
Caixa de parede de encastrar para 4 elementos duplos fornecida em embalagem múltipla Simon 500 Cima

REF. **51020704-039**

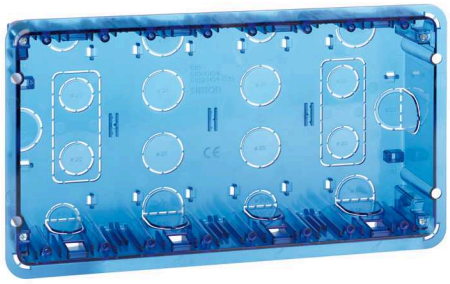

INFORMAÇÃO BÁSICA

DESCRIÇÃO

Elemento versátil de caixa de parede modelo 51020704-039 pertencente à profissional gama Simon Cima 500, compatível com outros componentes da mesma gama. Trata-se de uma caixa de parede desenhada para facilitar os encastrados na parede, adequado para todo o tipo de superfícies e ambientes de trabalho profissionais e domésticos. É um modelo de versão para 8 elementos, aumentado a capacidade organização e colocação no seu interior. Está fabricado em material de plástico e integra características termoplásticas que ajudam a minimizar o risco em situações de chama e emissão de fumos contaminantes, com todas as garantias de certificação profissional. É fornecido em embalagem de carácter múltiplo Simon 500 Cima. As suas dimensões 262 x 141 x 50 mm e profundidade 50 mm outorga-lhe uma grande disponibilidade para todo tipo de instalações e ambientes de trabalho profissionais, com uma grande possibilidade de compatibilizar com outros elementos da gama Simon Cima 500.

MATERIAL

Plástico

COMPATIBILIDADE

Mecanismos Simon 500 Cima e Simon 27 Play/Simon K45 através de adaptador específico

CONTEÚDO DA EMBALAGEM

Caixa de parede de encastrar, tampa protetora para caixa, divisória metálica e película para cobrir pré-cortes da caixa

CLASSE ETIM

EC002601

OBSERVAÇÕES

A caixa de encastrar pode ser utilizada como modelo durante a instalação graças às guias para marcar o perímetro da caixa

INFORMAÇÃO TÉCNICA

DISPONÍVEL NO MERCADO
CE

DISPONÍVEL EM
1, 2, 3, 4 e 6 elementos duplos

NÚMERO DE FUROS PARA FIXAÇÃO DE BRAÇADEIRAS
14

RIGIDEZ DIELÉTRICA
Sem perfuração nem contorno com 2000 V a 50 Hz durante 1 minuto

TEMPERATURA MÁXIMA DURANTE TRABALHOS DE CONSTRUÇÃO (°C)
+90 °C

IMUNIDADE ELETROMAGNÉTICA PARA CABEAMENTO VDM
Assegurada através da instalação da divisória metálica nos alojamentos disponíveis na caixa para esse fim.

NÚMERO DE ALOJAMENTOS PARA CONEXÃO TERRA
2

RESISTÊNCIA AO CALOR (°C)
+125 °C (segundo norma IEC 60695-10-2)

CLASSIFICAÇÃO IK
07

RESISTÊNCIA DE ISOLAMENTO (V-MΩ)
>5 MOhms a 500 V

CLASSIFICAÇÃO IP
IP4X

DISPONIBILIDADE DE KIT
Não

MANUTENÇÃO
Limpar com um pano suave e seco. Não utilizar panos e/ou detergentes abrasivos que contenham cloro.

FAIXA DE TEMPERATURA DURANTE INSTALAÇÃO (°C)
-5 a +60 °C

NÚMERO DE MÓDULOS
8

NÚMERO DE FUROS PRÉ-PERFURADOS 30 X 70 MM
2

DIMENSÃO DO ENCAIXE (MM)
262 x 141 mm

NÚMERO DE ENTRADAS LATERAIS
2

VERSÃO
4 elementos duplos

INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO

FAIXA DE OPERAÇÃO DA GARRA (MM)
Entre 4 e 30 mm

REMOÇÃO DE COMPONENTES
Unicamente com ferramenta

EXTINÇÃO (°C)
+850 °C / 30 segundos (GWFI segundo norma IEC 60695-2-11)

TIPO DE FIXAÇÃO
Através de garras incluídas no envolvente em combinação de produtos agregados, aglomerantes, aditivos

DIREÇÃO DE INSTALAÇÃO
Vertical de acordo com o sentido dos mecanismos

TIPO DE INSTALAÇÃO
Apto para instalar encastrado em parede

REGULAMENTAÇÃO

REGULAMENTOS
Directive 2014/35/UE LVD + EN 60670-1:2005

INFORMAÇÃO LOGÍSTICA

ALTURA EMBALAGEM UNITÁRIA
26.00

LARGURA DA EMBALAGEM UNITÁRIA
58.00

COMPRIMENTO EMBALAGEM UNITÁRIA
86.00

UNIDADE DE MEDIDA EMBALAGEM UNITÁRIA
MMT

VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA
129688.00

UNIDADE DE VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA
MMQ

PESO BRUTO EMBALAGEM UNITÁRIA
0.24

PESO LÍQUIDO DO PRODUTO
0.24

UNIDADE DE PESO EMBALAGEM UNITÁRIA
KGM

EAN EMBALAGEM
8421053114117

UNID. CONTIDAS EMBALAGEM
10

ALTURA EMBALAGEM
20.00

LARGURA DA EMBALAGEM
80.00

COMPRIMENTO EMBALAGEM
120.00

UNIDADE DE MEDIDA EMBALAGEM
MMT


VOLUME EMBALAGEM
31.66


UNIDADE DE VOLUME EMBALAGEM
MMQ

PESO BRUTO EMBALAGEM
0.00


PESO LÍQUIDO EMBALAGEM
2.40

UNIDADE DE PESO EMBALAGEM
KGM

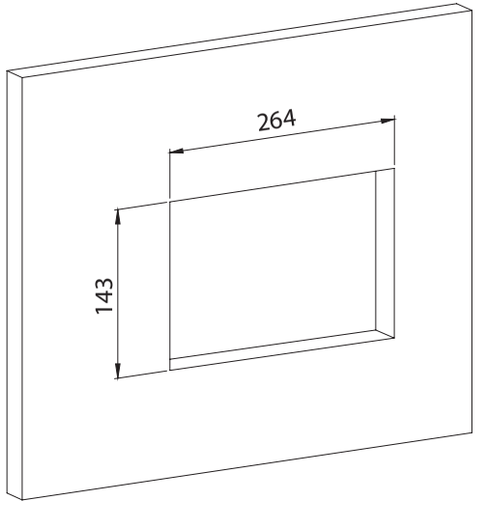



Tabique obra



Tabique hueco

•Grosor pared de 4 a 30mm

