
Support de fixation individuel sur rail DIN pour profilé aluminium Ofiblock Plus et Ofiblock Compact Simon K45

RÉF. **KSF5**

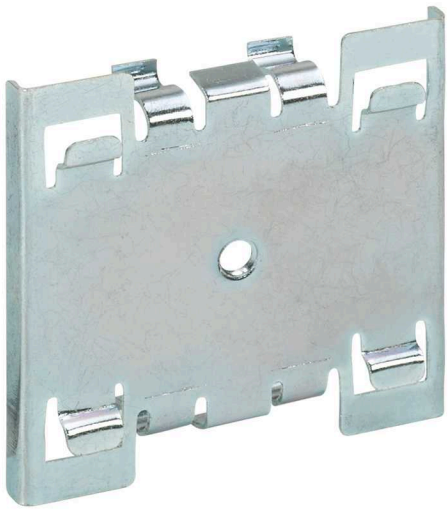

INFORMATION DE BASE

DESCRIPTION

Individual fastening bracket on DIN rail for Ofiblock Plus aluminium profiles and Ofiblock Compact of the series Simon K45. It is made of thermoplastic material and self-extinguishing halogen-free that guarantees no flame spread in case of fire, in case of fire, and low toxicity in case of smoke. Complies perfectly with the regulation European UNE -s 60.670-23 and can be position, place in rooms with a temperature located between the -5 to 60 ° C, although it is able to withstand extreme temperatures and high. Its dimensions are 44 x 46 x 36,5 mm and to clean this bracket, just have to do it with a soft and dry cloth, without having to use never abrasive cloths or cleaners that contain chlorine in their formulation, as they could cause the bracket is damaged and that does not fulfill its function perfectly.

FINITION

Acier galvinisé

MATÉRIAU

Métal

COMPATIBILITÉ

Profilés aluminium Ofiblock Plus et Ofiblock Compact Simon K45

CONTENU DE L'EMBALLAGE

Support de fixation individuel sur rail DIN et manuel d'installation.

CLASSE ETIM

EC001024

INFORMATION TECHNIQUE

MARCHÉ DISPONIBLE
CE

TEMPÉRATURE MAX PENDANT LES TRAVAUX DE CONSTRUCTION (°C)
+60° C

RÉSISTANCE À LA CHALEUR (°C)
+125°C (selon la norme IEC 60670)

RÉSISTANCE D'ISOLATION (V-MΩ)
>5 MOhm à 500 V

CLASSIFICATION IP
IP4X

DISPONIBILITÉ DU KIT
Non

CONNECTABLE
Non

MAINTENANCE
Nettoyez avec un chiffon doux et sec. N'utilisez pas de chiffons abrasifs et/ou de nettoyants contenant du chlore.

PLAGE DE TEMPÉRATURE PENDANT L'INSTALLATION (°C)
-5 à 60° C

INSTALLATION ET MAINTENANCE

EXTINCTION (°C)
+850°C (selon la norme IEC 60670)

TYPE DE FIXATION
En connectant le support à travers le rail DIN arrière sur le profil Ofiblock et en le fixant ensuite sur le rail DIN lui-même

RÉGLEMENTATION

RÉGLEMENTATIONS
Directive 2014/35/UE LVD + EN 60670-1:2005

INFORMATION LOGISTIQUE

CODE EAN UNITAIRE
8426436046498

HAUTEUR EMBALLAGE UNITAIRE
0.00

LARGEUR EMBALLAGE UNITAIRE
0.00

LONGUEUR EMBALLAGE UNITAIRE
0.00

VOLUME EMBALLAGE UNITAIRE
288800.00

UNITÉ DE VOLUME EMBALLAGE UNITAIRE
MMQ

POIDS BRUT EMBALLAGE UNITAIRE
0.04

POIDS NET DU PRODUIT
0.04

UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE UNITAIRE
KGM

EAN EMBALLAGE
8426436046498

UNIT. CONTENUES EMBALLAGE
1

HAUTEUR EMBALLAGE
50.00

LARGEUR EMBALLAGE
76.00

LONGUEUR EMBALLAGE
76.00

UNITÉ DE MESURE EMBALLAGE
MMT

VOLUME EMBALLAGE
288800.00

UNITÉ DE VOLUME EMBALLAGE
MMQ

POIDS BRUT EMBALLAGE
0.04

POIDS NET EMBALLAGE
0.04

UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE
KGM