
Placa de voz e dados inclinada com proteção de pó de 1 elemento e 1 conetor RJ45 de categoria 6 UTP branco Simon K45

REF. **K8096U/9**

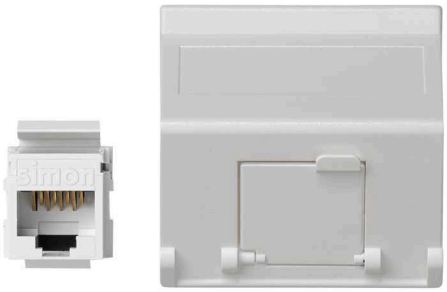

INFORMAÇÃO BÁSICA

DESCRIÇÃO

A Empresa Simon realiza provas externas e provas próprias, de acordo com os regulamentos mais exigentes. Seus sistemas de comunicação de dados, voz, multimédia e eletricidade podem considerar-se as de maior capacidade para agregar ou tirar módulos de acordo com as necessidades da instalação. Isso oferece flexibilidade, funcionalidade e uma crescente participação no design integrador dos espaços aos que deve dar serviço. Sua configuração é de extrema simplicidade e preparada para os avanços tecnológicos do futuro. A compatibilidade com as diferentes marcas do mercado e os produtos próprios da Simon está garantida. Conetores e placas para ligações de voz e dados. Placa de voz e dados inclinada com cobertura contra poeira de 1 elemento e 1 conetor RJ45 de categoria 6 UTP. Acabamento branco neve. Gama Simon K45. Compatível com conetores Keystone I, II, ATT®/Avaya® Individual Inclinada. Com ferramenta de inserção. Placa com 1 e 2 conetores RJ45. Em caso de combinar a placa de envolventes e dados em invólucros verticais (minicolunas, colunas, Teleblock, canais porta-mecanismos) é necessário utilizar o posicionador a 90º (ref.ª K66) para orientar a placa em posição vertical. Dimensões 45 x 45 mm x 46,5 mm. Admite cablagem 22-26 AWG. Componentes metálicos com isolamento termoplástico autoextinguível e sem halogéneos que garantem a não propagação de chama em caso de incêndio e a baixa toxicidade em caso de emissão de fumos. Adequado para superfície e encastrar. Resistente à corrosão e a temperaturas extremas. Limpar com um pano suave e seco. Não utilizar panos e/ou detergentes abrasivos que contenham cloro.

ACABAMENTO

Branco

COMPATIBILIDADE

Envolventes SIMON K45 para a sua instalação em parede, chão, teto e móveis e envolventes Simon 500 Cima (requer combinação com o adaptador de K45 para 500 Cima ref.ª 50012088-030)

CONTEÚDO DA EMBALAGEM

Placa de voz e dados inclinada com proteção de pó, módulo direto para encaixe de conetor e conetor RJ45 de categoria 6 UTP

CLASSE ETIM

EC000018

OBSERVAÇÕES

No caso de combinar a placa de voz e dados em envolventes vertical (minicolunas, colunas, Teleblock, calhas porta-mecanismos) é necessário utilizar o posicionador a 90º (ref.ª K66) para orientar a placa na posição vertical.

INFORMAÇÃO TÉCNICA

DISPONÍVEL NO MERCADO
CE

SECÇÃO DE CABO PERMITIDA (MM)
Cablagem 22-26 AWG

CONEXÃO RJ45
Com ferramenta de inserção

CARACTERÍSTICAS DO CONECTOR
Categoria 6 UTP

CONECTORES RJ45
Incluído na placa de voz e dados

TEMPERATURA MÁXIMA DURANTE TRABALHOS DE CONSTRUÇÃO (°C)
+60 °C

PROTEÇÃO CONTRA POEIRA
Sim

FORMATO
RJ45

CLASSIFICAÇÃO IP
IP20

MANUTENÇÃO
Limpar com um pano suave e seco. Não utilizar panos e/ou detergentes abrasivos que contenham cloro.

FAIXA DE TEMPERATURA DURANTE INSTALAÇÃO (°C)
-5 a +60 °C

NÚMERO DE MÓDULOS
Meio

TIPO DE PLACA
Inclinada

RAL
9003

MÓDULO ADAPTADOR RJ45
Fornecido com a placa de voz e dados

PLACAS RJ45 DE ENCAIXE RÁPIDO
Keystone I, II, ATT®/Avaya®

TIPO DE ENCAIXE RÁPIDO
Keystone I, II, ATT®/Avaya®

VERSÃO
Individual

INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO

INSTALÁVEL EM CAIXA DE JUNÇÃO EMBUTIDA
Universal, específico Simon K45 e específico Simon 500 Cima através de adaptador (ref.ª 50012088-030)

DIREÇÃO DE INSTALAÇÃO
Vertical de acordo com o sentido dos mecanismos

TIPO DE INSTALAÇÃO
Apto para superfície e para encastrar

REMOÇÃO DA PLACA
Unicamente com ferramenta

REGULAMENTAÇÃO

REGULAMENTOS

Directive 2011/65/UE RoHS + post. mod. | EN IEC 63000:2018 | EN 50173-1:2018*1

INFORMAÇÃO LOGÍSTICA

ALTURA EMBALAGEM UNITÁRIA
0.00

LARGURA DA EMBALAGEM UNITÁRIA
0.00

COMPRIMENTO EMBALAGEM UNITÁRIA
0.00

VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA
0.30

UNIDADE DE VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA
MMQ

PESO BRUTO EMBALAGEM UNITÁRIA
0.03

PESO LÍQUIDO DO PRODUTO
0.03

UNIDADE DE PESO EMBALAGEM UNITÁRIA
KGM

EAN EMBALAGEM
8426436040267

UNID. CONTIDAS EMBALAGEM
10

ALTURA EMBALAGEM
95.00

LARGURA DA EMBALAGEM
155.00

COMPRIMENTO EMBALAGEM
195.00

UNIDADE DE MEDIDA EMBALAGEM
MMT

VOLUME EMBALAGEM
2871375.00

UNIDADE DE VOLUME EMBALAGEM
MMQ

PESO BRUTO EMBALAGEM
0.26

PESO LÍQUIDO EMBALAGEM
0.29

UNIDADE DE PESO EMBALAGEM
KGM