Placa de voz y datos plana sin guardapolvo de 1 elemento con 2 RJ45 categoría 6 FTP blanco Simon 500 Cima

REF. **50003189-030**



INFORMACIÓN BÁSICA

DESCRIPCIÓN

Se trata de una placa plana de voz y datos de 1 elemento con 2 RJ45 categoría 6 FTP. El producto tiene acabado en blanco y está incluido dentro de la serie Simon 500 Cima. Posee unas dimensiones de 50x50x45,4 mm y está fabricada con piezas metálicos que cuentan con aislamiento en material termoplástico libre de halógenos. Además, este material es autoextinguible y asegura la no propagación del fuego de producirse un incendio. La placa viene con clipajes para su correcta instalación en envolventes verticales y horizontales, y no requiere adaptador. No incluye ventana guardapolvo. Respecto a su mantenimiento, el fabricante recomienda limpiar este tipo de artículos con una gamuza suave y seca. La serie Simon 500 Cima representa una clara apuesta por la conectividad en los lugares de trabajo. Sus mecanismos permiten una instalación mucho más ágil gracias al innovador sistema de embornamiento por corte.

ACABADO

Blanco

COMPATIBILIDAD

Envolventes Simon 500 Cima

CONTENIDO DEL EMBALAJE

Placa de voz y datos plana sin guardapolvo, 2 RJ45 de categoría 6 FTP y manual de instalación

CLASE ETIM

EC000018

OBSERVACIONES

La placa incluye clipajes para su fijación en envolventes verticales y horizontales sin necesidad de adaptador.

INFORMACIÓN TÉCNICA

MERCADO DISPONIBLE
CE

SECCIÓN DE CABLE ADMITIDA (MM)
Cableado 22-26 AWG

CONEXIÓN RJ45
Sin herramienta de inserción

CARACTERÍSTICAS DEL CONECTOR
categoría 6 FTP

NÚMERO DE CONECTORES
2

CONECTORES RJ45
Incluidos en la placa de voz y datos

TEMP MÁX DURANTE TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN (°C)
+60° C

PROTECCIÓN CONTRA EL POLVO
No

FORMATO
RJ45

CLASIFICACIÓN IP
IP20

MANTENIMIENTO
Limpiar con un paño suave y seco. No utilizar paños y/o limpiadores abrasivos que contengan cloro.

RANGO DE TEMPERATURA DURANTE LA INSTALACIÓN (°C)
-5 a +60° C

NÚMERO DE MÓDULOS
1

TIPO DE PLACA
Plana

RAL
9003

MÓDULO ADAPTADOR RJ45
Incluidos en la placa de voz y datos

PLACAS RJ45 DE AJUSTE RÁPIDO
Keystone I, II, ATT®/Avaya®

TIPO DE AJUSTE RÁPIDO
Keystone I, II, ATT®/Avaya®

VERSIÓN
Individual

INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

INSTALABLE EN CAJA DE EMPOTRAR
Específico Simon 500 Cima

DIRECCIÓN DE INSTALACIÓN
Vertical

TIPO DE INSTALACIÓN
fijación mediante clipaje directo, sin necesidad de herramientas

EXTRACCIÓN DE LA PLACA
Únicamente con herramienta

NORMATIVA

REGULACIONES

Directive 2011/65/UE RoHS + post. mod. | EN IEC 63000:2018 | EN 50173-1:2018*1

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

ALTURA EMBALAJE UNITARIO
57.00

ANCHO EMBALAJE UNITARIO
76.00

LONGITUD EMBALAJE UNITARIO
76.00

UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE UNITARIO
MMT

VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO
329232.00

UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO
MMQ

PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO
0.04

PESO NETO DEL PRODUCTO
0.04

UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO
KGM

EAN EMBALAJE
8421053098097

UDS. CONTENIDAS EMBALAJE
20

ALTURA EMBALAJE
26.00

ANCHO EMBALAJE
58.00

LONGITUD EMBALAJE
86.00

UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE
MMT

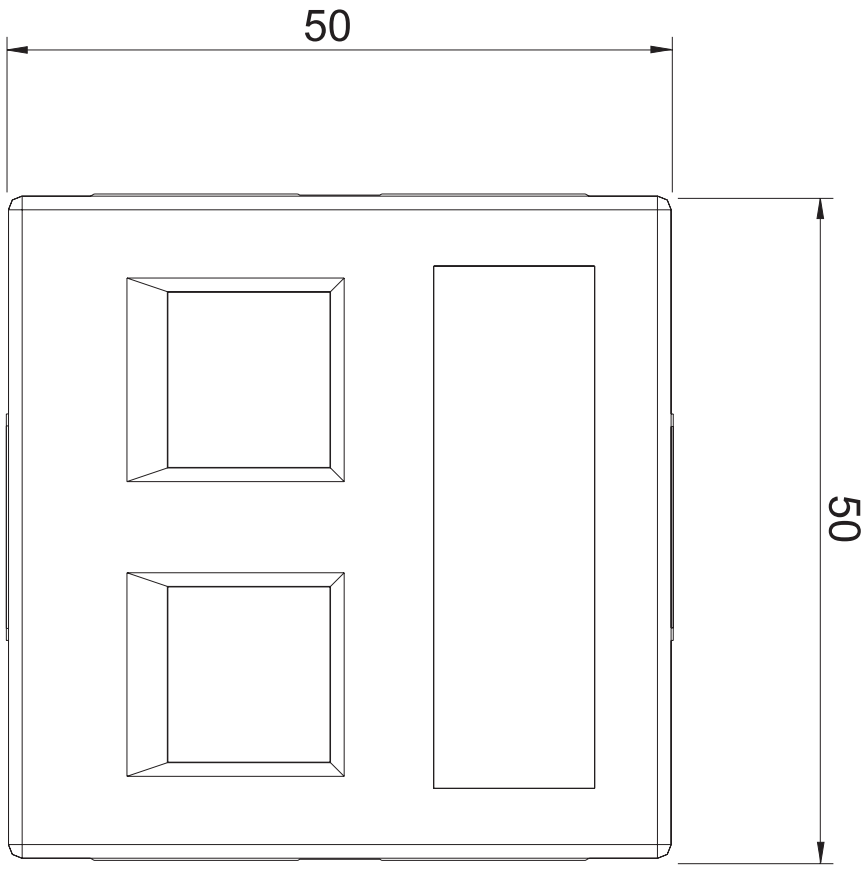
VOLUMEN EMBALAJE
0.05

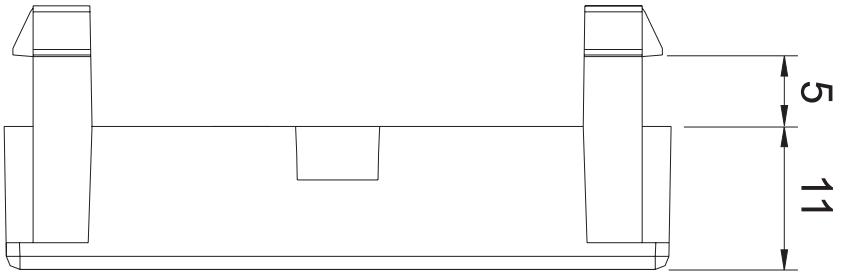
UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE
MMQ

PESO BRUTO EMBALAJE
0.00

PESO NETO EMBALAJE
0.90

UNIDAD DE PESO EMBALAJE
KGM


50
50


5
11