


Amplificador de profundidad 3 elementos dobles para caja de pared de superficie o empotrar aluminio Simon 500 Cima

REF. 51030903-033

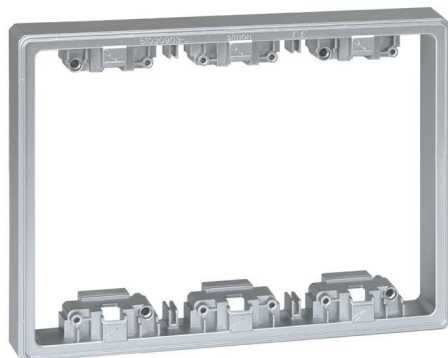

INFORMACIÓN BÁSICA

DESCRIPCIÓN

Caja de pared modelo 51030903-033 perteneciente a la serie profesional de componentes de instalaciones Simon 500 Cima, permite la compatibilidad con otros tipos de elementos de la misma gama Simon 500 Cima. Permite la fácil instalación en montajes en diferentes superficies de trabajo. Diseñado para una fijación mixta, sobre o empotrado en pared maximizando las posibilidades de el monte y las instalaciones. Se trata de una versión para 6 elementos funciona como ampliador de profundidad. Presenta acabados en tonalidades en aluminio, y está fabricado en material de plástico. Minimiza el riesgo en situaciones de llama y emisión de humos gracias a sus características termoplásticas libre de halógenos. Medidas 219 x 163 x 25 mm y 25 mm de profundidad, adaptándose de forma versátil a distintos tipos de entorno de trabajo profesionales y domésticos, conformando un gran componente para la organización técnica de elementos de instalación.

ACABADO

Aluminio

MATERIAL

Plástico

COMPATIBILIDAD

Mecanismos Simon 500 Cima y Simon 27 Play/Simon K45 mediante adaptador específico

CONTENIDO DEL EMBALAJE

Ampliador de profundidad, tabique metálico y manual de instalación

CLASE ETIM

EC002328

OBSERVACIONES

El ampliador de profundidad permite la perfecta adaptación de todas las categorías de conectores RJ45 del mercado en combinación con placas de voz y datos planas.

INFORMACIÓN TÉCNICA

MERCADO DISPONIBLE
CE

DISPONIBLE EN
3 y 4 elementos dobles

RIGIDEZ DIELECTRICA
Sin perforación ni contorneo con
2000 V a 50 Hz durante 1 minuto

**TEMP MÁX DURANTE TRABAJOS
DE CONSTRUCCIÓN (°C)**
+60° C en instalación en pared
de superficie y +90° C en
instalación empotrada en pared

**INMUNIDAD
ELECTROMAGNÉTICA PARA
CABLEADO VDM**

Asegurada mediante la
instalación del tabique metálico
en los alojamientos habilitados
en el envoltente de pared
seleccionado.

RESISTENCIA AL CALOR (°C)
+125°C (según norma IEC 60695-
10-2)

CLASIFICACIÓN IK
07

**RESISTENCIA DE AISLAMIENTO
(V-MΩ)**
>5M? a 500 V

CLASIFICACIÓN IP
IP4X

DISPONIBILIDAD DE KIT
No

MANTENIMIENTO
Limpiar con un paño suave y
seco. No utilizar paños y/o
limpiadores abrasivos que
contengan cloro.

**RANGO DE TEMPERATURA
DURANTE LA INSTALACIÓN (°C)**
-5 a +60° C

NÚMERO DE MÓDULOS
6

**DIMENSIÓN DE
EMPOTRAMIENTO (MM)**
141 x 199 mm (* para instalação
encastrada na parede)

VERSIÓN
3 elementos dobles

INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

EXTRACCIÓN DE COMPONENTES
Únicamente con herramienta

EXTINCIÓN (°C)
+850°C / 30 segundos (GWFI
según norma IEC 60695-2-11)

TIPO DE FIJACIÓN
Mediante tornillería
suministrada

**INSTALABLE EN CAJA DE
EMPOTRAR**
Específico Simon 500 Cima

DIRECCIÓN DE INSTALACIÓN
Vertical

TIPO DE INSTALACIÓN
Apto para instalar empotrado en
pared o en superficie en
combinación con el envoltente
correspondiente

NORMATIVA

REGULACIONES

Dir. 2014/35/UE LVDEN IEC 60670-1:2021 | EN IEC 60670-1:2021 A11:2021

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITARIO

8421053092194

ALTURA EMBALAJE UNITARIO

0.00

ANCHO EMBALAJE UNITARIO

0.00

LONGITUD EMBALAJE UNITARIO

0.00

VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO

0.00

PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO

0.28

PESO NETO DEL PRODUCTO

0.28

UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO

KGM

EAN EMBALAJE

8421053092194

UDS. CONTENIDAS EMBALAJE

1

ALTURA EMBALAJE

52.00

ANCHO EMBALAJE

165.00

LONGITUD EMBALAJE

225.00

UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE

MMT

VOLUMEN EMBALAJE

1.93

UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE

DMQ

PESO BRUTO EMBALAJE

0.00

PESO NETO EMBALAJE

0.28

UNIDAD DE PESO EMBALAJE

KGM

