


Módulo conversor de protocolo DALI a DMX

REF. 89000300-039

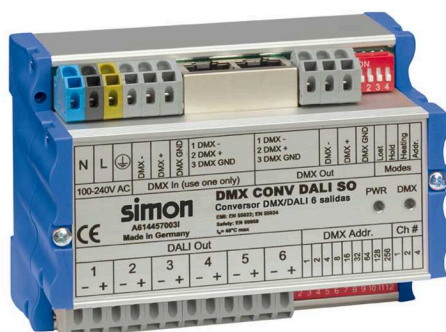

INFORMACIÓN BÁSICA

DESCRIPCIÓN

Con sistema Plug & Play, el módulo conversor de protocolo DALI a DMX de la colección Simon Scena, le permite controlar la iluminación y el color de todo tipo de estancias para adaptarlas a las necesidades concretas de cada ambiente y situación. Permite la regulación de 6 grupos de hasta 16 luminarias DALI, con canales DMX y control Broadcast con el que las luminarias se conectarán para funcionar de forma simultánea. Gracias a este sistema, conseguirá una iluminación uniforme y homogénea, adaptada a sus necesidades tanto estéticas como funcionales. Este módulo conversor Simon Scena, es compatible con alimentación de 100-230 Voltios y con un tango de potencia de las 6 salidas DALI de 32 miliamperios (mA). Todas las funcionalidades de este módulo, podrá controlarlas a través de dispositivos móviles, gracias a la App para Smartphone, de forma rápida, intuitiva mientras actúa directamente sobre la iluminación del entorno.

COMPATIBILIDAD

Luminarias DALI

CONTENIDO DEL EMBALAJE

Módulo conversor DMX/DALI e instrucciones

CLASE ETIM

EC000533

OBSERVACIONES

Cada salida DALI funciona a broadcast, es decir, todas las luminarias de cada salida funcionan simultáneamente.

INFORMACIÓN TÉCNICA

MERCADO DISPONIBLE
CE

CARACTERÍSTICAS BÁSICAS

Permite la regulación de 6 grupos de hasta 16 luminarias DALI por grupo.

ENTRADA DE PULSADOR PARA CONTROL SIN CONSOLA

No

CLASIFICACIÓN IP

IP20

NÚMERO MÁXIMO DE CANALES
6

TIPO DE MECANISMO

Mediante Scena

RANGO DE TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO (°C)

0 - 45 °C

OPERACIÓN

Regulación

SECCIÓN DE CABLE DE ALIMENTACIÓN (MM²)

1,5 mm

RANGO DE POTENCIA (KW)

6 salidas DALI, 32 mA salida DALI (16 luminarias)

ALIMENTACIÓN (V~)

100/230 V~

RANGO DE TEMPERATURA DE ALMACENAMIENTO (°C)

0 - 45 °C

INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

TIPO DE CONEXIÓN DE BUS DE CONEXIÓN TERMINAL

Por inserción

DATOS DE CARACTERÍSTICAS DEL CABLE

Multifilar AWG 24; 2 pares trenzados con impedancia 120 Ohms y apantallado.

TOPOLOGÍA DE INSTALACIÓN

Bus de comunicaciones DMX en serie, no se permiten derivaciones, con terminador de línea.

TIPO DE INSTALACIÓN

Carril DIN o falso techo.

NORMATIVA

REGULACIONES

UNE-EN 50491-3:2010 + 2004/108/CE + 2006/95/CE

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITARIO

8421053106983

UNIDAD DE PESO EMBALAJE
UNITARIO

KGM

VOLUMEN EMBALAJE

0.74

ALTURA EMBALAJE UNITARIO

0.00

EAN EMBALAJE

8421053106983

UNIDAD DE VOLUMEN
EMBALAJE

DMQ

ANCHO EMBALAJE UNITARIO

0.00

UDS. CONTENIDAS EMBALAJE

1

PESO BRUTO EMBALAJE

0.00

LONGITUD EMBALAJE UNITARIO

0.00

ALTURA EMBALAJE

125.00

PESO NETO EMBALAJE

0.30

VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO

0.00

ANCHO EMBALAJE

70.00

UNIDAD DE PESO EMBALAJE

KGM

PESO BRUTO EMBALAJE
UNITARIO

0.30

LONGITUD EMBALAJE

85.00

PESO NETO DEL PRODUCTO

0.30

UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE

MMT