# Botonera master Simon iO 4 funciones para creación experiencias blanco mate Simon 270

REF. **21040035-190**



## INFORMACIÓN BÁSICA

### DESCRIPCIÓN

Botonera master Simon iO de la serie Simon 270, con cuatro funciones para la creación de experiencias de iluminación y control. Mecanismo de pulsación con piloto de señalización y tecla ancha, compatible con los marcos Simon 270. Fabricada en termoplástico, mide 45 x 45 mm. Se comunica por Wi-Fi para el control remoto y la integración en el ecosistema Simon iO. Tensión nominal 230 V~ a 50-60 Hz. Conexión por tornillo para secciones de cable de 1,5 a 2,5 mm, con 7 mm de pelado. Apto para empotrar en cajetín universal, en posición vertical u horizontal. Grado de protección IP20. Rango de temperatura de funcionamiento: 5 a 45 °C. Rango de temperatura de almacenamiento: -25 a 75 °C. Para su limpieza, utilizar un paño suave ligeramente humedecido en agua con jabón y evitar limpiadores abrasivos o con cloro. Hasta 9 colores de acabados disponibles: 090 Blanco Brillo; 190 Blanco Mate; 091 Cobre; 093 Aluminio; 094 Cava; 095 Oro; 096 Titanio; 097 Bronce; 098 Negro mate.

### ACABADO

Blanco mate

### MATERIAL

Termoplástico

### CONTENIDO DEL EMBALAJE

Mecanismo, teclas y hoja de instrucciones

### TIPO DE BALANCÍN

Ancha

### COMPATIBILIDAD

Marcos Simon 270

### CLASE ETIM

EC004265

### OBSERVACIONES

Requiere Hub iO Simon.

## INFORMACIÓN TÉCNICA

### MERCADO DISPONIBLE

CE

### PROTOCOLO DE CONECTIVIDAD

Wifi

### RANGO DE TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO (ºC)

5 - 45 ºC

### SECCIÓN DE CABLE ADMITIDA (MM)

De 1,5 a 2,5 mm

### CLASIFICACIÓN IP

IP20

### ALIMENTACIÓN (V~)

127/230 V~

### FRECUENCIA

50 - 60 Hz

### MANTENIMIENTO

Limpiar con un paño suave con agua jabonosa. No utilizar paños y/o limpiadores abrasivos que contengan cloro.

### RAL

9003

### FUNCIÓN INDICADORA

Sí

### TIPO DE MECANISMO

Push

### RANGO DE TEMPERATURA DE ALMACENAMIENTO (ºC)

-25 - 75 ºC

## INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

DESNUDADO DE CABLE NECESARIO (MM)

7

INSTALABLE EN CAJA DE EMPOTRAR

Universal

DIRECCIÓN DE INSTALACIÓN

Horizontal,Vertical

TIPO DE INSTALACIÓN

Apto para empotrar

TIPO DE CONEXIÓN DE TERMINAL - FUNCIÓN 1

A tornillo

## NORMATIVA

GARANTÍA

3 años

REGULACIONES

Dir. 2014/53/UE RED|Dir. 2011/65/UE RoHS + post. mod.|EN 50428:2005 + A1:2007 + A2:2009|ETSI EN 300328 V2.2.2|EN IEC 63000:2018

# INFORMACIÓN LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITARIO
8421053315712

ALTURA EMBALAJE UNITARIO
0.00

ANCHO EMBALAJE UNITARIO
0.00

LONGITUD EMBALAJE UNITARIO
0.00

VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO
0.00

PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO
0.07

PESO NETO DEL PRODUCTO
0.07

UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO
KGM

EAN EMBALAJE
8421053315712

UDS. CONTENIDAS EMBALAJE
1

ALTURA EMBALAJE
80.00

ANCHO EMBALAJE
55.00

LONGITUD EMBALAJE
55.00

UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE
MMT


VOLUMEN EMBALAJE
242000.00

UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE
MMQ

PESO BRUTO EMBALAJE
0.00

PESO NETO EMBALAJE
0.07

UNIDAD DE PESO EMBALAJE
KGM

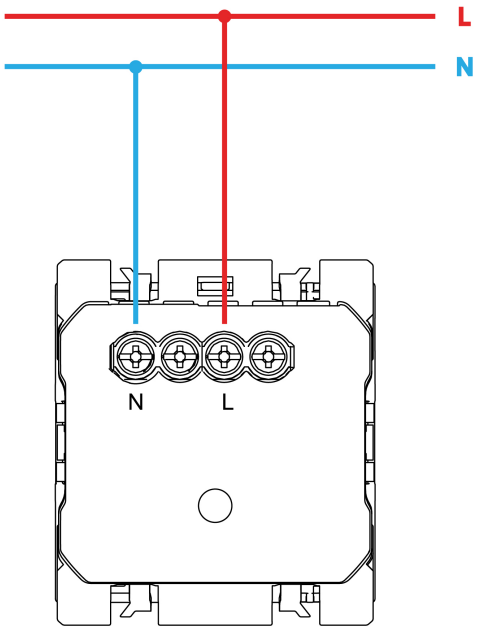


Para información más detallada consultar la hoja de instrucciones
For more detailed information check the instruction sheet