

Projeto 640.01 Carril NW Super Wide Flood Branco

REF. 64001030-984



INFORMAÇÃO BÁSICA

DESCRIÇÃO

Com uma iluminação de um branco neutro (NW), o projetor 640 da Simon abarca um ângulo luminoso maior para espaços amplos, graças a sua ótica super Wide Flood. Com uma temperatura de cor de 4000K, tem um fluxo luminoso de 3800 lúmenes a 41 Watts e é compatível com tensão de alimentação de 120-240 Volts e 50-60 Hertz. Graças à tecnologia LED, tem uma vida útil de 100.000 horas a 25°C para I70 e de 30.000 horas para I90 e além disso pode atingir uma temperatura máxima de 35 °C. Com controle ligado ON-OFF, conta com carril trifásico que permite uma maior mobilidade do feixe de luz, permitindo o orientar até 90° verticalmente e pode chegar aos 360° em horizontal. A ótica Super Wide Flood unida às funcionalidades do carril trifásico fazem deste projetor Simon, a opção ideal para que qualquer espaço pareça brilhar com luz própria.

APLICAÇÃO

Iluminação geral

CLASSE ETIM

EC001744

INFORMAÇÃO TÉCNICA

FREQUÊNCIA

50 - 60 Hz

DIRECIONAL

Sim

LÚMENS (LM)

3800 lm

CLASSIFICAÇÃO IP

IP20

DRIVER INCLUÍDO

Sim

LÚMENS/W

3800 lm/41W

FAIXA DE TEMPERATURA DE OPERAÇÃO (°C)

35 °C máxima

CLASSE ELÉTRICA

Tipo 1

ÓTICAS

Super Wide Flood

ALIMENTAÇÃO (V~)

120/240 V~

L70 (°C)

100 000 h a 25 °C

CLASSIFICAÇÃO FOTOBIOLÓGICA

Categoria isento

TEMPERATURA DE COR (K)

4000 K

L90 (°C)

30 000 h a 25 °C

POTÊNCIA (W)

41 W

CONTROLE

On/Off

TIPO DE COR

NW

VIDA ÚTIL

50.000 h

CRI

80.00

EFICIÊNCIA LUMINOSA (LM/W)

93 lm/W

CHROMATICS CRI ICONS

CRI
92

PHOTOMETRY ASSETS – CONICAL

0.5	0.59	E(0°) E(C0)	30.4°	16542 5465
1.0	1.17	E(0°) E(C0)	30.4°	4135 1366
1.5	1.76	E(0°) E(C0)	30.4°	1838 607
2.0	2.35	E(0°) E(C0)	30.4°	1034 342
2.5	2.93	E(0°) E(C0)	30.4°	662 219
3.0	3.52	E(0°) E(C0)	30.4°	459 152


Separación [m]

Diámetro cónico [m]

Intensidad lumínica [lx]

C0 - C180 (Semiángulo de dispersión: 60.8°)

PHOTOMETRY ASSETS – POLAR

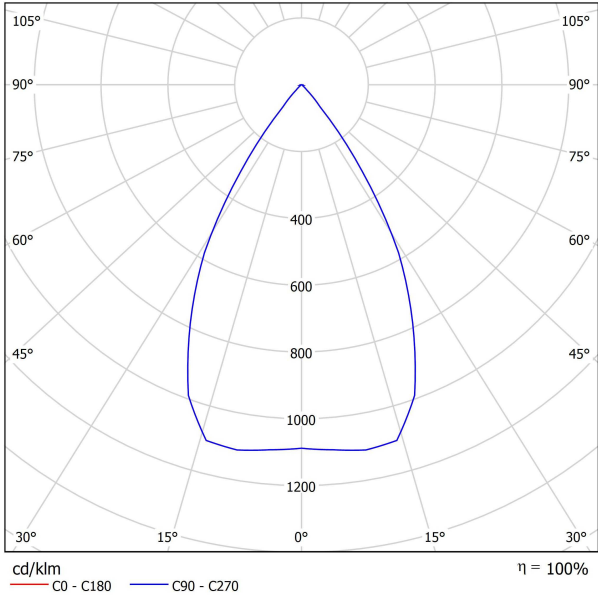

INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO

TIPO DE INSTALAÇÃO

Carril trifásico

REGULAMENTAÇÃO

GARANTIA

5 anos 50 000 h

INFORMAÇÃO LOGÍSTICA

ALTURA EMBALAGEM UNITÁRIA 0.00	UNIDADE DE PESO EMBALAGEM UNITÁRIA KGM	UNIDADE DE MEDIDA EMBALAGEM MMT
LARGURA DA EMBALAGEM UNITÁRIA 0.00	EAN EMBALAGEM 8421053187449	VOLUME EMBALAGEM 7650000.00
COMPRIMENTO EMBALAGEM UNITÁRIA 0.00	UNID. CONTIDAS EMBALAGEM 1	UNIDADE DE VOLUME EMBALAGEM MMQ
VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA 0.00	ALTURA EMBALAGEM 150.00	PESO BRUTO EMBALAGEM 2.35
PESO BRUTO EMBALAGEM UNITÁRIA 2.35	LARGURA DA EMBALAGEM 150.00	PESO LÍQUIDO EMBALAGEM 2.15
PESO LÍQUIDO DO PRODUTO 2.15	COMPRIMENTO EMBALAGEM 340.00	UNIDADE DE PESO EMBALAGEM KGM