


**Kit front para 2 elementos com 1 tecla regulável, 1
carregador USB e 1 base tomada schuko branco brilhante
Simon 100**

REF. 10020209-130

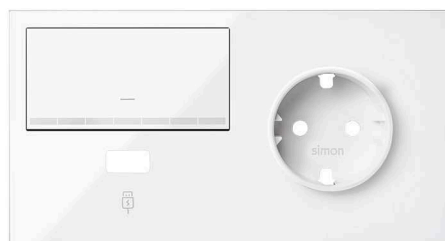

INFORMAÇÃO BÁSICA

DESCRIÇÃO

O kit frontal é instalado horizontalmente é projetado para ocupar 2 elementos e tem 1 chave, 1 carregador USB e 1 tomada schuko. É feito em preto e acabamento brilhante, todos emoldurados na série Simon 100.

É uma peça que funciona com uma tensão de 230 V, a intensidade é de 2'1 A para o carregador USB, 16 A para a tomada schuko e 10 AX para o interruptor. Até onde o aperto é para aparafusar para o USB e por corte (1 clique).

O produto está em conformidade com a directiva 2014/35/UE LVD + directiva 2014/30/UE EMC + directiva 2011/65/UE RoHS + EN 50581:2012 + EN 60669-1:1999 + EN 60669-1:1999 A1:2002 + EN 60669-1:1999 A2:2008*2 + EN 60950-1:2006 + EN 60950-1:2006 A11:2009 + EN 60950-1:2006 A1:2010 + EN 60950-1:2006 A12:2011 + EN 60950-1:2006 A2:2011*3 + ETSI-EN 301489-34 v14.1*3 + IEC 60884-1 Ed. 3.2*1.

Sua manutenção deve respeitar uma faixa de temperatura de 5 a 40° C para operação e uma faixa de temperatura de -25 a 50° C para armazenamento.

ACABAMENTO

Branco brilhante

COMPATIBILIDADE

Kit-mecanismos Simon 100

CLASSE ETIM

EC000007

MATERIAL

Termoplástico

CONTEÚDO DA EMBALAGEM

Tampas, teclas e instruções

INFORMAÇÃO TÉCNICA

DISPONÍVEL NO MERCADO

CE

FUNÇÃO INDICADORA

Sim

MONOBLOCO

Sim

NÚMERO DE ELEMENTOS POSSÍVEIS

2 elementos

CLASSIFICAÇÃO IP

IP20

FAIXA DE TEMPERATURA DE OPERAÇÃO (°C)

5 - 40 °C

FORMATO

Schuko,USB

MANUTENÇÃO

Limpar com um pano suave e seco. Não utilizar panos e/ou detergentes abrasivos que contenham cloro.

FAIXA DE TEMPERATURA DE ARMAZENAMENTO (°C)

-25 - 50 °C

INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO

DIREÇÃO DE INSTALAÇÃO

Vertical e horizontal

TIPO DE INSTALAÇÃO

Apto para encastrar

TIPO DE CONEXÃO DO TERMINAL - FUNÇÃO 1

REGULAMENTAÇÃO

REGULAMENTOS

Directive 2014/35/UE LVD + Directive 2014/30/UE EMC + Directive 2011/65/UE RoHS + EN 50581:2012 + EN 60669-2-1:2004 + EN 60669-2-1:2004 A1:2009 + EN 60669-2-1:2004 A12:2010*6 + EN 60950-1:2006 + EN 60950-1:2006 A11:2009 + EN 60950-1:2006 A1:2010 + EN 60950-1:2006 A12:2011 + EN 60950-1:2006 A2:2011*3 + ETSI-EN 301489-34 v14.1*3 + IEC 60884-1 Ed. 3.2*1

INFORMAÇÃO LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITÁRIO	PESO LÍQUIDO DO PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA EMBALAGEM
8421053147580	0.10	MMT
ALTURA EMBALAGEM UNITÁRIA	UNIDADE DE PESO EMBALAGEM UNITÁRIA	VOLUME EMBALAGEM
0.00	KGM	329406.00
LARGURA DA EMBALAGEM UNITÁRIA	EAN EMBALAGEM	UNIDADE DE VOLUME EMBALAGEM
0.00	8421053147580	MMQ
COMPRIMENTO EMBALAGEM UNITÁRIA	UNID. CONTIDAS EMBALAGEM	PESO BRUTO EMBALAGEM
0.00	1	98.00
VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA	ALTURA EMBALAGEM	PESO LÍQUIDO EMBALAGEM
0.00	25.30	0.10
PESO BRUTO EMBALAGEM UNITÁRIA	LARGURA DA EMBALAGEM	UNIDADE DE PESO EMBALAGEM
0.10	155.00	GRM
	COMPRIMENTO EMBALAGEM	
	84.00	