Downlight ARCH Trimless Redondo 4000 K Flood Branco

REF. **91563002-400**



INFORMAÇÃO BÁSICA

ACABAMENTO
Branco

MATERIAL DO CORPO
Fundição injetada de alumínio

APLICAÇÃO
Construção,Domicílio,Hotel,Escritório,Comércio

CONTEÚDO DA EMBALAGEM
1 unidad

DIMENSÕES DA EMBALAGEM (MM)
116x224x171 mm

CLASSE ETIM
EC001744

INFORMAÇÃO TÉCNICA

FREQUÊNCIA
50 - 60 Hz

CLASSIFICAÇÃO IP
IP20

FAIXA DE TEMPERATURA DE OPERAÇÃO (°C)
0 - 35 °C

ALIMENTAÇÃO (V~)
110/240 V~

RAL
9016

TEMPERATURA DE COR (K)
4000 K

CRI
80.00

DIRECIONAL
Sim

DRIVER INCLUÍDO
Não

CLASSE ELÉTRICA
II

EFICIÊNCIA ENERGÉTICA
A+

L70 (°C)
100000h a 25°C

L90 (°C)
30000h a 25°C

TIPO DE COR
CW

EFICIÊNCIA LUMINOSA (LM/W)
111 lm/W

LÚMENS (LM)
900 lm

NÚMERO DE LUMINÁRIAS
1

PASSOS DE MACADAM
<3 Step MacAdam


ÓTICAS
Flood 36°

CLASSIFICAÇÃO FOTOBIOLÓGICA
Classe II

FATOR DE POTÊNCIA (Φ)
> 0,9

POTÊNCIA (W)
9 W

PHOTOMETRY ASSETS – POLAR

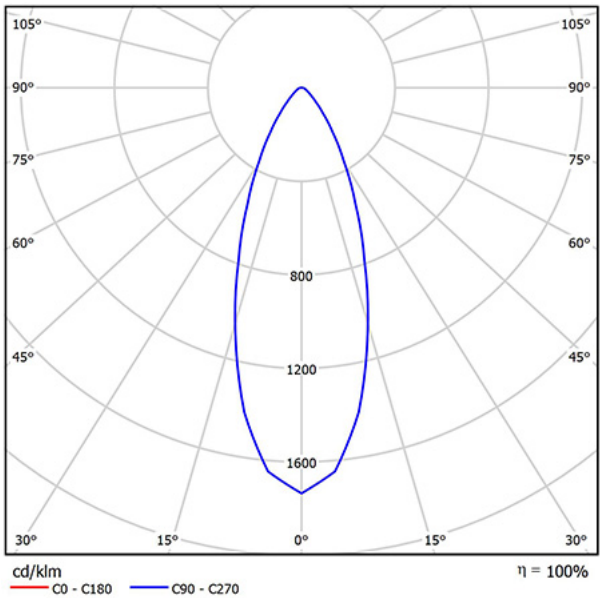

INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO

ALTERNATIVAS DE INSTALAÇÃO
Encastrado, Superfície

TIPO DE INSTALAÇÃO
Trimless

REGULAMENTAÇÃO

MARCAÇÃO EAC
Sim

MARCAÇÃO ECORRAE
Não

GARANTIA
5 anos

INFORMAÇÃO LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITÁRIO
8436547035991

ALTURA EMBALAGEM UNITÁRIA
0.00

LARGURA DA EMBALAGEM UNITÁRIA
0.00

COMPRIMENTO EMBALAGEM UNITÁRIA
0.00

VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA
2.48

UNIDADE DE VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA
DMQ

PESO BRUTO EMBALAGEM UNITÁRIA
0.90

PESO LÍQUIDO DO PRODUTO
0.72

UNIDADE DE PESO EMBALAGEM UNITÁRIA
KGM

EAN EMBALAGEM
8436547035991

UNID. CONTIDAS EMBALAGEM
1

ALTURA EMBALAGEM
116.00

LARGURA DA EMBALAGEM
171.00

COMPRIMENTO EMBALAGEM
224.00

UNIDADE DE MEDIDA EMBALAGEM
MMT

VOLUME EMBALAGEM
4528125.00

UNIDADE DE VOLUME EMBALAGEM
MMQ

PESO BRUTO EMBALAGEM
0.99

PESO LÍQUIDO EMBALAGEM
0.72

UNIDADE DE PESO EMBALAGEM
KGM