


Positionneur à 90° pour le positionnement vertical des plaques pour 1 élément Simon K45

RÉF. K66

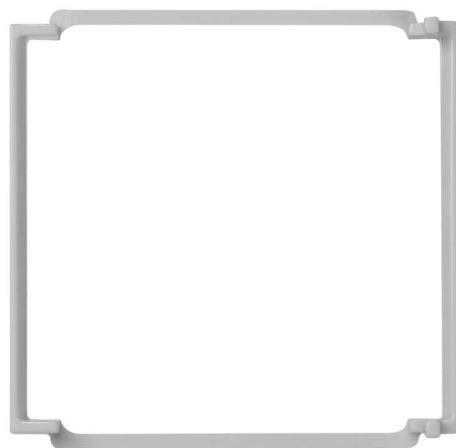

INFORMATION DE BASE

DESCRIPTION

The Brand Simon through Simon Connect and its Simon K45 range, offering solutions for all types of installations, allows you absolute compatibility with the rest of the connectors on the market, and is a long term solution for your connectivity needs. If necessary the correct inclination of the placed plates, Simon offers you this complement that places the housings in the correct position. conformément à rigorous safety standards, not only for people, but also for the Voice, Data and Multimedia equipment, which are installed with the K45 range. This is the additional 90 ° positioner for placing the plates of Simon K45 of 1 element in a vertical position. Finished in grey. Thermoplastic material fireproof. Allows you to adapt the voice and data plate in vertical housing (K45 TELEBLOCK, mini columns K45, K45 columns and mechanism holder trunking direct snap-fit K45 installed in vertical position) to correct the orientation of the plates. Dimensions 43,5 x 44,5 x 13 mm halogen-free thermoplastic that guarantees no flame propagation in case of fire and low toxicity in case of smoke. It meets strict safety standards: UNE-EN 60669-1:2002 + A1:2003 + A2:2009. Suitable for surface mounting and flush mounting. It withstands extreme temperatures (-5 to +60 °C).

FINITION

Gris

COMPATIBILITÉ

Plaque voix et données Simon K45

CONTENU DE L'EMBALLAGE

Positionneur à 90° pour placer les plaques verticalement

MATÉRIAU

Plastique

CLASSE ETIM

EC002649

REMARQUES

Permet d'adapter les plaques voix et les plaques de données aux boîtiers verticaux (K45 Teleblock, K45 mini-colonnes, K45 colonnes et gaine porte-mécanisme K45 à encliquetage direct installés verticalement) pour corriger l'orientation des plaques

INFORMATION TECHNIQUE

TEMPÉRATURE MAX PENDANT LES TRAVAUX DE CONSTRUCTION (°C)

+60° C

DISPONIBILITÉ DU KIT

Oui

PLAGE DE TEMPÉRATURE PENDANT L'INSTALLATION (°C)

-5 à 60° C

FONCTION INDICATEUR

Non

MAINTENANCE

Nettoyez avec un chiffon doux et sec. N'utilisez pas de chiffons abrasifs et/ou de nettoyeurs contenant du chlore.

RAL

7035

CLASSIFICATION IP

IP20

INSTALLATION ET MAINTENANCE

TYPE DE FIXATION

Fixation par encliquetage direct, aucun outil requis

SENS D'INSTALLATION

Vertical selon la direction des mécanismes

TYPE D'INSTALLATION

Adapté pour montage en saillie et encastré

RÉGLEMENTATION

RÉGLEMENTATIONS

Directive 2014/35/UE LVD + Directive 2011/65/UE RoHS + EN 50581:2012 + EN 60670-1:2005

INFORMATION LOGISTIQUE

HAUTEUR EMBALLAGE UNITAIRE

0

POIDS NET DU PRODUIT

0.003

LONGUEUR EMBALLAGE

100

LARGEUR EMBALLAGE UNITAIRE

0

UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE UNITAIRE

KGM

UNITÉ DE MESURE EMBALLAGE

MMT

LONGUEUR EMBALLAGE UNITAIRE

0

EAN EMBALLAGE

8426436036956

VOLUME EMBALLAGE

455000

VOLUME EMBALLAGE UNITAIRE

0.3

UNIT. CONTENUES EMBALLAGE

20

UNITÉ DE VOLUME EMBALLAGE

MMQ

UNITÉ DE VOLUME EMBALLAGE UNITAIRE

MMQ

HAUTEUR EMBALLAGE

65

POIDS BRUT EMBALLAGE

0

POIDS BRUT EMBALLAGE UNITAIRE

0.003

LARGEUR EMBALLAGE

70

POIDS NET EMBALLAGE

0.06

UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE

KGM