


Botoneira Custom 2 funções de livre/ocupado para casas e escritórios branco Simon 82 Sense

REF. 8000623-030

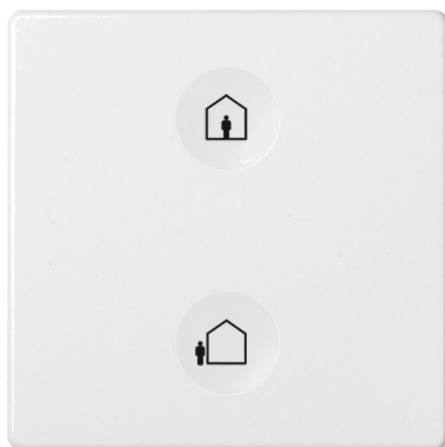

INFORMAÇÃO BÁSICA

DESCRIÇÃO

Esta Botoneira Custom tem duas funções de livre-ocupado para lares e escritórios. Pertence às séries Simon 82 Detail e Simon 82 Nature, é da gama Sense. Sua forma de funcionamento é tátil e permite ao utilizador personalizá-la e criar sua própria configuração, escolhendo as funções que se precisem, segundo os ícones da livraria. A sua instalação é muito simples e requer montagem sobre acoplador de bus LON & KNX. ambos produtos se encontram no estoque da Simon com as referências 8000100-039 E 8400100-039. A botoneira tem dimensões de 55 x 55 milímetros e vem num bonito acabamento branco, que fará que combine na perfeição com os demais elementos decorativos dos lares ou escritórios onde se localize. Seus componentes eletrônicos com isolamento sem halogéneos e embelezador termoplástico, garantem uma longa vida útil ao produto, além de conferir-lhe segurança e uma alta resistência. Sua manutenção é muito simples e consiste apenas em utilizar um pano ligeiramente humedecido em água com sabão. Não é necessário utilizar produtos de limpeza adicionais.

ACABAMENTO

Branco

CONTEÚDO DA EMBALAGEM

Botoneira e instruções

MATERIAL

Termoplástico

CLASSE ETIM

EC000205

OBSERVAÇÕES

Requer montagem em acoplador de bus LON ou KNX (8000100-039 ou 8400100-039). Possibilidade de personalizar e criar a sua própria configuração, escolhendo as funções que necessita com os ícones da nossa livraria.

INFORMAÇÃO TÉCNICA

DISPONÍVEL NO MERCADO

CE

NÚMERO DE ELEMENTOS POSSÍVEIS

1 elemento

FUNÇÃO INDICADORA

Sim

INTENSIDADE (A)

6,2 mA

CLASSIFICAÇÃO IP

IP20

MANUTENÇÃO

Limpar com um pano suave e seco. Não utilizar panos e/ou detergentes abrasivos que contenham cloro.

TIPO DE MECANISMO

Tátil

FAIXA DE TEMPERATURA DE OPERAÇÃO (°C)

0 - 45 °C

ALIMENTAÇÃO (V~)

24 Vdc

UMIDADE RELATIVA

De 20 a 85% (sem condensação)

CONTROLE DESLIZANTE

Não

FEEDBACK COM SOM

Sim

FAIXA DE TEMPERATURA DE ARMAZENAMENTO (°C)

25 - 70 °C

FEEDBACK COM VIBRAÇÃO

Sim

INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO

TIPO DE INSTALAÇÃO

Apto para superfície e para encastrar

TIPO DE CONEXÃO DO TERMINAL - FUNÇÃO 1

Rápido

REGULAMENTAÇÃO

REGULAMENTOS

Directive 2014/35/UE LVD + Directive 2014/30/UE EMC + Directive 2011/65/UE RoHS + EN 50581:2012 + EN 60669-2-5:2016

INFORMAÇÃO LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITÁRIO	PESO BRUTO EMBALAGEM UNITÁRIA	COMPRIMENTO EMBALAGEM
8421053128480	0.03	84.00
ALTURA EMBALAGEM UNITÁRIA	PESO LÍQUIDO DO PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA EMBALAGEM
50.00	0.03	MMT
LARGURA DA EMBALAGEM UNITÁRIA	UNIDADE DE PESO EMBALAGEM UNITÁRIA	VOLUME EMBALAGEM
76.00	KGM	129.69
COMPRIMENTO EMBALAGEM UNITÁRIA	EAN EMBALAGEM	UNIDADE DE VOLUME EMBALAGEM
76.00	8421053128480	MMQ
UNIDADE DE MEDIDA EMBALAGEM UNITÁRIA	UNID. CONTIDAS EMBALAGEM	PESO BRUTO EMBALAGEM
MMT	1	0.00
VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA	ALTURA EMBALAGEM	PESO LÍQUIDO EMBALAGEM
288800.00	273.00	0.03
UNIDADE DE VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA	LARGURA DA EMBALAGEM	UNIDADE DE PESO EMBALAGEM
MMQ	74.00	KGM