


Kit monobloc para 1 elemento con 1 conmutador pulsante y 1 cargador USB 2,1A negro mate Simon 270

REF. K2719161098

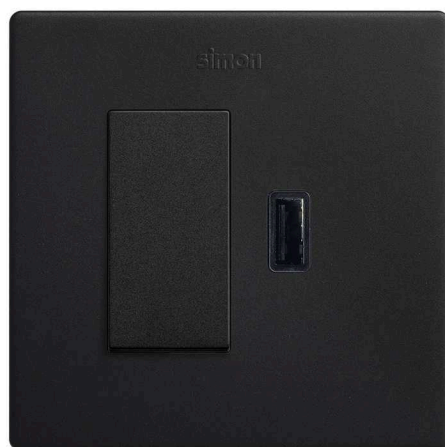

INFORMACIÓN BÁSICA

ACABADO

Negro mate

MATERIAL

Metal,Plástico

EMBALAJE

Caja

CLASE ETIM

EC002949

INFORMACIÓN TÉCNICA

MERCADO DISPONIBLE

CE

SECCIÓN DE CABLE ADMITIDA (MM)

De 1,5 a 2,5 mm

NÚMERO DE ELEMENTOS POSIBLES

Monoblock

FORMATO

USB

FRECUENCIA

50 - 60 Hz

FUNCIÓN INDICADORA

No

INTENSIDAD (A)

10 AX

CLASIFICACIÓN IP

IP20

MANTENIMIENTO

Limpiar con un paño suave y seco. No utilizar paños y/o limpiadores abrasivos que contengan cloro.

TIPO DE MECANISMO

Push | Pivoting | Insertion

MONOBLOQUE

Sí

RANGO DE TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO (°C)

5 - 45 °C

RANGO DE TEMPERATURA DE ALMACENAMIENTO (°C)

-25 - 50 °C

INTENSIDAD USB (A)

2,1 A

TENSIÓN USB (V~)

127/230 V~

VERSIÓN

Monoblock

TENSIÓN (V~)

127/230 V~

INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

INSTALABLE EN CAJA DE EMPOTRAR

Universal

DIRECCIÓN DE INSTALACIÓN

Horizontal, Vertical

TIPO DE INSTALACIÓN

Apto para empotrar

TIPO DE CONEXIÓN DE TERMINAL - FUNCIÓN 1

Rápido

NORMATIVA

GARANTÍA

3 años

REGULACIONES

Directive 2014/35/UE LVD + Directive 2011/65/UE RoHS + EN 60669-1:2018 + EN IEC 63000:2018

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITARIO	PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO	UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE
8412852961194	0.10	MMT
ALTURA EMBALAJE UNITARIO	PESO NETO DEL PRODUCTO	VOLUMEN EMBALAJE
0.00	0.10	921600.00
ANCHO EMBALAJE UNITARIO	UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO	UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE
0.00	KGM	MMQ
LONGITUD EMBALAJE UNITARIO	UDS. CONTENIDAS EMBALAJE	PESO BRUTO EMBALAJE
0.00	1	0.10
UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE UNITARIO	ALTURA EMBALAJE	PESO NETO EMBALAJE
MMT	75.00	0.10
VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO	ANCHO EMBALAJE	UNIDAD DE PESO EMBALAJE
0.00	96.00	KGM
UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO	LONGITUD EMBALAJE	
MMQ	128.00	