


# Módulo conversor de protocolo DALI a DMX

REF. 89000500-039

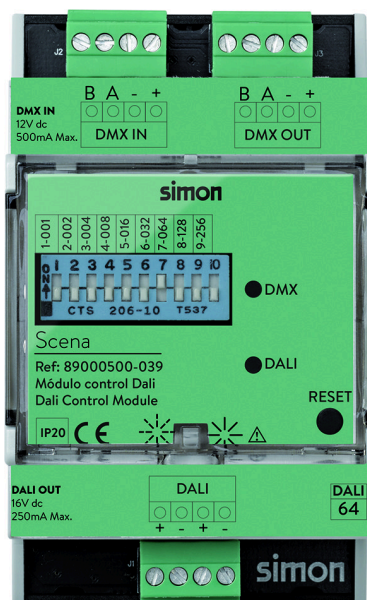

## INFORMACIÓN BÁSICA

### COMPATIBILIDAD

Luminarias DALI

### CONTENIDO DEL EMBALAJE

Módulo conversor DMX/DALI e instrucciones

### CLASE ETIM

EC001099

### OBSERVACIONES

Cada salida DALI funciona a broadcast, es decir, todas las luminarias de cada salida funcionan simultáneamente.

## INFORMACIÓN TÉCNICA

### MERCADO DISPONIBLE

México y Latinoamérica

### CARACTERÍSTICAS BÁSICAS

Permite la regulación de 6 grupos de hasta 16 luminarias DALI por grupo.

### ENTRADA DE PULSADOR PARA CONTROL SIN CONSOLA

No

### CLASIFICACIÓN IP

IP20

### NÚMERO MÁXIMO DE CANALES

6

### TIPO DE MECANISMO

Mediante Scena

### RANGO DE TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO (°C)

0 - 45 °C

### OPERACIÓN

Regulación

### SECCIÓN DE CABLE DE ALIMENTACIÓN (MM<sup>2</sup>)

1,5 mm

### RANGO DE POTENCIA (KW)

6 salidas DALI, 32 mA salida DALI (16 luminarias)

### ALIMENTACIÓN (V~)

100/230 V~

### RANGO DE TEMPERATURA DE ALMACENAMIENTO (°C)

0 - 45 °C

## INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

### DATOS DE CARACTERÍSTICAS DEL CABLE

Multifilar AWG 24; 2 pares trenzados con impedancia 120 Ohms y apantallado.

### TOPOLOGÍA DE INSTALACIÓN

Bus de comunicaciones DMX en serie, no se permiten derivaciones, con terminador de línea.

### TIPO DE INSTALACIÓN

Carril DIN o falso techo.

## NORMATIVA

### REGULACIONES

UNE-EN 50491-3:2010 + 2004/108/CE + 2006/95/CE

## INFORMACIÓN LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITARIO

8421053084038

UNIDAD DE PESO EMBALAJE  
UNITARIO

KGM

VOLUMEN EMBALAJE

0.576

ALTURA EMBALAJE UNITARIO

0

EAN EMBALAJE

8421053084038

UNIDAD DE VOLUMEN  
EMBALAJE

DMQ

ANCHO EMBALAJE UNITARIO

0

UDS. CONTENIDAS EMBALAJE

1

PESO BRUTO EMBALAJE

0.135

LONGITUD EMBALAJE UNITARIO

0

ALTURA EMBALAJE

90

PESO NETO EMBALAJE

0.132

VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO

0

ANCHO EMBALAJE

80

UNIDAD DE PESO EMBALAJE

KGM

PESO BRUTO EMBALAJE  
UNITARIO

0.132

LONGITUD EMBALAJE

80

PESO NETO DEL PRODUCTO

0.132

UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE

MMT