
Placa de voz y datos inclinada con guardapolvo 1 elemento para 1 RJ45 aluminio Simon 500 Cima

REF. **50000081-033**

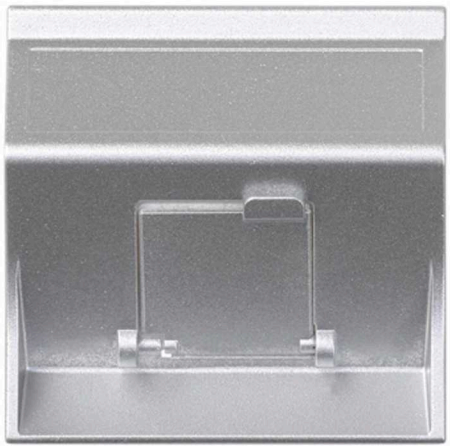

INFORMACIÓN BÁSICA

DESCRIPCIÓN

La Empresa Simon ofrece a través de su gama Cima 500, la mejor alternativa dentro de sus características, para instalación a través del clipaje directo. El conector RJ45 se clipa directamente en la placa sin necesidad de herramienta ni tornillería. En este caso al tratarse de una placa que es acorde al módulo de Datos y multimedia, no necesita adaptadores. También ofrece la inestimable ventaja de que se usa una misma placa para todo tipo de envolventes: Clipaje horizontal y vertical. Absoluta compatibilidad con todos los restantes productos de la marca Simon. Su modularidad y capacidad de ampliación, unidas a la seguridad general, le dan una considerable ventaja competitiva sobre las restantes marcas que se ofrecen en este mercado. Placa de voz y datos inclinada con guardapolvo 1 elemento para 1 RJ45. Acabado aluminio de la gama Simon 500 Cima. Conectores compatibles: RJ45. Acorde al Módulo MD combinado. Placa individual Inclinada. Placa para 1 y 2 RJ45. La placa incluye clipajes para su fijación en envolventes verticales y horizontales sin necesidad de adaptador. Dimensiones 50 x 50 x 21 mm. Material termoplástico libre de halógenos Garantiza la no propagación de llama en caso de incendio y baja toxicidad en caso de emisión de humos. Resistente a la corrosión y a las temperaturas extremas. Fácil mantenimiento. Se recomienda no utilizar limpiadores clorados.

ACABADO

Aluminio

CONTENIDO DEL EMBALAJE

Placa de voz y datos inclinada con guardapolvo

CLASE ETIM

EC000018

COMPATIBILIDAD

Envolventes Simon 500 Cima

OBSERVACIONES

La placa incluye clipajes para su fijación en envolventes verticales y horizontales sin necesidad de adaptador.

INFORMACIÓN TÉCNICA

MERCADO DISPONIBLE
CE

CONECTORES RJ45
No incluido en la placa de voz y datos

TEMP MÁX DURANTE TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN (°C)
+60° C

PROTECCIÓN CONTRA EL POLVO
Sí

FORMATO
RJ45

CLASIFICACIÓN IP
IP20

MANTENIMIENTO
Limpiar con un paño suave y seco. No utilizar paños y/o limpiadores abrasivos que contengan cloro.

RANGO DE TEMPERATURA DURANTE LA INSTALACIÓN (°C)
-5 a +60° C

NÚMERO DE MÓDULOS
1

TIPO DE PLACA
Inclinada

MÓDULO ADAPTADOR RJ45
No incluido en la placa de voz y datos

PLACAS RJ45 DE AJUSTE RÁPIDO
Acorde al Módulo MD combinado

TIPO DE AJUSTE RÁPIDO
Acorde al Módulo MD combinado

VERSIÓN
Individual

INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

INSTALABLE EN CAJA DE EMPOTRAR
Específico Simon 500 Cima

DIRECCIÓN DE INSTALACIÓN
Vertical

TIPO DE INSTALACIÓN
fijación mediante clipaje directo, sin necesidad de herramientas

EXTRACCIÓN DE LA PLACA
Únicamente con herramienta

NORMATIVA

REGULACIONES
Directive 2011/65/UE RoHS + post. mod. | EN IEC 63000:2018 | EN 50173-1:2018*1

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

ALTURA EMBALAJE UNITARIO
0.00

ANCHO EMBALAJE UNITARIO
0.00

LONGITUD EMBALAJE UNITARIO
0.00

VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO
0.00

PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO
0.01

PESO NETO DEL PRODUCTO
0.01

UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO
KGM

EAN EMBALAJE
8421053095126

UDS. CONTENIDAS EMBALAJE
20

ALTURA EMBALAJE
88.00

ANCHO EMBALAJE
123.00

LONGITUD EMBALAJE
136.00

UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE
MMT


VOLUMEN EMBALAJE
1.47

UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE
DMQ

PESO BRUTO EMBALAJE
0.00

PESO NETO EMBALAJE
0.28

UNIDAD DE PESO EMBALAJE
KGM

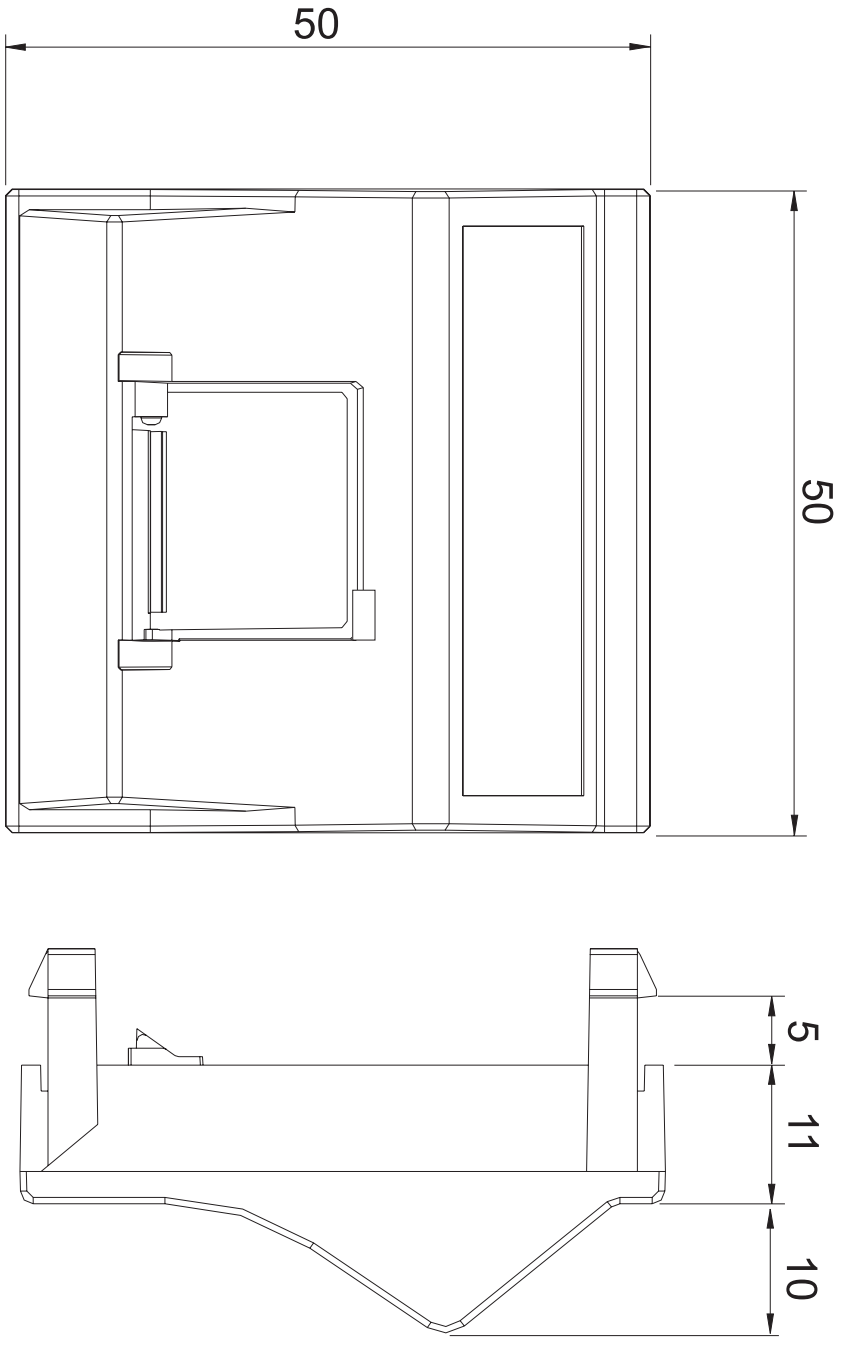
50
50
5
11
10