


**simon**

## Pulsador 16 A 250V~ con sistema de embornamiento rápido Simon K45

REF. K303

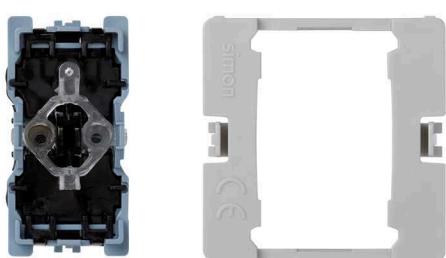

**simon**

## INFORMACIÓN BÁSICA

### DESCRIPCIÓN

Pulsador de medio elemento y 1 módulo (6 Amperios y 250 Voltios) con sistema de embornamiento rápido de la serie Simon K45. Su código de referencia es el K303. Esta serie, la K45, incorpora distintos productos destinados a la conectividad en puestos de trabajo, como ofiblocks, teleblocks, columnas y torretas antivandálicas, etc. No se permite combinar, en este caso, 2 mecanismos de mando con tecla estrecha en una placa adaptadora desde la serie Simon 500 Cima a la Simon K45. No cuenta con función señalizadora. Sus dimensiones son de 22 x 45 mm, el pelado de cable 11 milímetros siendo la sección de cable admitida de hasta 1,5 milímetros. Este producto, como todos los de Simon, está fabricado en los mejores materiales (componentes metálicos con aislamiento termoplástico) y todos y cada uno de los productos pasan un exhaustivo control de calidad, algo que es imprescindible para la marca.

### COMPATIBILIDAD

Envolventes Simon K45 para su instalación en pared, suelo, techo y mobiliario y envolventes Simon 500 Cima (requiere combinar con el adaptador de K45 a 500 Cima ref.50012088-03X)

### CONTENIDO DEL EMBALAJE

Mecanismo e instrucciones

### CLASE ETIM

EC000029

### OBSERVACIONES

No se permite combinar 2 mecanismos de mando con tecla estrecha en una placa adaptadora de Simon 500 Cima a Simon K45

## INFORMACIÓN TÉCNICA

### SECCIÓN DE CABLE ADMITIDA (MM)

Hasta 1,5 mm

### INTENSIDAD (A)

16 A

### RANGO DE TEMPERATURA DE ALMACENAMIENTO (°C)

-25 - 50 °C

### NÚMERO DE ELEMENTOS POSIBLES

Medio elemento

### CLASIFICACIÓN IP

IP21

### VERSIÓN

Individual

### FUNCIÓN INDICADORA

No

### TIPO DE MECANISMO

Pivoting

### TENSIÓN (V~)

250 V~

### RANGO DE TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO (°C)

5 - 40 °C

## INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

### DESNUDADO DE CABLE NECESARIO (MM)

11

### INSTALABLE EN CAJA DE EMPOTRAR

Universal, específico Simon K45  
y específico Simon 500 Cima  
mediante adaptador  
(ref.50012088-03X)

### TIPO DE INSTALACIÓN

Apto para superficie y empotrar

### TIPO DE CONEXIÓN DE TERMINAL - FUNCIÓN 1

Rápido

### DIRECCIÓN DE INSTALACIÓN

Vertical

## NORMATIVA

### REGULACIONES

EN 60669-1:2018 / EN IEC 63000:2018

## INFORMACIÓN LOGÍSTICA

ALTURA EMBALAJE UNITARIO	PESO NETO DEL PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE
0	0.026	MMT
ANCHO EMBALAJE UNITARIO	UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO	VOLUMEN EMBALAJE
0	KGM	103823
LONGITUD EMBALAJE UNITARIO	EAN EMBALAJE	UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE
0	8426436046986	MMQ
VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO	UDS. CONTENIDAS EMBALAJE	PESO BRUTO EMBALAJE
1212505	10	0.26
UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO	ALTURA EMBALAJE	PESO NETO EMBALAJE
MMQ	47	0.26
PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO	ANCHO EMBALAJE	UNIDAD DE PESO EMBALAJE
0.026	47	KGM
	LONGITUD EMBALAJE	
	47	