


## Tecla para mecanismos de conmutación unipolares de 1 elemento aluminio Simon K45

REF. K109/8

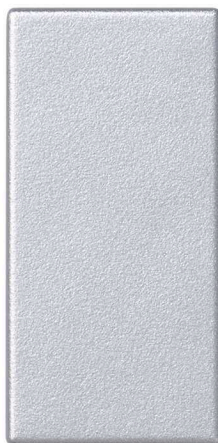

## INFORMACIÓN BÁSICA

### DESCRIPCIÓN

Tecla para mecanismos de conmutación unipolares de 1 elemento con acabado en aluminio y perteneciente a la serie Simon K45, una colección diseñada para facilitar la conectividad en los puestos de trabajo. Este producto es apto para instalar en superficie y también para empotrar. Está fabricado en material termoplástico libre de halógenos, el cual brinda la máxima protección en caso de incendio, pues evita que se propague el fuego y, además, reduce considerablemente la toxicidad si hubiera emisión de humos. La tecla cumple con la normativa actual y tiene unas medidas de 45 x 22,5 x 10 mm. Para su mantenimiento, utilice un paño suave y seco y dé leves pasadas. Asimismo, evite los limpiadores abrasivos que contengan cloro. Es conveniente recordar que no es posible combinar 2 mecanismos de mando con tecla estrecha en una placa adaptadora de Simon 500 Cima a Simon K45.

### ACABADO

Aluminio

### MATERIAL

Plástico

### COMPATIBILIDAD

Envoltentes Simon K45 para su instalación en pared, suelo, techo y mobiliario y envoltentes Simon 500 Cima (requiere combinar con el adaptador de K45 a 500 Cima ref.50012088-033)

### CONTENIDO DEL EMBALAJE

Tecla y manual de instalación

### CLASE ETIM

EC000011

### OBSERVACIONES

No se permite combinar 2 mecanismos de mando con tecla estrecha en una placa adaptadora de Simon 500 Cima a Simon K45

## INFORMACIÓN TÉCNICA

### MERCADO DISPONIBLE

CE

### DISPONIBLE EN

Versiones de cuarto y medio módulo

### TEMP MÁX DURANTE TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN (°C)

+60° C

### FUNCIÓN INDICADORA

No

### CLASIFICACIÓN IP

IP20

### DISPONIBILIDAD DE KIT

No

### MANTENIMIENTO

Limpiar con un paño suave y seco. No utilizar paños y/o limpiadores abrasivos que contengan cloro.

### RANGO DE TEMPERATURA DURANTE LA INSTALACIÓN (°C)

-5 a +60° C

### NÚMERO DE MÓDULOS

Cuarto

### VERSIÓN

Individual

## INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

### EXTRACCIÓN DE CUBIERTA

Únicamente con herramienta

### TIPO DE FIJACIÓN

Fijación mediante clipaje directo, sin necesidad de herramientas

### INSTALABLE EN CAJA DE EMPOTRAR

Universal, específico Simon K45 y específico Simon 500 Cima mediante adaptador (ref.50012088-033)

### DIRECCIÓN DE INSTALACIÓN

Vertical

### TIPO DE INSTALACIÓN

Apto para superficie y empotrar

## NORMATIVA

### REGULACIONES

EN 60669-1:2018 / EN IEC 63000:2018

## INFORMACIÓN LOGÍSTICA

ALTURA EMBALAJE UNITARIO 0	PESO NETO DEL PRODUCTO 0.008	UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE MMT
ANCHO EMBALAJE UNITARIO 0	UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO KGM	VOLUMEN EMBALAJE 544320
LONGITUD EMBALAJE UNITARIO 0	EAN EMBALAJE 8426436047020	UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE MMQ
VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO 544320	UDS. CONTENIDAS EMBALAJE 5	PESO BRUTO EMBALAJE 0.04
UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO MMQ	ALTURA EMBALAJE 72	PESO NETO EMBALAJE 0.04
PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO 0.008	ANCHO EMBALAJE 72	UNIDAD DE PESO EMBALAJE KGM
	LONGITUD EMBALAJE 105	