
Botoneira Custom 4 funções controlo de iluminação e temperatura com acoplador LON e Slide Control branco Simon 82 Sense

REF. **8000653-030**

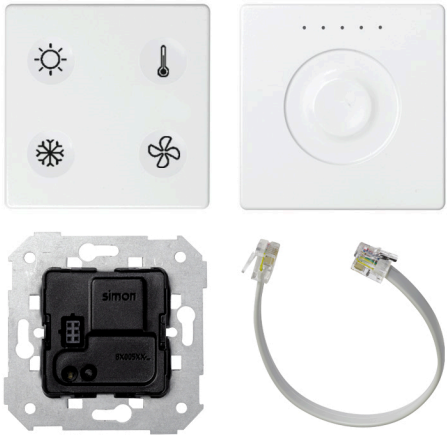

INFORMAÇÃO BÁSICA

DESCRIÇÃO

Botoneira Custom de 4 funções para controlo de iluminação e temperatura, com acoplador LON e Slide Controlo, em acabamento cor branco e pertencente à série Simon 82 Sense. Oferece a possibilidade de personalizar e criar tua própria configuração escolhendo as funções que precises com os ícones de nossa livraria. Seu ligação de bornes é a parafuso e admite uma secção de cabo de 0,5 a 2,5 mm. Pode-se colocar em divisões com uma temperatura situada entre os 0 aos 45ºC, ainda que é capaz de chegar a suportar temperaturas extremas de 25 a 70ºC, aproximadamente. Cumpre com as normas europeias EN 50428; EN 60669; EN 50491-1; EN 50491-2; EN14908-1; EN14908-2 e é fabricada com componentes eletrónicos com isolamento sem halogéneos e embelezador termoplástico. As suas dimensões são de 55x55 mm e, para limpá-la, apenas precisarás passar-lhe um pano suave humedecido ligeiramente em água com sabão, sem ter que recorrer a utilizar nem panos nem detergentes abrasivos que contenham cloro.

ACABAMENTO

Branco

MATERIAL

Termoplástico

CONTEÚDO DA EMBALAGEM

Acoplador, botoneira, Slide Control, cabo RJ12 e instruções

OBSERVAÇÕES

Possibilidade de personalizar e criar a sua própria configuração, escolhendo as funções que necessita com os ícones da nossa livraria.

INFORMAÇÃO TÉCNICA

DISPONÍVEL NO MERCADO

CE

SECÇÃO DE CABO PERMITIDA (MM)

De 0,5 a 2,5 mm

NÚMERO DE ELEMENTOS POSSÍVEIS

2 elementos

FUNÇÃO INDICADORA

Sim

CLASSIFICAÇÃO IP

IP20

MANUTENÇÃO

Limpar com um pano suave e seco. Não utilizar panos e/ou detergentes abrasivos que contenham cloro.

TIPO DE MECANISMO

Tátil

FAIXA DE TEMPERATURA DE OPERAÇÃO (ºC)

0 - 45 ºC

ALIMENTAÇÃO (V~)

24 Vdc

INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO

TIPO DE CONEXÃO DE TERMINAL DE BUS

Por inserción

DESCASCAMENTO NECESSÁRIO DO CABO (MM)

8

GARRA

Opcional

INSTALÁVEL EM CAIXA DE JUNÇÃO EMBUTIDA

Universal

TIPO DE INSTALAÇÃO

Apto para superfície e para encastrar

TIPO DE CONEXÃO DO TERMINAL - FUNÇÃO 1

Rápido

REGULAMENTAÇÃO

REGULAMENTOS

EN 50428; EN 60669; EN 50491-1; EN 50491-2; EN14908-1; EN14908-2

INFORMAÇÃO LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITÁRIO
8421053128831

ALTURA EMBALAGEM UNITÁRIA
0.00

LARGURA DA EMBALAGEM UNITÁRIA
0.00

COMPRIMENTO EMBALAGEM UNITÁRIA
0.00

VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA
0.00

PESO BRUTO EMBALAGEM UNITÁRIA
0.17

PESO LÍQUIDO DO PRODUTO
0.17

UNIDADE DE PESO EMBALAGEM UNITÁRIA
KGM

EAN EMBALAGEM
8421053128831

UNID. CONTIDAS EMBALAGEM
1

ALTURA EMBALAGEM
83.00

LARGURA DA EMBALAGEM
80.00

COMPRIMENTO EMBALAGEM
120.00

UNIDADE DE MEDIDA EMBALAGEM
MMT

VOLUME EMBALAGEM
0.80

UNIDADE DE VOLUME EMBALAGEM
DMQ

PESO BRUTO EMBALAGEM
0.17

PESO LÍQUIDO EMBALAGEM
0.17

UNIDADE DE PESO EMBALAGEM
KGM