Interrupteur réglable aluminium 230 V~ à coupure de phase à 2 fils Simon 270

RÉF. **20000313-093**

INFORMATION DE BASE

FINITION
Aluminium

MATÉRIAU
Plastique

COMPATIBILITÉ
Cadres Simon 270

COMPATIBLE AVEC INTERRUPTEUR MÉCANIQUE 2 VOIES/CROISÉ
Oui

COMPATIBLE AVEC INTERRUPTEUR MÉCANIQUE
Oui

CONTENU DE L'EMBALLAGE
Interrupteur réglable et mode d'emploi

CLASSE ETIM
EC000025

REMARQUES
Dispone de un potenciómetro para el ajuste del nivel mínimo de regulación de las lámparas

INFORMATION TECHNIQUE

MARCHÉ DISPONIBLE
CE

NOMBRE D'ÉLÉMENTS POSSIBLES
1 élément

FORMAT

FRÉQUENCE
50 - 60 Hz

FONCTION INDICATEUR
Non

CLASSIFICATION IP
IP20

MAINTENANCE
Nettoyez avec un chiffon doux et sec. N'utilisez pas de chiffons abrasifs et/ou de nettoyants contenant du chlore.

TYPE DE MÉCANISME
Bouton-poussoir à bascule

TENSION NOMINALE (V~)
230 V~

PLAGE DE TEMPÉRATURE DE FONCTIONNEMENT (ºC)
0 - 40 ºC

ALIMENTATION (V~)
230 V~

RAL
9006

TENSION (V~)
230 V~

INSTALLATION ET MAINTENANCE

DÉNUDAGE DE CÂBLE NÉCESSAIRE (MM)
7

INSTALLABLE DANS BOÎTE D'ENCASTREMENT
Universal

SENS D'INSTALLATION
Horizontal

TYPE D'INSTALLATION
À encastrer

TYPE DE CONNEXION DE BORNE - FONCTION 1
À vis

simon

INFORMATION LOGISTIQUE

CODE EAN UNITAIRE
8421053282922

HAUTEUR EMBALLAGE UNITAIRE
0.00

LARGEUR EMBALLAGE UNITAIRE
0.00

LONGUEUR EMBALLAGE UNITAIRE
0.00

VOLUME EMBALLAGE UNITAIRE
0.00

POIDS BRUT EMBALLAGE UNITAIRE
0.10

POIDS NET DU PRODUIT
0.11

UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE UNITAIRE
KGM

EAN EMBALLAGE
8421053282922

UNIT. CONTENUES EMBALLAGE
1

HAUTEUR EMBALLAGE
80.00

LARGEUR EMBALLAGE
55.00

LONGUEUR EMBALLAGE
55.00

UNITÉ DE MESURE EMBALLAGE
MMT

VOLUME EMBALLAGE
242000.00

UNITÉ DE VOLUME EMBALLAGE
MMQ

POIDS BRUT EMBALLAGE
0.00

POIDS NET EMBALLAGE
0.11

UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE
KGM

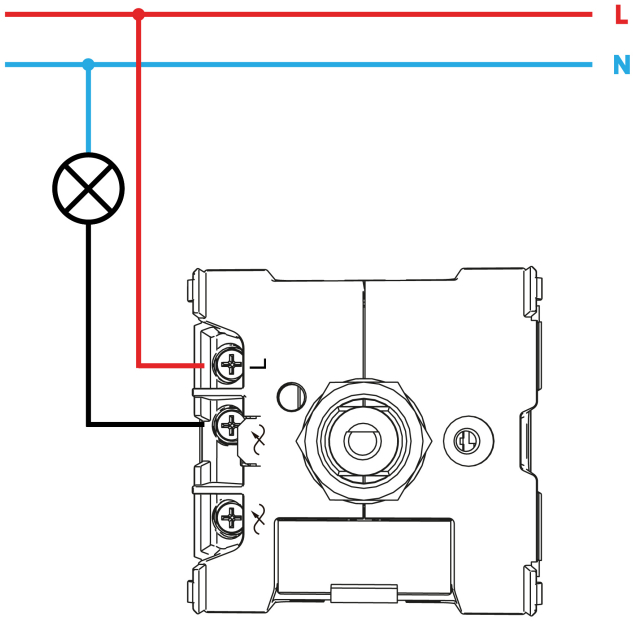

Para información más detallada consultar la hoja de instrucciones
For more detailed information check the instruction sheet