


Source d'alimentation 12 V pour détecteurs encastrés avec indicateur led de service blanc Simon 82

RÉF. 75870-30

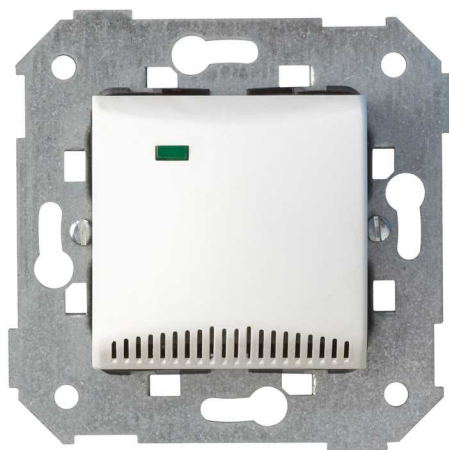

INFORMATION DE BASE

FINITION

Blanc

CONTENU DE L'EMBALLAGE

Source d'alimentation 12 V et
notice

CLASSE ETIM

EC002540

COMPATIBILITÉ

Cadres Simon 82 Detail

REMARQUES

Une source d'alimentation doit être utilisée pour un détecteur technique

INFORMATION TECHNIQUE

MARCHÉ DISPONIBLE
CE

FONCTION ACOUSTIQUE
Non

SECTION DE CÂBLE ADMISE
(MM)
De 1,5 a 2,5 mm

NOMBRE DE CONTACTS
4

NOMBRE DE CIRCUITS
CONTRÔLABLES
1

NOMBRE D'ÉLÉMENTS
POSSIBLES
1 élément

FRÉQUENCE
50 Hz

FONCTION INDICATEUR
Oui

CLASSIFICATION IP
IP20

MAINTENANCE
Nettoyez avec un chiffon doux et
sec. N'utilisez pas de chiffons
abrasifs et/ou de nettoyeurs
contenant du chlore.

PLAGE DE TEMPÉRATURE DE
FONCTIONNEMENT (°C)
0 - 40 °C

ALIMENTATION (V~)
230 V~

PLAGE DE TEMPÉRATURE DE
STOCKAGE (°C)
-20 - 75 °C

VERSION
Simple

NOMBRE DE FILS
2

INSTALLATION ET MAINTENANCE

DÉNUDAGE DE CÂBLE
NÉCESSAIRE (MM)
11

GRIFFE
Incluses

INSTALLABLE DANS BOÎTE
D'ENCASTREMENT
Universel

TYPE D'INSTALLATION
Montage encastré et apparent

TYPE DE CONNEXION DE BORNE
- FONCTION 1
À vis

RÉGLEMENTATION

RÉGLEMENTATIONS

UNE-EN 61000-6-3:2007 + A1:2012

INFORMATION LOGISTIQUE

HAUTEUR EMBALLAGE UNITAIRE 0.00	POIDS NET DU PRODUIT 0.17	LONGUEUR EMBALLAGE 76.00
LARGEUR EMBALLAGE UNITAIRE 0.00	UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE UNITAIRE KGM	UNITÉ DE MESURE EMBALLAGE MMT
LONGUEUR EMBALLAGE UNITAIRE 0.00	EAN EMBALLAGE 8421053058466	VOLUME EMBALLAGE 329232.00
VOLUME EMBALLAGE UNITAIRE 329232.00	UNIT. CONTENUES EMBALLAGE 1	UNITÉ DE VOLUME EMBALLAGE MMQ
UNITÉ DE VOLUME EMBALLAGE UNITAIRE MMQ	HAUTEUR EMBALLAGE 57.00	POIDS BRUT EMBALLAGE 0.17
POIDS BRUT EMBALLAGE UNITAIRE 0.17	LARGEUR EMBALLAGE 76.00	POIDS NET EMBALLAGE 0.17
		UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE KGM