


Grupo de 2 interruptores 10 AX 250V~ com sistema de conexão de terminais rápido Simon 75

REF. 75398-39

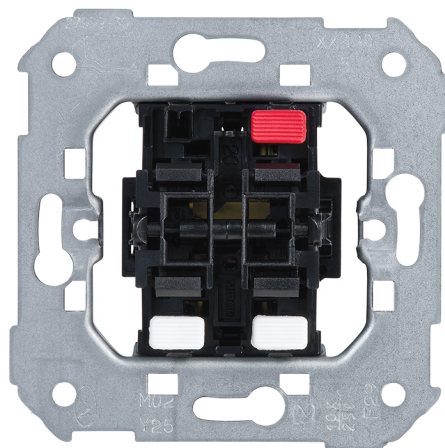

INFORMAÇÃO BÁSICA

DESCRIÇÃO

Grupo de 2 interruptores unipolares 10 AX 250 V~ Simon 75 com sistema de conexão de terminais rápido, projetado para o corte e fechamento independente de dois circuitos de iluminação a partir de um único mecanismo. Suporta uma intensidade nominal de 10 AX a 250 V~ 50 Hz, oferecendo uma solução eficiente e segura para instalações residenciais e profissionais. Incorpora sistema de conexão por inserção que facilita uma fiação ágil e confiável, admitindo condutores de 1,5 a 2,5 mm² com descascamento de 11 mm. Seu acionamento basculante garante uma manobra precisa e duradoura em usos frequentes. Fabricado com componentes metálicos e isolamento termoplástico livre de halógenos, em conformidade com a norma EN 60669-1 e diretrizes europeias aplicáveis, proporciona segurança, resistência e plena compatibilidade com a série Simon 75 e molduras compatíveis.

MATERIAL

Metal, Plástico

COMPATIBILIDADE

Marcos Simon 75, Simon 82
Detalhe, Simon 82 Natureza,
Simon 82 Conceito e Simon 82.

CONTEÚDO DA EMBALAGEM

Mecanismo

CLASSE ETIM

EC001590

INFORMAÇÃO TÉCNICA

DISPONÍVEL NO MERCADO
CE

SECÇÃO DE CABO PERMITIDA
(MM)
De 1,5 a 2,5 mm

NÚMERO DE CONTATOS
3

NÚMERO DE ELEMENTOS
POSSÍVEIS
1 elemento

FREQUÊNCIA
50 Hz

FUNÇÃO INDICADORA
Não

INTENSIDADE (A)
10 AX

CLASSIFICAÇÃO IP
IP21

VINCULÁVEL
Não

TIPO DE MECANISMO
Pivoting

MONOBLOCO
Não

TENSÃO NOMINAL (V~)
250 V~

FAIXA DE TEMPERATURA DE
OPERAÇÃO (°C)
5 - 40 °C

DIMENSÃO DO ENCAIXE (MM)
30

FAIXA DE TEMPERATURA DE
ARMAZENAMENTO (°C)
-25 - 50 °C

VERSÃO
Duplo

TENSÃO (V~)
250 V~

NÚMERO DE CABOS
4

INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO

DESCASCAMENTO NECESSÁRIO
DO CABO (MM)
11

GARRA
Simon 27

REMOÇÃO DA TAMPA
Unicamente com ferramenta

INSTALÁVEL EM CAIXA DE
JUNÇÃO EMBUTIDA
Universal

TIPO DE INSTALAÇÃO
Apto para superfície e para
encastrar

TIPO DE CONEXÃO DO
TERMINAL - FUNÇÃO 1
Rápido

REGULAMENTAÇÃO

REGULAMENTOS

Dir. 2014/35/UE LVD | Dir. 2011/65/UE RoHS + post. mod. | EN 60669-1:2018 | EN IEC 63000:2018

INFORMAÇÃO LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITÁRIO

8421053256046

ALTURA EMBALAGEM UNITÁRIA

0.00

LARGURA DA EMBALAGEM
UNITÁRIA

0.00

COMPRIMENTO EMBALAGEM
UNITÁRIA

0.00

UNIDADE DE MEDIDA
EMBALAGEM UNITÁRIA

MMT

VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA

0.00

UNIDADE DE VOLUME
EMBALAGEM UNITÁRIA

MMQ

PESO BRUTO EMBALAGEM
UNITÁRIA

0.06

PESO LÍQUIDO DO PRODUTO

0.06

UNIDADE DE PESO EMBALAGEM
UNITÁRIA

KGM

EAN EMBALAGEM

8421053003992

UNID. CONTIDAS EMBALAGEM

10

ALTURA EMBALAGEM

221.00

LARGURA DA EMBALAGEM

83.00

COMPRIMENTO EMBALAGEM

165.00

UNIDADE DE MEDIDA
EMBALAGEM

MMT

VOLUME EMBALAGEM

3026595.00

UNIDADE DE VOLUME
EMBALAGEM

MMQ

PESO BRUTO EMBALAGEM

0.63

PESO LÍQUIDO EMBALAGEM

0.62

UNIDADE DE PESO EMBALAGEM

KGM

