


Botoneira Custom 4 funções controlo de iluminação e temperatura com acoplador KNX e Slide Control branco Simon 82 Sense

REF. 8400653-030

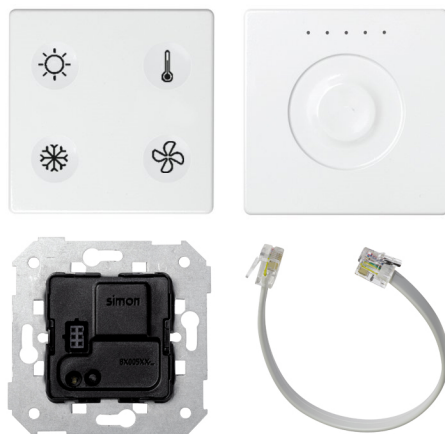

INFORMAÇÃO BÁSICA

DESCRIÇÃO

Personalize a cada divisão com uma iluminação e temperaturas específicas, graças à botoneira Custom com acabamentos num intenso tom branco da coleção Simon 82 Sense. Com 4 funções para controlo de iluminação e temperatura, a botoneira da Simon Sense, inclui acoplador KNX, cabo RJ12, 4 LED RGB e Slide Controlo para uma regulação do ambiente suave e deslizante. Com uma secção de cabo admitida de 0,5 a 2,5 mm com descarnado de 8 mm, tem uma dimensão de 55 x 55 mm, e entrada digital, livre de potencial. Seu fonte de alimentação liga-se diretamente com o acoplador bus KNX (compatível com tensão de 21 Vcc a 32 Vcc) e 24, 3 miliamperes de intensidade. Seus componentes eletrónicos estão fabricados com isolamento de termoplástico sem halogéneos e embelezador de termoplástico, para uma maior proteção em caso de incêndio. Para maximizar as funcionalidades da botoneira Custom, Simon Sense dá-lhe a possibilidade de personalizar e criar sua própria configuração, escolhendo as funcionalidades que precise dentro dos ícones disponíveis em nossa livraria.

ACABAMENTO

Branco

CONTEÚDO DA EMBALAGEM

Acoplador, botoneira, Slide Control, cabo RJ12 e instruções

CLASSE ETIM

EC000205

MATERIAL

Termoplástico

OBSERVAÇÕES

Possibilidade de personalizar e criar a sua própria configuração, escolhendo as funções que necessita com os ícones da nossa livraria.

INFORMAÇÃO TÉCNICA

DISPONÍVEL NO MERCADO
CE

NÚMERO DE ELEMENTOS POSSÍVEIS
2 elementos

FUNÇÃO INDICADORA
Sim

SECÇÃO DE CABO DE ENTRADA ADMITIDA (MM)
De 0,5 a 2.5 mm

INTENSIDADE DE ENTRADA (MA)
6

TIPO DE ENTRADA
Digital, livre de potencial

INTENSIDADE (A)
24,3 mA

CLASSIFICAÇÃO IP
IP20

MANUTENÇÃO
Limpar com um pano suave e seco. Não utilizar panos e/ou detergentes abrasivos que contenham cloro.

TENSÃO MÁXIMA NA ENTRADA (VCC)
24 Vcc

TIPO DE MECANISMO
Tátil

FAIXA DE TEMPERATURA DE OPERAÇÃO (°C)
0 - 45 °C

ALIMENTAÇÃO (V~)
Bus KNX (21 Vcc...32 Vcc)

PROTOCOLO
KNX

BOTÃO DE PROGRAMAÇÃO
Sim

UMIDADE RELATIVA
De 20 a 85% (sem condensação)

CONTROLE DESLIZANTE
Sim

FEEDBACK COM SOM
Sim

FAIXA DE TEMPERATURA DE ARMAZENAMENTO (°C)
25 - 70 °C

FEEDBACK COM VIBRAÇÃO
Sim

INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO

SECÇÃO DE CABO DE BUS ADMITIDA (MM)
De 0,5 a 0,8 mm

TIPO DE CONEXÃO DE TERMINAL DE BUS
Por inserción

DESCASCAMENTO NECESSÁRIO DO CABO (MM)
8

GARRA
Opcional

INSTALÁVEL EM CAIXA DE JUNÇÃO EMBUTIDA
Universal

TIPO DE INSTALAÇÃO
Apto para superfície e para encastrar

TIPO DE CONEXÃO DO TERMINAL - FUNÇÃO 1
Rápido

REGULAMENTAÇÃO

REGULAMENTOS

Directive 2014/35/UE LVD + Directive 2014/30/UE EMC + Directive 2011/65/UE RoHS + EN 50581:2012 + EN 60669-2-5:2016

INFORMAÇÃO LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITÁRIO	PESO BRUTO EMBALAGEM UNITÁRIA	COMPRIMENTO EMBALAGEM
8421053129333	0.17	120.00
ALTURA EMBALAGEM UNITÁRIA	PESO LÍQUIDO DO PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA EMBALAGEM
0.00	0.17	MMT
LARGURA DA EMBALAGEM UNITÁRIA	UNIDADE DE PESO EMBALAGEM UNITÁRIA	VOLUME EMBALAGEM
0.00	KGM	806880.00
COMPRIMENTO EMBALAGEM UNITÁRIA	EAN EMBALAGEM	UNIDADE DE VOLUME EMBALAGEM
0.00	8421053129333	MMQ
UNIDADE DE MEDIDA EMBALAGEM UNITÁRIA	UNID. CONTIDAS EMBALAGEM	PESO BRUTO EMBALAGEM
MMT	1	0.17
VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA	ALTURA EMBALAGEM	PESO LÍQUIDO EMBALAGEM
0.00	82.00	0.17
UNIDADE DE VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA	LARGURA DA EMBALAGEM	UNIDADE DE PESO EMBALAGEM
MMQ	82.00	KGM