


Grupo de 2 botões 10 A 250V~ (2 entradas + 2 saídas), apto mec. persianas sem sistema de enclavamento com emb. rápido Simon 75

REF. 75396-39

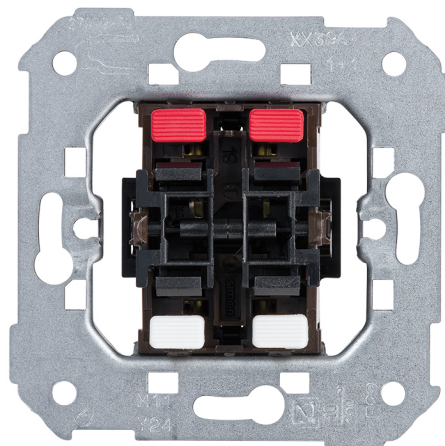

INFORMAÇÃO BÁSICA

DESCRIÇÃO

A série Simon 75 dá uma resposta precisa às novas exigências do mercado. Com este objetivo criou-se o Grupo de dois botões de pressão com intensidade de 10 A e voltagem de 250V~ que inclui duas entradas e duas saídas. É adequado para mecanismos de persianas sem sistema de encravamento com ligação rápida de bornes. Estamos perante um mecanismo válido para os produtos incluídos nas séries Simon 75, 82 e 88.

Para sua instalação é necessário o uso de uma caixa universal de encastrar, ou em seu defeito um suporte de superfície e requer dispositivo de controlo. Desenhado para suportar condições de ambiente extremas graças aos componentes metálicos com isolamento termoplástico sem halogéneos com os que foi fabricado. Suas características técnicas completam-se com uma secção de cabo de 1,5 a 2,5 mm e um descarnado de cabo de 11 mm. Máxima qualidade ao melhor preço.

MATERIAL

Termoplástico

COMPATIBILIDADE

Espelhos Simon 75, Simon 82
Detail, Simon 82 Nature, Simon
82 e Simon 88

CONTEÚDO DA EMBALAGEM

Mecanismo

CLASSE ETIM

EC000029

OBSERVAÇÕES

Mecanismo sem encravamento. Requer dispositivo de controlo.

INFORMAÇÃO TÉCNICA

SECÇÃO DE CABO PERMITIDA (MM)

De 1,5 a 2,5 mm

NÚMERO DE CONTATOS

4

NÚMERO DE ELEMENTOS POSSÍVEIS

1 elemento

FUNÇÃO INDICADORA

Não

INTENSIDADE (A)

10 A

CLASSIFICAÇÃO IP

IP21

TIPO DE TRAVAMENTO

Sem encravamento

VINCULÁVEL

Não

TIPO DE MECANISMO

Pivoting

MONOBLOCO

Não

FAIXA DE TEMPERATURA DE OPERAÇÃO (°C)

5 - 40 °C

FAIXA DE TEMPERATURA DE ARMAZENAMENTO (°C)

-25 - 50 °C

VERSÃO

Duplo

TENSÃO (V~)

250 V~

NÚMERO DE CABOS

4

INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO

DESCASCAMENTO NECESSÁRIO DO CABO (MM)

11

TIPO DE INSTALAÇÃO

Apto para superfície e para encastrar

INSTALÁVEL EM CAIXA DE JUNÇÃO EMBUTIDA

Universal

TIPO DE CONEXÃO DO TERMINAL - FUNÇÃO 1

Rápido

REGULAMENTAÇÃO

REGULAMENTOS

Dir. 2014/35/UE LVD | Dir. 2011/65/UE RoHS + post. mod. | EN 60669-1:2018 | EN IEC 63000:2018

INFORMAÇÃO LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITÁRIO

8421053256015

ALTURA EMBALAGEM UNITÁRIA

0

LARGURA DA EMBALAGEM
UNITÁRIA

0

COMPRIMENTO EMBALAGEM
UNITÁRIA

0

UNIDADE DE MEDIDA
EMBALAGEM UNITÁRIA

MMT

VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA

0

UNIDADE DE VOLUME
EMBALAGEM UNITÁRIA

MMQ

PESO BRUTO EMBALAGEM
UNITÁRIA

0.063

PESO LÍQUIDO DO PRODUTO

0.063

UNIDADE DE PESO EMBALAGEM
UNITÁRIA

KGM

EAN EMBALAGEM

8421053017555

UNID. CONTIDAS EMBALAGEM

10

ALTURA EMBALAGEM

83

LARGURA DA EMBALAGEM

165

COMPRIMENTO EMBALAGEM

221

UNIDADE DE MEDIDA
EMBALAGEM

MMT

VOLUME EMBALAGEM

3026595

UNIDADE DE VOLUME
EMBALAGEM

MMQ

PESO BRUTO EMBALAGEM

0.635

PESO LÍQUIDO EMBALAGEM

0.63

UNIDADE DE PESO EMBALAGEM

KGM