


Base de enchufe schuko con doble cargador USB C + C 20W Simon 75

REF. 7541432-039

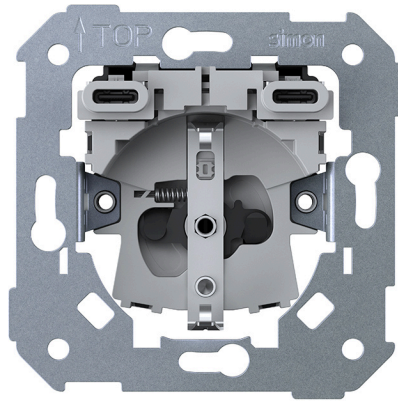

INFORMACIÓN BÁSICA

DESCRIPCIÓN

Base de enchufe schuko con cargador USB doble tipo C+C integrado, ideal para combinar toma de corriente y carga rápida de dispositivos electrónicos en un único mecanismo. Este enchufe schuko con USB C permite alimentar equipos eléctricos y cargar directamente smartphones, tablets y dispositivos compatibles con Power Delivery (PD) sin necesidad de adaptadores adicionales. Incorpora una toma schuko 16 A 250 V~ 50-60 Hz y dos puertos USB tipo C con salida 5, 9, 12, 15 y 20 Vdc, ofreciendo carga optimizada según el perfil del dispositivo conectado. Solución perfecta como enchufe con cargador USB empotrable en viviendas, oficinas, hoteles y espacios comerciales donde se requieran puntos de carga modernos y funcionales. Sistema de conexión mediante embornamiento a tornillo, admitiendo sección de conductor de 1,5 a 2,5 mm². Mecanismo empotrable en caja universal ocupando 1 elemento, apto para instalación en superficie o empotrada en posición horizontal. Grado de protección IP20 y rigidez dieléctrica 3750 Vac. Rango de temperatura de funcionamiento de 0 a 35 °C. Compatible estética y mecánicamente con la serie Simon 75 y marcos compatibles, permitiendo integrar un enchufe con USB tipo C de diseño profesional en cualquier proyecto eléctrico.

MATERIAL

Metal,Plástico

COMPATIBILIDAD

Marcos Simon 82 Detail, Simon 82 Nature, Simon 82 Concept y Simon 82

CLASE ETIM

EC000125

OBSERVACIONES

El mecanismo incluye la función de protección infantil.

INFORMACIÓN TÉCNICA

COMPATIBLE 12V AC/DC

No

COMPATIBLE 230V AC/DC

Sí

SECCIÓN DE CABLE ADMITIDA (MM)

1.5 - 2.5

PROTECCIÓN CONTRA EL ACCESO DIRECTO DE CONTACTOS

Sí

NÚMERO DE CONECTORES

2

TIPO DE CONECTOR

Schuko,USB C

NÚMERO DE CONTACTOS

3

RIGIDEZ DIELECTRICA

3750Vac

PROTECCIÓN CONTRA EL POLVO

No

NÚMERO DE ELEMENTOS POSIBLES

1 elemento

FORMATO

Schuko,USB C

FRECUENCIA

50 - 60 Hz

RESISTENCIA AL CALOR (°C)

100°C

FUNCIÓN INDICADORA

No

RESISTENCIA DE AISLAMIENTO (V-MΩ)

1M

INTENSIDAD (A)

16 A

NÚMERO DE INTERRUPTORES

0

CLASIFICACIÓN IP

IP20

ENLAZABLE

Si

POTENCIA MÁXIMA (W)

4000

TIPO DE MECANISMO

Socket | USB charger

ENTRADA MINI JACK

No

SALIDA MINI JACK

No

POTENCIA MÍNIMA (W)

0.08

MONOBLOQUE

No

TENSIÓN NOMINAL (V~)

250/230 V~

RANGO DE TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO (°C)

0 - 35 °C

TENSIÓN DE SALIDA (VDC)

250 V~

POTENCIA DE SALIDA (W)

4000

TIPO DE PLACA

Plana

SECCIÓN DE CABLE DE ALIMENTACIÓN (MM²)

1.0 - 4.0

TIPO DE PROTECCIÓN

IP20

ENTRADA TRASERA A TRAVÉS DE BORNES

Sí

DIMENSIÓN DE EMPOTRAMIENTO (MM)

45

NÚMERO DE BASES DE ENCHUFE

1

CARACTERÍSTICAS USB

2 USB = 5,0 VDC 3,0 A 15,0 W ; 1 USB = 5,0 VDC 3,0 A 15,0 W / 9,0 VDC 2,2 A 19,8 W / 12,0 VDC 1,7 A 20,4 W

NÚMERO DE CARGADORES USB

2

INTENSIDAD USB (A)

1,6 A

TIPO DE PUERTO USB

C

POWER DELIVERY USB

Sí

CARGA RÁPIDA USB

Sí

TENSIÓN USB (V~)

5/12 V~

INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

DESNUDADO DE CABLE NECESARIO (MM)

10

GARRA

Simon 75

EXTRACCIÓN DE CUBIERTA

Únicamente con herramienta

TIPO DE FIJACIÓN

Tornillos

INSTALABLE EN CAJA DE EMPOTRAR

Universal

DIRECCIÓN DE INSTALACIÓN

Horizontal

TIPO DE INSTALACIÓN

Apto para superficie y empotrar

TIPO DE CONEXIÓN DE TERMINAL - FUNCIÓN 1

A tornillo

NORMATIVA

GARANTÍA

3 años

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITARIO	PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO	LONGITUD EMBALAJE
8421053438824	0.10	76.00
ALTURA EMBALAJE UNITARIO	PESO NETO DEL PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE
0.00	0.08	MMT
ANCHO EMBALAJE UNITARIO	UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO	VOLUMEN EMBALAJE
0.00	KGM	329232.00
LONGITUD EMBALAJE UNITARIO	EAN EMBALAJE	UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE
0.00	8421053438824	MMQ
UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE UNITARIO	UDS. CONTENIDAS EMBALAJE	PESO BRUTO EMBALAJE
MMT	1	0.10
VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO	ALTURA EMBALAJE	PESO NETO EMBALAJE
0.00	57.00	0.08
UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO	ANCHO EMBALAJE	UNIDAD DE PESO EMBALAJE
MMQ	76.00	KGM

