


Base schuko con cargador USB C+C PD 20W Simon 75

REF. 7521432-039

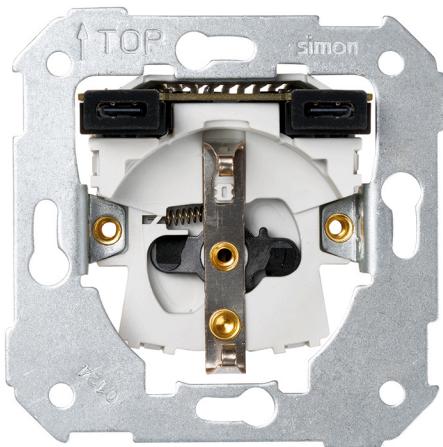

INFORMACIÓN BÁSICA

EMBALAJE

Granel

CLASE ETIM

EC000125

OBSERVACIONES

Estas tomas USB C requieren dispositivos compatibles con PD.

INFORMACIÓN TÉCNICA

SECCIÓN DE CABLE ADMITIDA (MM)	INTENSIDAD (A)	NÚMERO DE TOMAS
1.5 - 2.5	16 A	1
NÚMERO DE CONECTORES	CLASIFICACIÓN IP	CARACTERÍSTICAS USB
2	IP20	2 USB = 5,0 VDC 3,0 A 15,0 W ; 1 USB = 5,0 VDC 3,0 A 15,0 W / 9,0 VDC 2,2 A 19,8 W / 12,0 VDC 1,7 A 20,4 W
TIPO DE CONECTOR	ENLAZABLE	
Schuko,USB C	Si	
NÚMERO DE CONTACTOS	POTENCIA MÁXIMA (W)	NÚMERO DE CARGADORES USB
3	4000	2
RIGIDEZ DIELÉCTRICA	TIPO DE MECANISMO	INTENSIDAD USB (A)
3750Vac	Socket USB charger	1,6 A
NÚMERO DE ELEMENTOS POSIBLES	POTENCIA MÍNIMA (W)	TIPO DE PUERTO USB
1 elemento	0.08	C
FORMATO	MONOBLOQUE	POWER DELIVERY USB
Schuko,USB C	No	Sí
FRECUENCIA (HZ)	RANGO DE TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO (°C)	CARGA RÁPIDA USB
50 - 60 Hz	0 - 35 °C	Sí
RESISTENCIA AL CALOR (°C)	TENSIÓN DE SALIDA (VDC)	TENSIÓN USB (V~)
100°C	250 V~	5/12 V~
FUNCTION INDICADORA	TIPO DE PLACA	VERSIÓN
No	Plana	Individual
RESISTENCIA DE AISLAMIENTO (V-MΩ)	ALIMENTACIÓN (V~)	TENSIÓN (V~)
1M	DIMENSIÓN DE EMPOTRAMIENTO (MM)	250 V~
	45	NÚMERO DE CABLES
		3

INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

DESNUDADO DE CABLE NECESARIO (MM)	INSTALABLE EN CAJA DE EMPOTRAR	TIPO DE INSTALACIÓN
10	Universal	Apto para superficie y empotrar
TIPO DE FIJACIÓN	DIRECCIÓN DE INSTALACIÓN	TIPO DE CONEXIÓN DE TERMINAL - FUNCIÓN 1
Tornillos	Horizontal	A tornillo

NORMATIVA

GARANTÍA

3 años

REGULACIONES

Dir. 2014/35/UE LVD | Dir. 2014/30/UE EMC | Dir. 2011/65/UE RoHS + post. mod. | Dir. 2009/125/EC ErP
(Reg. UE 2019/1782) | EN 62368-1:2014 + A11:2017 | EN 50563:2011 + A1:2013 | IEC 60884-1 Ed 3.2 | ETSI
EN 301489-34 V2.1.1 | UNE 20315-1-1:2017 | EN IEC 63000:2018 | UNE 20315-1-2:2017

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITARIO	UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO	VOLUMEN EMBALAJE
8421053340370	KGM	329232
ALTURA EMBALAJE UNITARIO	EAN EMBALAJE	UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE
0	8421053340370	MMQ
ANCHO EMBALAJE UNITARIO	UDS. CONTENIDAS EMBALAJE	PESO BRUTO EMBALAJE
0	1	0.066
LONGITUD EMBALAJE UNITARIO	ALTURA EMBALAJE	PESO NETO EMBALAJE
0	57	0.055
VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO	ANCHO EMBALAJE	UNIDAD DE PESO EMBALAJE
0	76	KGM
PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO	LONGITUD EMBALAJE	
0.066	76	
PESO NETO DEL PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE	
0.055	MMT	