


## Marco para pared de empotrar y bastidores para 3 elementos dobles grafito Simon 500 Cima

REF. 51010103-038

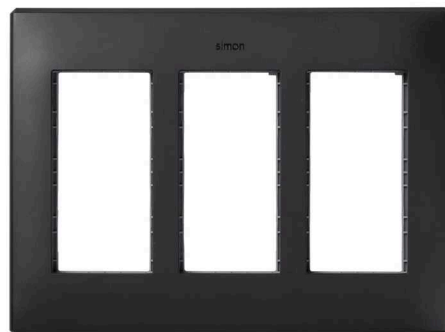

## INFORMACIÓN BÁSICA

### DESCRIPCIÓN

El kit caja de pared para 4 elementos consta de un 1 SAI doble y 2 placas para 1RJ45 Keystone I, II, ATT®/Avaya® que ofrece la inserción por corte de 1 click® y es compatible con elementos de hasta 250 Voltios de tensión y 16 Amperios de intensidad. Pertenece a la serie Simon 500 Cima y cuenta con unas medidas de 157x164x46 mm y un acabado disponible en color blanco fabricado con materiales metálicos recubiertos con aislamiento termoplástico autoextinguible que, gracias a su composición libre de halógenos, ofrece una garantía de no propagación de las llamas en el hipotético caso de incendio, además de la mínima toxicidad si hubiese algún tipo de emisión de humos. También te ofrece la inserción por corte de 1 Por todo ello, podemos asegurar que nuestra serie Simon 500 Cima es una de las más seguras del mercado gracias a que ha sido creada específicamente para aquellos que buscan dotar a su hogar de la mayor fiabilidad, gracias a la utilización de los mejores materiales del mercado y a una constante innovación en nuestros productos.

### ACABADO

Grafito

### MATERIAL

Plástico

### COMPATIBILIDAD

Mecanismos Simon 500 Cima y Simon 27 Play/Simon K45 mediante adaptador específico

### CONTENIDO DEL EMBALAJE

Marco de pared de empotrar, bastidores, tabique metálico, cable toma tierra y manual de instalación

### CLASE ETIM

EC000007

### OBSERVACIONES

Opcionalmente se pueden atornillar los bastidores en el cajetín en caso de necesitar una fijación extra.

## INFORMACIÓN TÉCNICA

### MERCADO DISPONIBLE

CE

### DISPONIBLE EN

1, 2, 3, 4 y 6 elementos dobles

### RIGIDEZ DIELECTRICA

Sin perforación ni contorneo con 2000 V a 50 Hz durante 1 minuto

### TEMP MÁX DURANTE TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN (°C)

+90° C

### INMUNIDAD ELECTROMAGNÉTICA PARA CABLEADO VDM

Asegurada mediante la instalación del tabique metálico en los alojamientos habilitados en el cajetín para tal fin.

### RESISTENCIA AL CALOR (°C)

+125°C (según norma IEC 60695-10-2)

### CLASIFICACIÓN IK

07

### RESISTENCIA DE AISLAMIENTO (V-MΩ)

>5M? a 500 V

### CLASIFICACIÓN IP

IP4X

### DISPONIBILIDAD DE KIT

Sí

### MANTENIMIENTO

Limpiar con un paño suave y seco. No utilizar paños y/o limpiadores abrasivos que contengan cloro.

### RANGO DE TEMPERATURA DURANTE LA INSTALACIÓN (°C)

-5 a +60° C

### NÚMERO DE MÓDULOS

6

### RAL

7021

### DIMENSIÓN DE EMPOTRAMIENTO (MM)

141 x 199 mm

### VERSIÓN

3 elementos dobles

## INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

### EXTRACCIÓN DE COMPONENTES

Únicamente con herramienta

### EXTINCIÓN (°C)

+850°C / 30 segundos (GWFI según norma IEC 60695-2-11)

### TIPO DE FIJACIÓN

Mediante clipaje directo en el cajetín seleccionado (no requiere el uso de herramientas para su fijación)

### EXTRACCIÓN DEL MARCO

Únicamente con herramienta

### INSTALABLE EN CAJA DE EMPOTRAR

Específico Simon 500 Cima

### DIRECCIÓN DE INSTALACIÓN

Vertical

### TIPO DE INSTALACIÓN

Apto para instalar empotrado en pared

## NORMATIVA

### REGULACIONES

Dir. 2014/35/UE LV DEN IEC 60670-1:2021 | EN IEC 60670-1:2021 A11:2021

## INFORMACIÓN LOGÍSTICA

ALTURA EMBALAJE UNITARIO 0.00	UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO KGM	UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE MMT
ANCHO EMBALAJE UNITARIO 0.00	EAN EMBALAJE 8421053090763	VOLUMEN EMBALAJE 16.42
LONGITUD EMBALAJE UNITARIO 0.00	UDS. CONTENIDAS EMBALAJE 10	UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE DMQ
VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO 0.00	ALTURA EMBALAJE 210.00	PESO BRUTO EMBALAJE 0.00
PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO 0.21	ANCHO EMBALAJE 230.00	PESO NETO EMBALAJE 2.07
PESO NETO DEL PRODUCTO 0.21	LONGITUD EMBALAJE 340.00	UNIDAD DE PESO EMBALAJE KGM

