


BOTONERA TOUCH LIGHTKEYPAD DE 8 FUNCIONES (6 DÍGITOS MÁS SUBIDA Y BAJADA) BLANCO SIMON SCENA

REF. 89000150-030

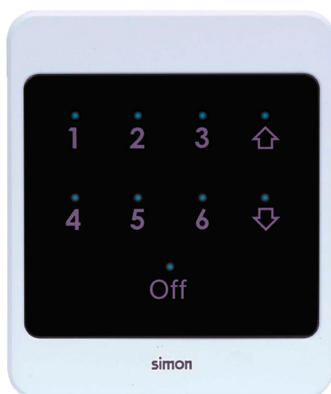

INFORMACIÓN BÁSICA

DESCRIPCIÓN

Botonera Touch LightKeypad de 8 funciones (6 dígitos más subida y bajada) con acabado en blanco e incluida en la serie Simon Scena. Como decimos, se trata de un mecanismo que dispone de 8 acciones más el apagado. Dispone de entrada IR y es compatible con el mando a distancia Simon 75350-69. Este artículo está fabricado en cumplimiento con la normativa. Se aconseja instalarlo en entornos cuya temperatura oscile entre 0 y 45°C para una mejor conservación de este producto. Funciona con una alimentación de 12 VDC-DMX. En cuanto a su programación, esta puede realizarse desde Touch Light Manager: canales, grupos, escenas, secuencias, etc. Muy importante es también su mantenimiento para prolongar su vida útil. Para ello, utilice un paño suave y ligeramente humedecido en agua jabonosa. Asimismo, evite aquellos limpiadores abrasivos que contengan cloro y que podrían dañar este artículo.

ACABADO

Blanco

CONTENIDO DEL EMBALAJE

Touch LightKeypad, bastidor e instrucciones

CLASE ETIM

EC002466

COMPATIBILIDAD

Touch Light Manager

OBSERVACIONES

Dispone de entrada IR y es compatible con mando a distancia SIMON 75350-69.

INFORMACIÓN TÉCNICA

MERCADO DISPONIBLE

CE

NÚMERO MÁXIMO DE CANALES

1

ALIMENTACIÓN (V~)

12 VDC/DMX

CARACTERÍSTICAS BÁSICAS

8 acciones más apagado total, 6 dígitos más subir y bajar.

TIPO DE MECANISMO

Requiere de conexión a Touch Light Manager, Pulsación táctil

FUNCIÓN DE SEÑALIZACIÓN

Sí

CLASIFICACIÓN IP

IP20

RANGO DE TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO (°C)

0 - 45 °C

RANGO DE TEMPERATURA DE ALMACENAMIENTO (°C)

0 - 45 °C

MANTENIMIENTO

Limpiar con un paño suave y seco. No utilizar paños y/o limpiadores abrasivos que contengan cloro.

OPERACIÓN

8 Acciones más apagado

USO

Pulsación corta para Activar/Desactivar

INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

TIPO DE CONEXIÓN DE BUS DE CONEXIÓN TERMINAL

Por inserción

INSTALABLE EN CAJA DE EMPOTRAR

Universal

TIPO DE INSTALACIÓN

Semi empotrado; requiere caja de empotrar universal.

DATOS DE CARACTERÍSTICAS DEL CABLE

Multifilar AWG 24; 2 pares trenzados con impedancia 120 Ohms y apantallado.

TOPOLOGÍA DE INSTALACIÓN

Bus de comunicaciones DMX en serie, no se permiten derivaciones, con terminador de línea.

NORMATIVA

REGULACIONES

UNE-EN 50491-3:2010 + 2004/108/CE + 2006/95/CE

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITARIO

8421053096437

UNIDAD DE PESO EMBALAJE
UNITARIO

KGM

VOLUMEN EMBALAJE

262.50

ALTURA EMBALAJE UNITARIO

0.00

EAN EMBALAJE

8421053096437

UNIDAD DE VOLUMEN
EMBALAJE

CMQ

ANCHO EMBALAJE UNITARIO

0.00

UDS. CONTENIDAS EMBALAJE

1

PESO BRUTO EMBALAJE

0.00

LONGITUD EMBALAJE UNITARIO

0.00

ALTURA EMBALAJE

25.00

PESO NETO EMBALAJE

0.11

VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO

0.00

ANCHO EMBALAJE

100.00

UNIDAD DE PESO EMBALAJE

KGM

PESO BRUTO EMBALAJE
UNITARIO

0.11

LONGITUD EMBALAJE

105.00

PESO NETO DEL PRODUCTO

0.11

UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE

MMT