


Poussoir temporisé de 750 W/VA Simon 75

RÉF. 75325-39

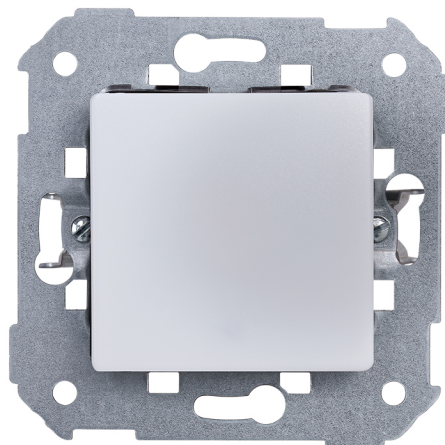

INFORMATION DE BASE

DESCRIPTION

Poussoir temporisé de 750 W/VA qui offre un système de connexion à vis. Il dispose d'une fonction temporisateur réglable de 4 secondes à 10 minutes pour s'adapter aux besoins spécifiques de chaque utilisateur. Le mécanisme peut être combiné avec des poussoirs auxiliaires mécaniques. Il est adapté pour surface et encastrer, offrant une installation très simple qui ne nécessite pas de connaissances techniques avancées. Le poussoir est équipé de composants électroniques avec isolation en thermoplastique exempt de halogènes pour garantir la sécurité de tous les membres du foyer. Le mécanisme est inclus dans la série Simon 75 et a été fabriqué en stricte conformité avec la réglementation. La collection allie design, technologie et efficacité, des qualités qui résultent en des dispositifs avec affichage permettant de contrôler diverses fonctions liées à la temporisation et à la gestion du temps telles que réveil, horaire astronomique, programmation des volets et un long etc.

MATÉRIAU

Métal,Plastique

COMPATIBILITÉ

Marcos Simon 27 Play, Simon 27 Scudo, Simon 27, Simon 31, Simon 44 Aqua, Simon 75, Simon 82 Détail, Simon 82 Nature, Simon 82 Concept et Simon 82.

COMPATIBLE AVEC INTERRUPTEUR MÉCANIQUE 2 VOIES/CROISÉ

Non

COMPATIBLE AVEC LAMPES INCANDESCENTES ET HALOGÈNES 230V (W)

750 VA

COMPATIBLE AVEC BOUTON- POUSOIR MÉCANIQUE

Oui

COMPATIBLE AVEC INTERRUPTEUR MÉCANIQUE

Non

CONTENU DE L'EMBALLAGE

Poussoir temporisé et notice

CLASSE ETIM

EC000029

REMARQUES

Permet de le combiner avec des poussoirs auxiliaires mécaniques.

INFORMATION TECHNIQUE

MARCHÉ DISPONIBLE
CE

FONCTION ACOUSTIQUE
Non

SECTION DE CÂBLE ADMISE
(MM)
De 1,5 à 2,5 mm

INDICATEUR DE
CONSOMMATION (MA)
1,3 W

NOMBRE DE CONTACTS
4

NOMBRE DE CIRCUITS
CONTRÔLABLES
1

MINUTERIE DE DÉCONNEXION
Entre 4 secondes et 10 minutes

COMPATIBLE AVEC HALOGÈNES
AVEC TRANSFORMATEUR
ÉLECTROMAGNÉTIQUE (W)
750 VA

COMPATIBLE AVEC AUXILIAIRE
ÉLECTRONIQUE
Non

COMPATIBLE AVEC HALOGÈNES
AVEC TRANSFORMATEUR
ÉLECTRONIQUE (W)

350 VA

NOMBRE D'ÉLÉMENTS
POSSIBLES
1 élément

COMPATIBLE AVEC DES LAMPES
FLUORESCENTES AVEC BALLAST
ÉLECTRONIQUE DIMMABLE 1-
10V
Non

COMPATIBLE AVEC LAMPES
FLUORESCENTES (VA)
460 VA Non compensé

FRÉQUENCE
50 - 60 Hz

FONCTION INDICATEUR
Oui

CLASSIFICATION IP
IP20

CONNECTABLE
Non

COMPATIBLE AVEC BASSE
CONSOMMATION (W)
78 VA

QUANTITÉ MAXIMALE PAR
CIRCUIT
1

MONOBLOC
Oui

COMPATIBLE AVEC MOTEURS
(VA)
3 A

TENSION NOMINALE (V~)
230 V~

ALIMENTATION (V~)
230 V~

DIMENSION D'ENCASTREMENT
(MM)
40

PLAGE DE TEMPÉRATURE DE
STOCKAGE (°C)
-20 à 75° C

TYPE
Poussoir

VERSION
Simple

TENSION (V~)
230 V~

NOMBRE DE FILS
3

INSTALLATION ET MAINTENANCE

DÉNUDAGE DE CÂBLE NÉCESSAIRE (MM)

10

INSTALLABLE DANS BOÎTE D'ENCASTREMENT

Universel

TYPE DE CONNEXION DE BORNE - FONCTION 1

À vis

GRIFFE

Incluses

SENS D'INSTALLATION

Horizontal, Vertical

RETRAIT DU COUVERCLE

Avec outil seulement

TYPE D'INSTALLATION

Montage encastré et apparent

RÉGLEMENTATION

RÉGLEMENTATIONS

Dir. 2014/35/UE LVD | Dir. 2014/30/UE EMC | Dir. 2011/65/UE RoHS + post. mod. | EN 60669-2-1:2004 | EN 60669-2-1:2004 A1:2009 | EN 60669-2-1:2004 A12:2010 | EN IEC 63000:2018

INFORMATION LOGISTIQUE

CODE EAN UNITAIRE

8421053029299

HAUTEUR EMBALLAGE UNITAIRE

0.00

LARGEUR EMBALLAGE UNITAIRE

0.00

LONGUEUR EMBALLAGE
UNITAIRE

0.00

VOLUME EMBALLAGE UNITAIRE

329232.00

UNITÉ DE VOLUME EMBALLAGE
UNITAIRE

MMQ

POIDS BRUT EMBALLAGE
UNITAIRE

0.10

POIDS NET DU PRODUIT

0.10

UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE
UNITAIRE

KGM

EAN EMBALLAGE

8421053029299

UNIT. CONTENUES EMBALLAGE

1

HAUTEUR EMBALLAGE

57.00

LARGEUR EMBALLAGE

76.00

LONGUEUR EMBALLAGE

76.00

UNITÉ DE MESURE EMBALLAGE

MMT

VOLUME EMBALLAGE

0.33

UNITÉ DE VOLUME EMBALLAGE

DMQ

POIDS BRUT EMBALLAGE

0.10

POIDS NET EMBALLAGE

0.10

UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE

KGM

