Interruptor master para persianas Simon iO preto mate Simon 270

REF. **21000133-098**

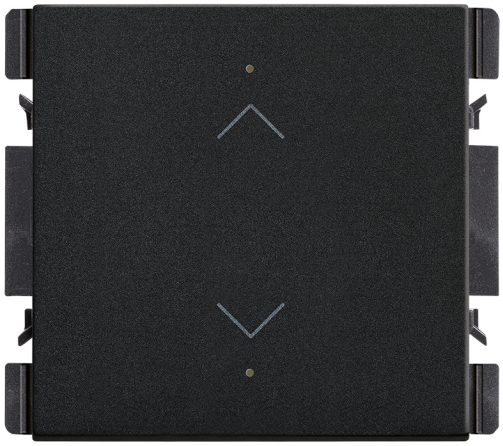

INFORMAÇÃO BÁSICA

DESCRIÇÃO

Interruptor master para persianas Simon iO da série Simon 270, com acionamento por pressão e rotação para o controlo de persianas e toldos motorizados. Símbolo de seta e bloqueio elétrico. Secção de cabo admitida de 1,5 a 2,5 mm, com 7 mm de descarnamento e ligação por parafuso. Fabricado em termoplástico, mede 45 x 45 mm. Comunica por Wi-Fi para o controlo remoto e a integração no ecossistema Simon iO. Tensão nominal 230 V~ a 50-60 Hz. Adequado para embutir em caixa universal, em posição vertical ou horizontal. Grau de proteção IP20. Intervalo de temperatura de funcionamento: 0 a 40 °C. Intervalo de temperatura de armazenamento: -20 a 85 °C. Para a limpeza, utilizar um pano suave ligeiramente humedecido em água com sabão, evitando produtos de limpeza abrasivos ou com cloro. Disponível em até 9 cores de acabamento: 090 Branco Brilhante; 190 Branco Mate; 091 Cobre; 093 Alumínio; 094 Champagne; 095 Ouro; 096 Titânio; 097 Bronze; 098 Preto Mate.

ACABAMENTO

Preto Matt

SÍMBOLO

Seta

MATERIAL

Termoplástico

COMPATIBILIDADE

Espelhos Simon 270

CONTEÚDO DA EMBALAGEM

Master Persianas iO e folha de instruções

CLASSE ETIM

EC000044

OBSERVAÇÕES

O master de persianas é um dispositivo que se associa a um interruptor de persianas e permite subir ou descer uma persiana, toldo ou similar a partir de outro ponto de controlo, de forma física ou remota através da aplicação Simon iO. O número máximo de persianas que podem ser associadas é 20.

simon

INFORMAÇÃO TÉCNICA

DISPONÍVEL NO MERCADO
CE

SECÇÃO DE CABO PERMITIDA (MM)
De 1,5 a 2,5 mm

NÚMERO DE ELEMENTOS POSSÍVEIS
1 elemento

FREQUÊNCIA
50 - 60 Hz

FUNÇÃO INDICADORA
Sim

CLASSIFICAÇÃO IP
IP20

MANUTENÇÃO
Limpar com um pano suave e seco. Não utilizar panos e/ou detergentes abrasivos que contenham cloro.

TIPO DE MECANISMO
Botão de pressão-Basculante

FAIXA DE TEMPERATURA DE OPERAÇÃO (ºC)
0 - 40 ºC

ALIMENTAÇÃO (V~)
127/230 V~

RAL
9005

FAIXA DE TEMPERATURA DE ARMAZENAMENTO (ºC)
-20 - 85 ºC

TENSÃO (V~)
127/230 V~

INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO

DESCASCAMENTO NECESSÁRIO DO CABO (MM)
7

INSTALÁVEL EM CAIXA DE JUNÇÃO EMBUTIDA
Universal

DIREÇÃO DE INSTALAÇÃO
Horizontal, Vertical

TIPO DE INSTALAÇÃO
Apto para encastrar

TIPO DE CONEXÃO DO TERMINAL - FUNÇÃO 1
Por parafuso

REGULAMENTAÇÃO

REGULAMENTOS
Dir. 2011/65/UE RoHS + post. mod.|Dir. 2014/53/UE RED|EN 50428:2005 |EN 50428:2005 A1:2007 |EN 50428:2005 A2:2009 |EN IEC 63000:2018 |ETSI EN 300328 V2.2.2

simon

INFORMAÇÃO LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITÁRIO
8421053281680

ALTURA EMBALAGEM UNITÁRIA
0.00

LARGURA DA EMBALAGEM UNITÁRIA
0.00

COMPRIMENTO EMBALAGEM UNITÁRIA
0.00

VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA
0.00

PESO BRUTO EMBALAGEM UNITÁRIA
0.05

PESO LÍQUIDO DO PRODUTO
0.05

UNIDADE DE PESO EMBALAGEM UNITÁRIA
KGM

EAN EMBALAGEM
8421053281680

UNID. CONTIDAS EMBALAGEM
1

ALTURA EMBALAGEM
80.00

LARGURA DA EMBALAGEM
55.00

COMPRIMENTO EMBALAGEM
55.00

UNIDADE DE MEDIDA EMBALAGEM
MMT

VOLUME EMBALAGEM
242000.00

UNIDADE DE VOLUME EMBALAGEM
MMQ

PESO BRUTO EMBALAGEM
0.07

PESO LÍQUIDO EMBALAGEM
0.05

UNIDADE DE PESO EMBALAGEM
KGM

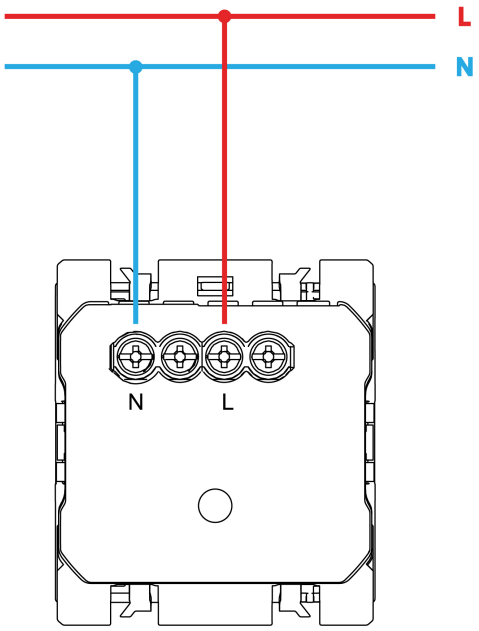

Para información más detallada consultar la hoja de instrucciones
For more detailed information check the instruction sheet