


simon

**Tecla doble para mecanismo de persianas con
enclavamiento de seguridad aluminio frío Simon 82 Detail**

REF. 82028-93

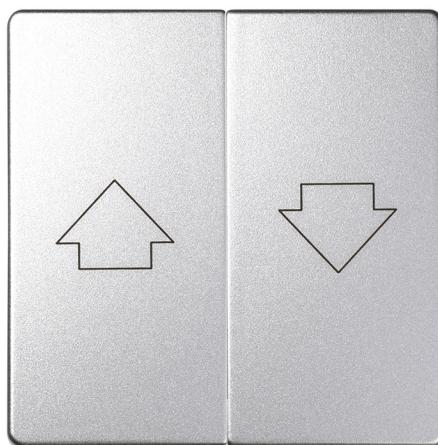

simon

INFORMACIÓN BÁSICA

DESCRIPCIÓN

La tecnología ha permitido que subir y bajar persianas con esfuerzo ya sea parte del pasado. Gracias a la Tecla doble para mecanismo de persianas con enclavamiento de seguridad en color aluminio frío de la serie Simon 82 Detail esta acción es muy fácil de llevar a cabo. Es una pieza con unas dimensiones de 55x55 mm que utiliza mecanismos de la serie Simon 75.

Está disponible en seis acabados y su instalación es apta para superficie y empotrar. En cuanto a su seguridad, además de cumplir con la normativa UNE-EN 60669-1:2002 + A1:2003 + A2:2009, está diseñada para soportar unas temperaturas extremas de -25 ° a 50 ° C. Un paño suave y seco es suficiente para limpiarla y mantener su aspecto como el primer día. Además, incluye grabado subida/bajada persianas y tiene la mejor relación calidad-precio que existe hoy en día en el mercado.

| ACABADO | MATERIAL | CONTENIDO DEL EMBALAJE |
|----------------------------|---------------------|-----------------------------------|
| Aluminio | Plástico | Tecla doble y soporte de fijación |
| SÍMBOLO | COMPATIBILIDAD | CLASE ETIM |
| Subida-bajada de persianas | Mecanismos Simon 75 | EC000011 |

OBSERVACIONES

Disponible en 6 acabados. Se recomienda escoger marco con el mismo color de zócalo de la tecla seleccionada.

INFORMACIÓN TÉCNICA

| | | |
|------------------------------|--|---|
| NÚMERO DE ELEMENTOS POSIBLES | MANTENIMIENTO | RANGO DE TEMPERATURA DE ALMACENAMIENTO (°C) |
| 1 elemento | Limpiar con un paño suave y seco. No utilizar paños y/o limpiadores abrasivos que contengan cloro. | -25 - 50 °C |
| FUNCIÓN INDICADORA | RANGO DE TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO (°C) | VERSIÓN |
| No | 5 - 40 °C | Doble |
| CLASIFICACIÓN IP | | |
| IP20 | | |

INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

| DIRECCIÓN DE INSTALACIÓN | TIPO DE INSTALACIÓN |
|--------------------------|---------------------------------|
| Horizontal,Vertical | Apto para superficie y empotrar |

NORMATIVA

REGULACIONES

Dir. 2014/35/UE LVDEN 60669-1:2018

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

| | | |
|------------------------------|----------------------------------|----------------------------|
| ALTURA EMBALAJE UNITARIO | UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO | UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE |
| 0 | KGM | MMT |
| ANCHO EMBALAJE UNITARIO | EAN EMBALAJE | VOLUMEN EMBALAJE |
| 0 | 8421053120521 | 3017190 |
| LONGITUD EMBALAJE UNITARIO | UDS. CONTENIDAS EMBALAJE | UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE |
| 0 | 20 | MMQ |
| VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO | ALTURA EMBALAJE | PESO BRUTO EMBALAJE |
| 0 | 82 | 0 |
| PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO | ANCHO EMBALAJE | PESO NETO EMBALAJE |
| 0.022 | 165 | 0.44 |
| PESO NETO DEL PRODUCTO | LONGITUD EMBALAJE | UNIDAD DE PESO EMBALAJE |
| 0.022 | 223 | KGM |