


Placa embelezadora para 1 conector de ligação rápida de 3 polos macho ou fêmea de 1 elemento preto Simon K45

REF. K18/14

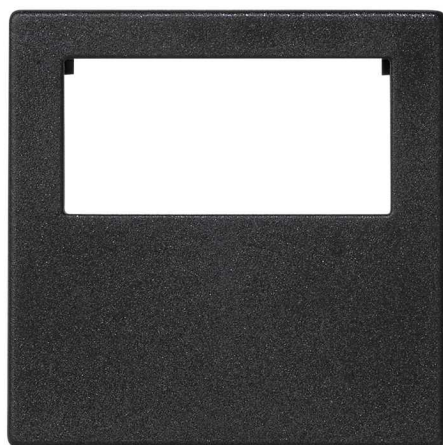

INFORMAÇÃO BÁSICA

DESCRIÇÃO

Adequada tanto para superfície como para encastrar e com uns elegantes acabamentos em preto, nossa placa embelezadora para 1 conetor de conexão rápida de 3 polos faz parte da coleção Simon K45. A escolher entre macho ou fêmea, suas medidas são de 45x45x8,5 mm e é fabricada em material termoplástico sem halogéneos para poder garantir que as chamas não se propaguem se tivesse incêndio, além de uma mínima toxicidade no caso de emissão de fumos. Ainda que a peça não inclui o conetor, poderás escolher outras marcas de conectores de ligação rápida, já que nossa placa é compatível com os principais fabricantes. O único que se requer para uma correta fixação do conetor é que os clips tenham entre 1,5 e 2 mm de espessura. E é que a coleção Simon K45 foi especialmente desenhada para apaixonar até aos clientes mais exigentes, já que reúne todo o tipo de mecanismos autoextinguíveis para poder desfrutar de uma total segurança. É por isso que nosso compromisso por reinventarmos a cada dia se faz patente em cada uma de nossas coleções.

ACABAMENTO

Preto

MATERIAL

Plástico

COMPATIBILIDADE

Envoltentes SIMON K45 para a sua instalação em parede, chão, teto e móveis e envoltentes Simon 500 Cima (requer combinação com o adaptador de K45 para 500 Cima ref.^a 50012088-038)

CONTEÚDO DA EMBALAGEM

Placa para 1 conetor de ligação rápida de 3 polos

CLASSE ETIM

EC000011

OBSERVAÇÕES

Não se inclui o conetor (deve ser adquirido em separado). No caso de utilizar outra marca de conetor de ligação rápida, a placa é compatível com os principais fabricantes (Wieland®, Wago®...). Para uma correta fixação do conetor na placa requer que os cliques tenham uma espessura entre 1,5 e 2 mm de espessura.

INFORMAÇÃO TÉCNICA

DISPONÍVEL NO MERCADO
CE

DISPONÍVEL EM
Versões para 1 e 2 conetores de ligação rápida de 3 polos macho ou fêmea

TEMPERATURA MÁXIMA DURANTE TRABALHOS DE CONSTRUÇÃO (°C)
+60 °C

FORMATO
GST18

FUNÇÃO INDICADORA
Não

CLASSIFICAÇÃO IP
IP20

DISPONIBILIDADE DE KIT
Não

MANUTENÇÃO
Limpar com um pano suave e seco. Não utilizar panos e/ou detergentes abrasivos que contenham cloro.

FAIXA DE TEMPERATURA DURANTE INSTALAÇÃO (°C)
-5 a +60 °C

NÚMERO DE MÓDULOS
Meio

RAL
7021

VERSÃO
Individual

INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO

TIPO DE FIXAÇÃO
Fixação através de encaixe direto, sem necessidade de ferramentas

INSTALÁVEL EM CAIXA DE JUNÇÃO EMBUTIDA
Universal, específico Simon K45 e específico Simon 500 Cima através de adaptador (ref.^a 50012088-038)

DIREÇÃO DE INSTALAÇÃO
Vertical de acordo com o sentido dos mecanismos

TIPO DE INSTALAÇÃO
Apto para superfície e para encastrar

REMOÇÃO DA PLACA
Unicamente com ferramenta

REGULAMENTAÇÃO

REGULAMENTOS
UNE-EN 60.670-1:2006

INFORMAÇÃO LOGÍSTICA

ALTURA EMBALAGEM UNITÁRIA 0.00	PESO LÍQUIDO DO PRODUTO 0.01	UNIDADE DE MEDIDA EMBALAGEM MMT
LARGURA DA EMBALAGEM UNITÁRIA 0.00	UNIDADE DE PESO EMBALAGEM UNITÁRIA KGM	VOLUME EMBALAGEM 911400.00
COMPRIMENTO EMBALAGEM UNITÁRIA 0.00	EAN EMBALAGEM 8426436036703	UNIDADE DE VOLUME EMBALAGEM MMQ
VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA 0.30	UNID. CONTIDAS EMBALAGEM 20	PESO BRUTO EMBALAGEM 0.18
UNIDADE DE VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA MMQ	ALTURA EMBALAGEM 70.00	PESO LÍQUIDO EMBALAGEM 0.18
PESO BRUTO EMBALAGEM UNITÁRIA 0.01	LARGURA DA EMBALAGEM 93.00	UNIDADE DE PESO EMBALAGEM KGM
	COMPRIMENTO EMBALAGEM 140.00	