


# Светорегулятор электронный кнопочный проходной 40-400Вт 230В~ с системой винтового соединения Simon 75

РЕФ. 7500316-039

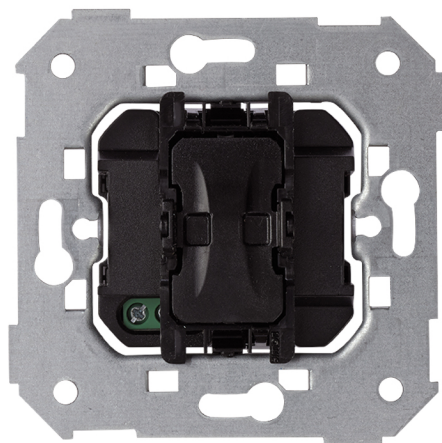

## ОСНОВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

### СОВМЕСТИМОСТЬ

Рамки Simon 82 Detail, Simon 82 Nature, Simon 82 и Simon 88

СОВМЕСТИМО С  
МЕХАНИЧЕСКИМ  
ДВУХПОЗИЦИОННЫМ/  
ПЕРЕКРЕСТНЫМ  
ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЕМ

Нет

СОВМЕСТИМО С ЛАМПАМИ  
НАКАЛИВАНИЯ И  
ГАЛОГЕННЫМИ ЛАМПАМИ  
230В (ВТ)

400 W

СОВМЕСТИМО С  
МЕХАНИЧЕСКОЙ КНОПКОЙ

Да

СОВМЕСТИМО С  
МЕХАНИЧЕСКИМ  
ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЕМ

Нет

### СОДЕРЖИМОЕ УПАКОВКИ

Светорегулятор и инструкции

КЛАСС ETIM

EC000025

### ЗАМЕЧАНИЯ

Оснащен дополнительным входом для регулировки с помощью 5 кнопочных выключателей

## ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

### ДОСТУПНО НА РЫНКЕ

ЕАС

### ДОПУСТИМОЕ СЕЧЕНИЕ КАБЕЛЯ (ММ)

от 1,5 до 2,5 мм

### КОЛИЧЕСТВО КОНТАКТОВ

3

### КОЛИЧЕСТВО УПРАВЛЯЕМЫХ ЦЕПЕЙ

1

### СОВМЕСТИМО С ГАЛОГЕНАМИ С ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫМ ТРАНСФОРМАТОРОМ (W)

Нет

### СОВМЕСТИМО С ЭЛЕКТРОННЫМ ВСПОМОГАТЕЛЬНЫМ УСТРОЙСТВОМ

Нет

### СОВМЕСТИМО С ГАЛОГЕНАМИ С ЭЛЕКТРОННЫМ ТРАНСФОРМАТОРОМ (W)

400 VA

### КОЛИЧЕСТВО ВОЗМОЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ

1 пост

### СОВМЕСТИМО С ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫМИ ЛАМПАМИ С РЕГУЛИРУЕМОЙ ЭЛЕКТРОННОЙ РЕАКТИВНОСТЬЮ 1-10B

Нет

### СОВМЕСТИМО С ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫМИ ЛАМПАМИ (VA)

Нет

### ЧАСТОТА

50 Hz

### ФУНКЦИЯ ИНДИКАТОРА

Нет

### КЛАСС ЗАЩИТЫ IP

IP20

### СОВМЕСТИМО С НИЗКИМ ПОТРЕБЛЕНИЕМ (W)

Нет

### МАКСИМАЛЬНАЯ МОЩНОСТЬ (W)

400

### МАКСИМАЛЬНОЕ КОЛИЧЕСТВО НА ЦЕПЬ

1

### ТИП МЕХАНИЗМА

Кнопочный

### МИНИМАЛЬНАЯ МОЩНОСТЬ (W)

40 W

### СОВМЕСТИМО С ДВИГАТЕЛЯМИ (VA)

Нет

### ДИАПАЗОН РАБОЧЕЙ ТЕМПЕРАТУРЫ (°C)

0 - 55 °C

### ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ (V~)

230 В~

### ДИАПАЗОН ТЕМПЕРАТУРЫ ХРАНЕНИЯ (°C)

15 - 55 °C

### ТИП

Кнопочный

### ВЕРСИЯ

Одиночное

### КОЛИЧЕСТВО ПРОВОДОВ

2

## УСТАНОВКА И ОБСЛУЖИВАНИЕ

НЕОБХОДИМАЯ ЗАЧИСТКА  
КАБЕЛЯ (ММ)

7

КОГОТЬ

Simon 27

УСТАНОВЛИВАЕМЫЙ В  
ЗАПОДЛИЦО МОНТАЖНЫЙ  
КОРОБ

Универсальный

ТИП УСТАНОВКИ

Встраиваемый монтаж и  
накладной монтаж с  
подъемной коробкой

## НОРМАТИВЫ

РЕГУЛЯЦИИ

Сертификат соответствия, Декларация ЕАС

## ЛОГИСТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ВЫСОТА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ  
УПАКОВКИ

0.00

ШИРИНА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ  
УПАКОВКИ

0.00

ДЛИНА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ  
УПАКОВКИ

0.00

ОБЪЕМ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ  
УПАКОВКИ

0.00

БРУТТО-ВЕС  
ИНДИВИДУАЛЬНОЙ УПАКОВКИ

0.10

МАССА НЕТТО ПРОДУКТА

0.10

ЕДИНИЦА ВЕСА  
ИНДИВИДУАЛЬНОЙ УПАКОВКИ

KGM

ЕАН УПАКОВКИ

8421053080498

ЕД. СОДЕРЖИТСЯ В УПАКОВКЕ

5

ВЫСОТА УПАКОВКИ

57.00

ШИРИНА УПАКОВКИ

76.00

ДЛИНА УПАКОВКИ

76.00

ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ  
УПАКОВКИ

MMT

ОБЪЕМ УПАКОВКИ

0.02

ЕДИНИЦА ОБЪЕМА УПАКОВКИ

HLT

БРУТТО-ВЕС УПАКОВКИ

0.51

НЕТТО-ВЕС УПАКОВКИ

0.51

ЕДИНИЦА ВЕСА УПАКОВКИ

KGM