
Placa de voz e dados plana com proteção de pó de 1 elemento e 2 conetores RJ45 de categoria 6 FTP alumínio Simon K45

REF. **KB96F/8**

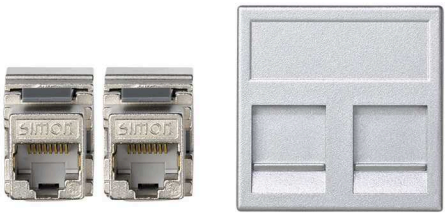

INFORMAÇÃO BÁSICA

DESCRIÇÃO

Na série Simon K45, dispomos desta placa de voz e dados. Esta é uma placa plana com cobertura contra poeira. Tem um elemento e dois conetores RJ45, de categoria 6 FTP. Com um acabamento em alumínio, trata-se de uma das placas mais estéticas da série. Foi fabricada a partir de componentes metálicos termoplasticamente isolados e sem halogéneos. Assim se garante a alta segurança durante o uso. A placa de alumínio e dados de alumínio é a versão individual com número médio de módulos. Sua conexão requer uma ferramenta de inserção e pode-se adquirir com um ou dois conetores. A versatilidade deste produto é extrema. Além de poder colocá-la encastrada ou sobre uma superfície, também é possível a instalar em algum envolvente vertical. Para esta última forma de instalação há que usar o posicionador a 90 graus. Suas medidas compactas dotam-na de grande versatilidade (45 x 45 mm e 42,9 mm de profundidade). A secção de cablagem que precisa é de 22-24 AWG. A limpeza e manutenção da placa é muito fácil. Só há que usar um pano seco e suave para evitar a danificar.

ACABAMENTO

Alumínio

COMPATIBILIDADE

Envolventes SIMON K45 para a sua instalação em parede, chão, teto e móveis e envolventes Simon 500 Cima (requer combinação com o adaptador de K45 para 500 Cima ref.ª 50012088-033)

CONTEÚDO DA EMBALAGEM

Placa de voz e dados plana com proteção de pó, conetores RJ45 de categoria 6 FTP e manual de instalação

CLASSE ETIM

EC000018

OBSERVAÇÕES

No caso de combinar a placa de voz e dados em envolventes vertical (minicolunas, colunas, Teleblock, calhas porta-mecanismos) é necessário utilizar o posicionador a 90º (ref.ª K66) para orientar a placa na posição vertical.

INFORMAÇÃO TÉCNICA

DISPONÍVEL NO MERCADO
CE

SECÇÃO DE CABO PERMITIDA (MM)
Cablagem 22-24 AWG

CONEXÃO RJ45
Com ferramenta de inserção

CARACTERÍSTICAS DO CONECTOR
Categoria 6 FTP

CONECTORES RJ45
Incluídos na placa de voz e dados

TEMPERATURA MÁXIMA DURANTE TRABALHOS DE CONSTRUÇÃO (°C)
+60 °C

PROTEÇÃO CONTRA POEIRA
Sim

FORMATO
RJ45

CLASSIFICAÇÃO IP
IP20

MANUTENÇÃO
Limpar com um pano suave e seco. Não utilizar panos e/ou detergentes abrasivos que contenham cloro.

FAIXA DE TEMPERATURA DURANTE INSTALAÇÃO (°C)
-5 a +60 °C

NÚMERO DE MÓDULOS
Meio

TIPO DE PLACA
Plana

MÓDULO ADAPTADOR RJ45
Fornecidos com a placa de voz e dados

PLACAS RJ45 DE ENCAIXE RÁPIDO
Keystone I, II, ATT®/Avaya®

TIPO DE ENCAIXE RÁPIDO
Keystone I, II, ATT®/Avaya®

VERSÃO
Individual

INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO

INSTALÁVEL EM CAIXA DE JUNÇÃO EMBUTIDA
Universal, específico Simon K45 e específico Simon 500 Cima através de adaptador (ref.ª 50012088-033)

DIREÇÃO DE INSTALAÇÃO
Vertical de acordo com o sentido dos mecanismos

TIPO DE INSTALAÇÃO
Apto para superfície e para encastrar

REMOÇÃO DA PLACA
Unicamente com ferramenta

REGULAMENTAÇÃO

REGULAMENTOS

Directive 2011/65/UE RoHS + post. mod. | EN IEC 63000:2018 | EN 50173-1:2018*1

INFORMAÇÃO LOGÍSTICA

ALTURA EMBALAGEM UNITÁRIA
0.00

LARGURA DA EMBALAGEM UNITÁRIA
0.00

COMPRIMENTO EMBALAGEM UNITÁRIA
0.00

VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA
0.30

UNIDADE DE VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA
MMQ

PESO BRUTO EMBALAGEM UNITÁRIA
0.06

PESO LÍQUIDO DO PRODUTO
0.06

UNIDADE DE PESO EMBALAGEM UNITÁRIA
KGM

EAN EMBALAGEM
8426436047938

UNID. CONTIDAS EMBALAGEM
10

ALTURA EMBALAGEM
112.00

LARGURA DA EMBALAGEM
117.00

COMPRIMENTO EMBALAGEM
269.00

UNIDADE DE MEDIDA EMBALAGEM
MMT

VOLUME EMBALAGEM
3.52

UNIDADE DE VOLUME EMBALAGEM
DMQ

PESO BRUTO EMBALAGEM
0.56

PESO LÍQUIDO EMBALAGEM
0.56

UNIDADE DE PESO EMBALAGEM
KGM