


Touche carré 1 élément avec voyant témoin pour bouton-poussoir graphite Simon K45

RÉF. K114/14

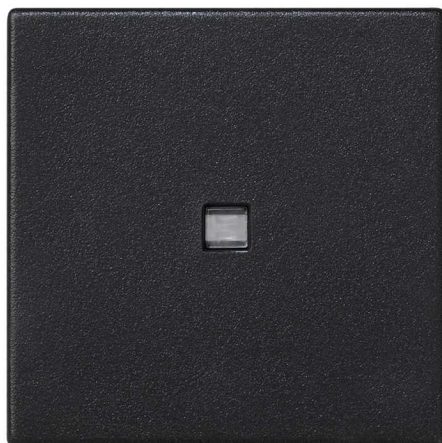

INFORMATION DE BASE

DESCRIPTION

Use their electric mechanism in situations with low lighting with rocker with viewer for push-button switch with incorporated indicator light from the Simon K45 collection with a graphite finish and a compact size 45 x 45 mm and 10 mm depth, guaranteeing the integration of the set in all types of spaces, adding a style current and simple, suitable for all types of environments and decorative styles. It is designed for installation both flush mounted and surface-mounted, which maximize the versatility of the product, allowing you to adapt to the specific needs of each space. Manufactured with thermoplastic materials halogen-free, prevents the flame spread and toxicity by smoke in case of fire, and can reach maximum temperatures of more than 60 °C.

FINITION

Noir

MATÉRIAU

Plastique

COMPATIBILITÉ

Boîtiers Simon K45 à installer dans les murs, le sol, le plafond et le mobilier et boîtiers Simon 500 Cima (à combiner avec l'adaptateur K45 à 500 Cima réf.50012088-038)

CONTENU DE L'EMBALLAGE

Couvercle et manuel d'installation

CLASSE ETIM

EC000011

REMARQUES

Utilisé pour signaler le mécanisme et le repérer dans le noir

INFORMATION TECHNIQUE

MARCHÉ DISPONIBLE

CE

DISPONIBLE EN

Versions 3 et demi-module

TEMPÉRATURE MAX PENDANT LES TRAVAUX DE CONSTRUCTION (°C)

+60° C

FONCTION INDICATEUR

Oui

CLASSIFICATION IP

IP20

DISPONIBILITÉ DU KIT

Non

MAINTENANCE

Nettoyez avec un chiffon doux et sec. N'utilisez pas de chiffons abrasifs et/ou de nettoyants contenant du chlore.

PLAGE DE TEMPÉRATURE PENDANT L'INSTALLATION (°C)

-5 à 60° C

NOMBRE DE MODULES

demi

RAL

7021

VERSION

Single

INSTALLATION ET MAINTENANCE

RETRAIT DU COUVERCLE

Avec outil seulement

TYPE DE FIXATION

Fixation par encliquetage direct, aucun outil requis

INSTALLABLE DANS BOÎTE D'ENCASTREMENT

Adaptateur universel, spécifique au Simon K45 et spécifique au Simon 500 Cima avec adaptateur (ref.50012088-038)

SENS D'INSTALLATION

Vertical selon la direction des mécanismes

TYPE D'INSTALLATION

Adapté pour montage en saillie et encastré

RÉGLEMENTATION

RÉGLEMENTATIONS

Directive 2014/35/UE LVD + Directive 2011/65/UE RoHS + EN 50581:2012 + EN 60669-1:1999 + EN 60669-1:1999 A1:2002 + EN 60669-1:1999 A2:2008

INFORMATION LOGISTIQUE

HAUTEUR EMBALLAGE UNITAIRE 0.00	POIDS NET DU PRODUIT 0.01	LONGUEUR EMBALLAGE 75.00
LARGEUR EMBALLAGE UNITAIRE 0.00	UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE UNITAIRE KGM	UNITÉ DE MESURE EMBALLAGE MMT
LONGUEUR EMBALLAGE UNITAIRE 0.00	EAN EMBALLAGE 8426436047143	VOLUME EMBALLAGE 590625.00
VOLUME EMBALLAGE UNITAIRE 0.30	UNIT. CONTENUES EMBALLAGE 10	UNITÉ DE VOLUME EMBALLAGE MMQ
UNITÉ DE VOLUME EMBALLAGE UNITAIRE MMQ	HAUTEUR EMBALLAGE 75.00	POIDS BRUT EMBALLAGE 0.96
POIDS BRUT EMBALLAGE UNITAIRE 0.01	LARGEUR EMBALLAGE 105.00	POIDS NET EMBALLAGE 0.10
		UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE KGM