


Kit boîte murale saillie/encastrement 4 éléments doubles avec 2 doubles prises, 1 double prise UPS et 2 prises 2 RJ45 blanc Simon 500 Cima

RÉF. 51000401-030

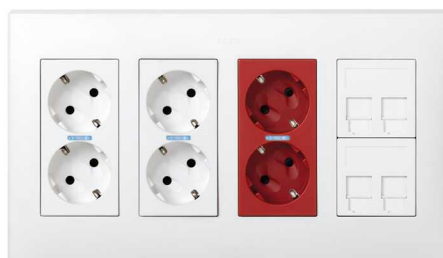

INFORMATION DE BASE

FINITION

Blanc

MATÉRIAU

Plastique

CONTENU DE L'EMBALLAGE

Kit mural, cloison métallique, câble de terre et notice d'installation

CLASSE ETIM

EC002600

REMARQUES

Pour finaliser l'installation, le produit doit être associé à une boîte d'encastrement (réf. 51020104-039) ou une boîte de montage en saillie (réf. 51050004-030).

INFORMATION TECHNIQUE

MARCHÉ DISPONIBLE

CE

SECTION DE CÂBLE ADMISE (MM)

1,5 à 2,5 mm

COMPATIBLE AVEC CONNECTEURS

Simon®, AMP netconnect® Standard 110, SL110, SL Tool less, 216000 y 216005, Brand-Rex®, Systimax®, ADC Krone® KM8 Keystone, BeldenCDT® Giga Flex Keystone, Ersys®, General Cable®, Molex®, Panduit® Netkey, Ortronics® Clarity TechChoice Keystone, Rit® et d'autres fabricants avec un découpage basé sur le format Keystone.

NOMBRE DE CONNECTEURS

4

CONNECTEURS RJ45

Non inclus

RIGIDITÉ DIÉLECTRIQUE

Pas de perçage et de contournage avec 2000 V à 50 Hz pendant 1 minute

TEMPÉRATURE MAX PENDANT LES TRAVAUX DE CONSTRUCTION (°C)

+60° C en installation murale en surface et +90° C en installation murale encastrée

OBTURATEUR ANTI-POUSSIÈRE

Oui

IMMUNITÉ

ÉLECTROMAGNÉTIQUE POUR CÂBLAGE VDM

Sécurisée au moyen de l'installation d'une cloison métallique dans les emplacements prévus à cet effet dans la boîte.

FORMAT

Schuko

RÉSISTANCE À LA CHALEUR (°C)

+125°C (selon la norme IEC 60695-10-2)

FONCTION INDICATEUR

Oui

RÉSISTANCE D'ISOLATION (V-MΩ)

>5MΩ à 500 V

INTENSITÉ (A)

16 A

CLASSIFICATION IP

IP20

INDICATEUR DE CONSOMMATION LED (mA)

0.55

CONNECTABLE

Oui, via l'accessoire inclus 50000996-039

MAINTENANCE

Nettoyez avec un chiffon doux et sec. N'utilisez pas de chiffons abrasifs et/ou de nettoyants contenant du chlore.

PLAGE DE TEMPÉRATURE PENDANT L'INSTALLATION (°C)

-5 à +60° C

TYPE DE MÉCANISME

Insertion

NOMBRE DE MODULES

8

NOMBRE DE PLAQUES

2 plaques voix et données

TYPE DE PLAQUE

Plate

RAL

9003

DIMENSION D'ENCASTREMENT (MM)

141 x 262 mm (* para instalação encastrada na parede)

MODULE ADAPTATEUR RJ45

Inclus dans les cartes voix et données

PLAQUES RJ45 À ENCLIQUETAGE

Keetstone I, II, ATT®/Avaeta®

TYPE D'ENCLIQUETAGE

Keystone I, Keystone II et Systimax

NOMBRE DE PRISES DE COURANT

3 prises doubles : 2 prises doubles pour le circuit de courant standard et 1 prise double pour le circuit de courant stabilisé

VERSION

4 éléments doubles

TENSION (V~)

250 V~

INSTALLATION ET MAINTENANCE

DÉNUDAGE DE CÂBLE NÉCESSAIRE (MM)

0

RETRAIT DU COUVERCLE

Avec outil seulement

EXTINCTION (°C)

+850 °C / 30 secondes (GWFI
conforme à la norme IEC 60695-
2-11)

TYPE DE FIXATION

En se clipsant directement sur le
boîtier sélectionné (aucun outil
n'est nécessaire pour la fixation).

RETRAIT DU CADRE

Avec outil seulement

INSTALLABLE DANS BOÎTE D'ENCASTREMENT

Específico Simon 500 Cima

SENS D'INSTALLATION

Vertical selon la direction des
mécanismes

TYPE D'INSTALLATION

Convient pour un montage
mural ou en surface en
combinaison avec le boîtier
approprié.

RETRAIT DE LA PLAQUE

Avec outil seulement

RETRAIT DE LA PRISE

Avec outil seulement

TYPE DE CONNEXION DE BORNE - FONCTION 1

Connexion en 1 click (1 click®)

NOMBRE DE BORNES

3 entrées / sorties

RÉGLEMENTATION

RÉGLEMENTATIONS

Directive 2014/35/UE LVD + Directive 2011/65/UE RoHS + EN 50173-1:2011 + EN 50581:2012 + EN 60670-1:2005 + IEC 60884-1 Ed 3.2

INFORMATION LOGISTIQUE

CODE EAN UNITAIRE 8421053100387	POIDS NET DU PRODUIT 0.71	LONGUEUR EMBALLAGE 290.00
HAUTEUR EMBALLAGE UNITAIRE 0.00	UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE UNITAIRE KGM	UNITÉ DE MESURE EMBALLAGE MMT
LARGEUR EMBALLAGE UNITAIRE 0.00	EAN EMBALLAGE 8421053100387	VOLUME EMBALLAGE 3.59
LONGUEUR EMBALLAGE UNITAIRE 0.00	UNIT. CONTENUES EMBALLAGE 1	UNITÉ DE VOLUME EMBALLAGE DMQ
VOLUME EMBALLAGE UNITAIRE 0.00	HAUTEUR EMBALLAGE 75.00	POIDS BRUT EMBALLAGE 0.00
POIDS BRUT EMBALLAGE UNITAIRE 0.71	LARGEUR EMBALLAGE 165.00	POIDS NET EMBALLAGE 0.71
		UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE KGM

