

Botão de pressão com gravação campainha 10 A 250 V~ e sistema de ligação rápida de bornes branco Simon 27 Play

REF. 27150-65



INFORMAÇÃO BÁSICA

DESCRIÇÃO

Botão de pressão com gravação de um símbolo de campainha com uma intensidade de 10 A e uma potência de 250 V~ incorpora um sistema ligação rápida de bornes com acabamento em cor branco que podes encontrar na categoria “mecanismos de comando” da série Simon 27 Play.

A coleção Simon 27 Play tem soluções para todo o tipo de ambientes, oferecendo diferentes opções para melhorar ainda os elementos. Podes incluir o sistema antibacteriano ideal para lugares públicos como creches, centros de saúde e hospitais. Além disso, outra das opções pode ser para aumentar a vida útil de nossos elementos acrescentando a propriedade de estanquidade IP44 para proteger o elemento em frente à água e ao pó.

Desfruta decorando com os elementos personalizáveis da série Simon 27 Play, aproveita as múltiplas opções que oferecem as teclas e revestimentos permutáveis, simplesmente com clicar em cima do espelho poderás ter personalizado a cada elemento e o adaptar à cada canto da tua habitação.

ACABAMENTO

Branco

COMPATIBILIDADE

Espelhos Simon 27 Play, Simon 27 Neos, Simon 27 Scudo, Simon 27, Simon 27 Centralizações e Simon 44 Aqua

CONTEÚDO DA EMBALAGEM

Mecanismo com tecla

CLASSE ETIM

EC000029

INFORMAÇÃO TÉCNICA

DISPONÍVEL NO MERCADO

CE

INTENSIDADE (A)

10 A

FAIXA DE TEMPERATURA DE OPERAÇÃO (°C)

5 - 40 °C

SECÇÃO DE CABO PERMITIDA (MM)

De 1,5 a 2,5 mm

CLASSIFICAÇÃO IP

IP20

FAIXA DE TEMPERATURA DE ARMAZENAMENTO (°C)

-25 - 50 °C

NÚMERO DE ELEMENTOS POSSÍVEIS

1 elemento

MANUTENÇÃO

Limpar com um pano suave e seco. Não utilizar panos e/ou detergentes abrasivos que contenham cloro.

VERSÃO

Individual

FUNÇÃO INDICADORA

Não

TIPO DE MECANISMO

Pivoting

TENSÃO (V~)

250 V~

INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO

DESCASCAMENTO NECESSÁRIO DO CABO (MM)

11

GARRA

Simon 27

INSTALÁVEL EM CAIXA DE JUNÇÃO EMBUTIDA

Universal, Americano e
Centralizações

DIREÇÃO DE INSTALAÇÃO

Horizontal, Vertical

TIPO DE INSTALAÇÃO

Apto para superfície e para
encastrar

TIPO DE CONEXÃO DO TERMINAL - FUNÇÃO 1

Rápido

REGULAMENTAÇÃO

REGULAMENTOS

Dir. 2014/35/UE LVD | Dir. 2011/65/UE RoHS + post. mod. | EN 60669-1:2018 | EN IEC 63000:2018

INFORMAÇÃO LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITÁRIO

8421053251591

ALTURA EMBALAGEM UNITÁRIA

45.50

LARGURA DA EMBALAGEM UNITÁRIA

38.50

COMPRIMENTO EMBALAGEM UNITÁRIA

45.50

UNIDADE DE MEDIDA EMBALAGEM UNITÁRIA

MMT

VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA

0.08

UNIDADE DE VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA

MMQ

PESO BRUTO EMBALAGEM UNITÁRIA

0.03

PESO LÍQUIDO DO PRODUTO

0.03

UNIDADE DE PESO EMBALAGEM UNITÁRIA

KGM

EAN EMBALAGEM

8421053035610

UNID. CONTIDAS EMBALAGEM

10

ALTURA EMBALAGEM

53.00

LARGURA DA EMBALAGEM

105.00

COMPRIMENTO EMBALAGEM

220.00

UNIDADE DE MEDIDA EMBALAGEM

MMT

VOLUME EMBALAGEM

1.22

UNIDADE DE VOLUME EMBALAGEM

DMQ

PESO BRUTO EMBALAGEM

0.31

PESO LÍQUIDO EMBALAGEM


0.30

UNIDADE DE PESO EMBALAGEM


KGM

MECANISMOS SIMON 27, 28 Y 44


Mecanismos básicos / Basic switches




Interruptor unipolar / Single-pole switch
XX00101-XX




Pulsador / Push button switch
XX00150-XX



Interruptor bipolar / Double pole switch
XX00133-XX




Conmutador / 2-way switch
XX00201-XX

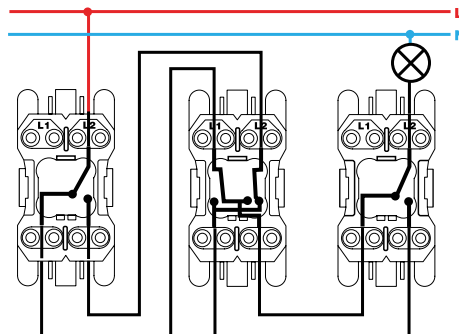


Conmutador cruce / Intermediate switch
XX00251-XX


Mecanismos con piloto / Pilot switches




Interruptor unipolar / Single-pole switch
XX00102-XX




Interruptor bipolar / Double pole switch
XX00134-XX

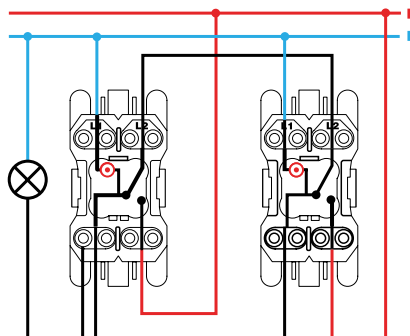


Conmutador / 2-way switch
XX00202-XX




Interrupor unipolar / Single-pole switch
XX00104-XX



Pulsador / Push button switch
XX00160-XX



Conmutador / 2-way switch
XX2700204-XX

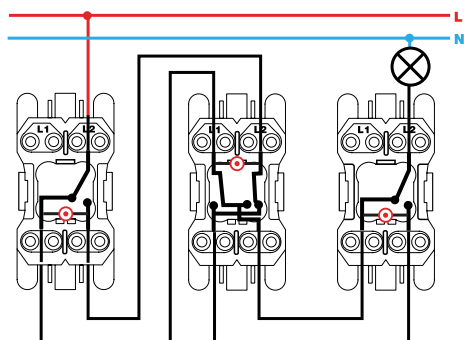

Conmutador cruce / Intermediate switch
XX2700254-XX

VISTA FRONTAL E ISOMÉTRICA DEL PRODUCTO


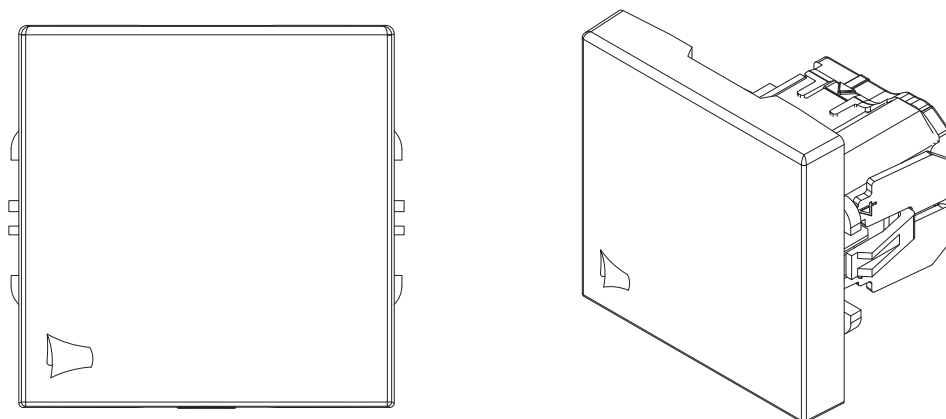


DIAGRAMA DE MONTAJE



*Placa y chasis NO incluidos

DIAGRAMA DE CONEXIÓN

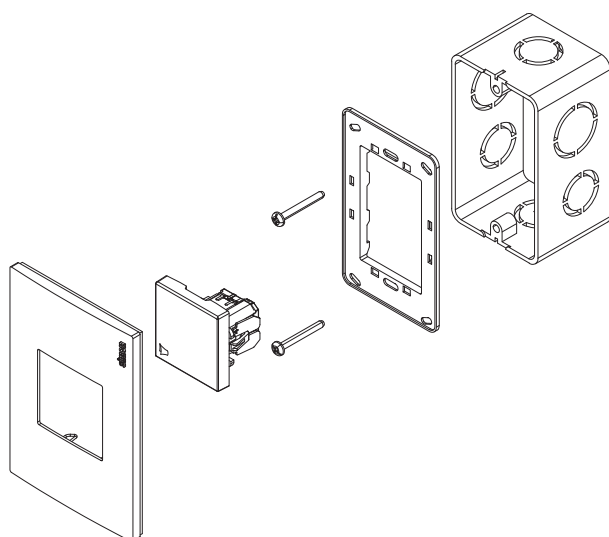