


Minicoluna de alumínio de 2 faces quadrada para 4 elementos por face Simon K45

REF. ALK224/8

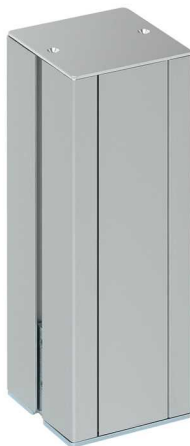

INFORMAÇÃO BÁSICA

DESCRIÇÃO

Minicoluna de alumínio de 2 faces (uma quadrada e outra ovalada) desenhada para 4 elementos pela cada uma das faces. Este artigo tem medidas de 225 x 80 x 80 mm e tem acabamento em metálico. A peça está pensada para combinar com bases de ligação de bornes por parafuso na face mais profunda e voz, dados ou multimédia na face mais estreita. Além disso, está a possibilidade de adaptar esta minicoluna sobre os suportes distribuidores de calha de chão para tirar o máximo partido da distribuição da cablagem sobre chão, bem como para dispor de funções de conectividade elétrica, voz e dados e multimédia. A minicoluna é adequada para instalar sobre qualquer tipo de chão, já seja este técnico ou pavimento. Pertence à série Simon K45 e oferece uma manutenção muito simples, pois é suficiente com dar ligeiras passadas com um pano suave e seco.

ACABAMENTO

Metal

COMPATIBILIDADE

Funções Simon K45

CLASSE ETIM

EC001941

MATERIAL

Alumínio

CONTEÚDO DA EMBALAGEM

Minicoluna, pé de fixação ao chão, tampas frontais, embelezador superior, parafusos e manual de instalação

OBSERVAÇÕES

Minicoluna concebida para combinar com bases de tomada com ligação de bornes por parafuso na face mais profunda e voz/dados/multimédia na face mais estreita. Possibilidade de adaptar a minicoluna K45 sobre suportes distribuidores de calha de chão para aproveitar a distribuição da cablagem sobre chão e dispõe de funções de conectividade elétrica, voz e dados, multimédia

INFORMAÇÃO TÉCNICA

DISPONÍVEL NO MERCADO

CE

DISPONÍVEL EM

2 faces (quadrada e ovalada) e 4 faces

RIGIDEZ DIELÉTRICA

Sem perfuração nem contorno com 2000 V a 50 Hz durante 1 minuto

TEMPERATURA MÁXIMA DURANTE TRABALHOS DE CONSTRUÇÃO (°C)

+120 °C

RESISTÊNCIA DE ATERRAMENTO

<0,05 Ω

PROPRIEDADES ELÉTRICAS

Com continuidade elétrica

IMUNIDADE ELETROMAGNÉTICA PARA CABEAMENTO VDM

Separação através dos próprios compartimentos da minicoluna para eliminar as possíveis interferências eletromagnéticas e erros de transmissão entre a cablagem elétrica e Voz, Dados e Multimídia.

RESISTÊNCIA AO CALOR (°C)

+650 °C (segundo norma IEC 60695-10-2)

RESISTÊNCIA DE ISOLAMENTO (V-M Ω)

>5 M Ω a 500 V

CLASSIFICAÇÃO IP

IP4X

DISPONIBILIDADE DE KIT

Não

MANUTENÇÃO

Limpar com um pano suave e seco. Não utilizar panos e/ou detergentes abrasivos que contenham cloro.

FAIXA DE TEMPERATURA DURANTE INSTALAÇÃO (°C)

-25 a +120 °C

NÚMERO DE MÓDULOS

8 módulos largos (4 por face)

VERSÃO

2 faces (Quadrada)

INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO

REMOÇÃO DE COMPONENTES

Unicamente com ferramenta

REMOÇÃO DA TAMPA

Unicamente com ferramenta

TIPO DE FIXAÇÃO

Através de parafusos fornecidos

DIREÇÃO DE INSTALAÇÃO

Vertical

TIPO DE INSTALAÇÃO

Apto para instalar sobre qualquer tipo de chão, quer seja técnico ou pavimento

PARAFUSOS NECESSÁRIOS PARA FIXAÇÃO NO PISO

4

REGULAMENTAÇÃO

REGULAMENTOS

UNE-EN 50.085-2-4-:2006

INFORMAÇÃO LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITÁRIO

8426436028395

ALTURA EMBALAGEM UNITÁRIA

0.00

LARGURA DA EMBALAGEM UNITÁRIA

0.00

COMPRIMENTO EMBALAGEM UNITÁRIA

0.00

VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA

3769392.00

UNIDADE DE VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA

MMQ

PESO BRUTO EMBALAGEM UNITÁRIA

0.71

PESO LÍQUIDO DO PRODUTO

0.71

UNIDADE DE PESO EMBALAGEM UNITÁRIA

KGM

EAN EMBALAGEM

8426436028395

UNID. CONTIDAS EMBALAGEM

1

ALTURA EMBALAGEM

118.00

LARGURA DA EMBALAGEM

121.00

COMPRIMENTO EMBALAGEM

264.00

UNIDADE DE MEDIDA EMBALAGEM

MMT

VOLUME EMBALAGEM

3769392.00

UNIDADE DE VOLUME EMBALAGEM

MMQ

PESO BRUTO EMBALAGEM

0.71

PESO LÍQUIDO EMBALAGEM

0.71

UNIDADE DE PESO EMBALAGEM

KGM