
Marco portamecanismos para 6 elementos en caja de suelo regulable grafito Simon 500 Cima

REF. **52051803-038**

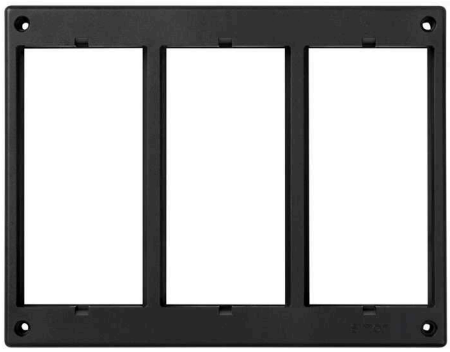

INFORMACIÓN BÁSICA

DESCRIPCIÓN

Con la elegancia del Grafito, el marco portamecanismos para seis elementos de la colección Simon 500 Cima, está diseñado para instalarse empotrado tanto en pavimento como en suelo técnico, gracias a la caja de suelo regulable, para adecuarse a cada estancia y estilo. Fabricado con materiales de termoplástico libres de halógenos, le garantizan la seguridad de la no propagación de llama y humo tóxico en caso de incendio, llegando a alcanzar un intervalo de temperatura de -5 ºC y 60 ºC. A su diseño discreto, con acabados en elegante Grafito, se le añade un innovador diseño integrado que une cada uno de sus elementos a la superficie de instalación; aporta seguridad, gracias al termoplástico, y maximiza la funcionalidad. Todo ello, hace del tándem marco porta mecanismos y caja de suelo regulable Simon 500 Cima, la decisión perfecta para combinar estilo, seguridad, innovación y funcionalidad en un mismo espacio.

ACABADO

Grafito

MATERIAL

Plástico

COMPATIBILIDAD

Mecanismos Simon 500 CIMA y Simon 27 Play/Simon K45 (mediante adaptador específico)

CONTENIDO DEL EMBALAJE

Marco portamecanismos

CLASE ETIM

EC000007

OBSERVACIONES

Las cajas de suelo regulables incluyen el marco portamecanismos en acabado blanco. Se recomienda combinar este producto con las cajas de suelo regulables en acabado grafito.

INFORMACIÓN TÉCNICA

MERCADO DISPONIBLE
CE

DISPONIBLE EN
2, 4, 6 y 8 elementos

RIGIDEZ DIELÉCTRICA
Sin perforación ni contorneo con 2000 V a 50 Hz durante 1 minuto

TEMP MÁX DURANTE TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN (ºC)
+90º C

RESISTENCIA AL CALOR (ºC)
+125ºC (según norma IEC 60695-10-2)

RESISTENCIA DE AISLAMIENTO (V-MΩ)
>5 M ? a 500 V

DISPONIBILIDAD DE KIT
No

MANTENIMIENTO
Limpiar con un paño suave y seco. No utilizar paños y/o limpiadores abrasivos que contengan cloro.

RANGO DE TEMPERATURA DURANTE LA INSTALACIÓN (ºC)
-5 a +60º C

NÚMERO DE MÓDULOS
6 módulos

RAL
7021

VERSIÓN
6 elementos

INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

EXTRACCIÓN DE COMPONENTES
Únicamente con herramienta

EXTINCIÓN (ºC)
+850ºC / 30 segundos (GWFI según norma IEC 60695-2-11)

TIPO DE FIJACIÓN
Mediante tornillería

EXTRACCIÓN DEL MARCO
Únicamente con herramienta

DIRECCIÓN DE INSTALACIÓN
Horizontal,Vertical

TIPO DE INSTALACIÓN
En suelo de pavimento y suelo técnico a través de las cajas de suelo regulables

NORMATIVA

REGULACIONES
Dir. 2014/35/UE LVDEN 60670-23:2008

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITARIO
8421053254844

ALTURA EMBALAJE UNITARIO
0.00

ANCHO EMBALAJE UNITARIO
0.00

LONGITUD EMBALAJE UNITARIO
0.00

UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE UNITARIO
MMT

VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO
0.00

UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO
MMQ

PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO
0.07

PESO NETO DEL PRODUCTO
0.07

UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO
KGM

EAN EMBALAJE
8421053093313

UDS. CONTENIDAS EMBALAJE
10

ALTURA EMBALAJE
100.00

ANCHO EMBALAJE
135.00

LONGITUD EMBALAJE
347.00

UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE
MMT


VOLUMEN EMBALAJE
4684500.00

UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE
MMQ

PESO BRUTO EMBALAJE
0.00

PESO NETO EMBALAJE
0.65

UNIDAD DE PESO EMBALAJE
KGM

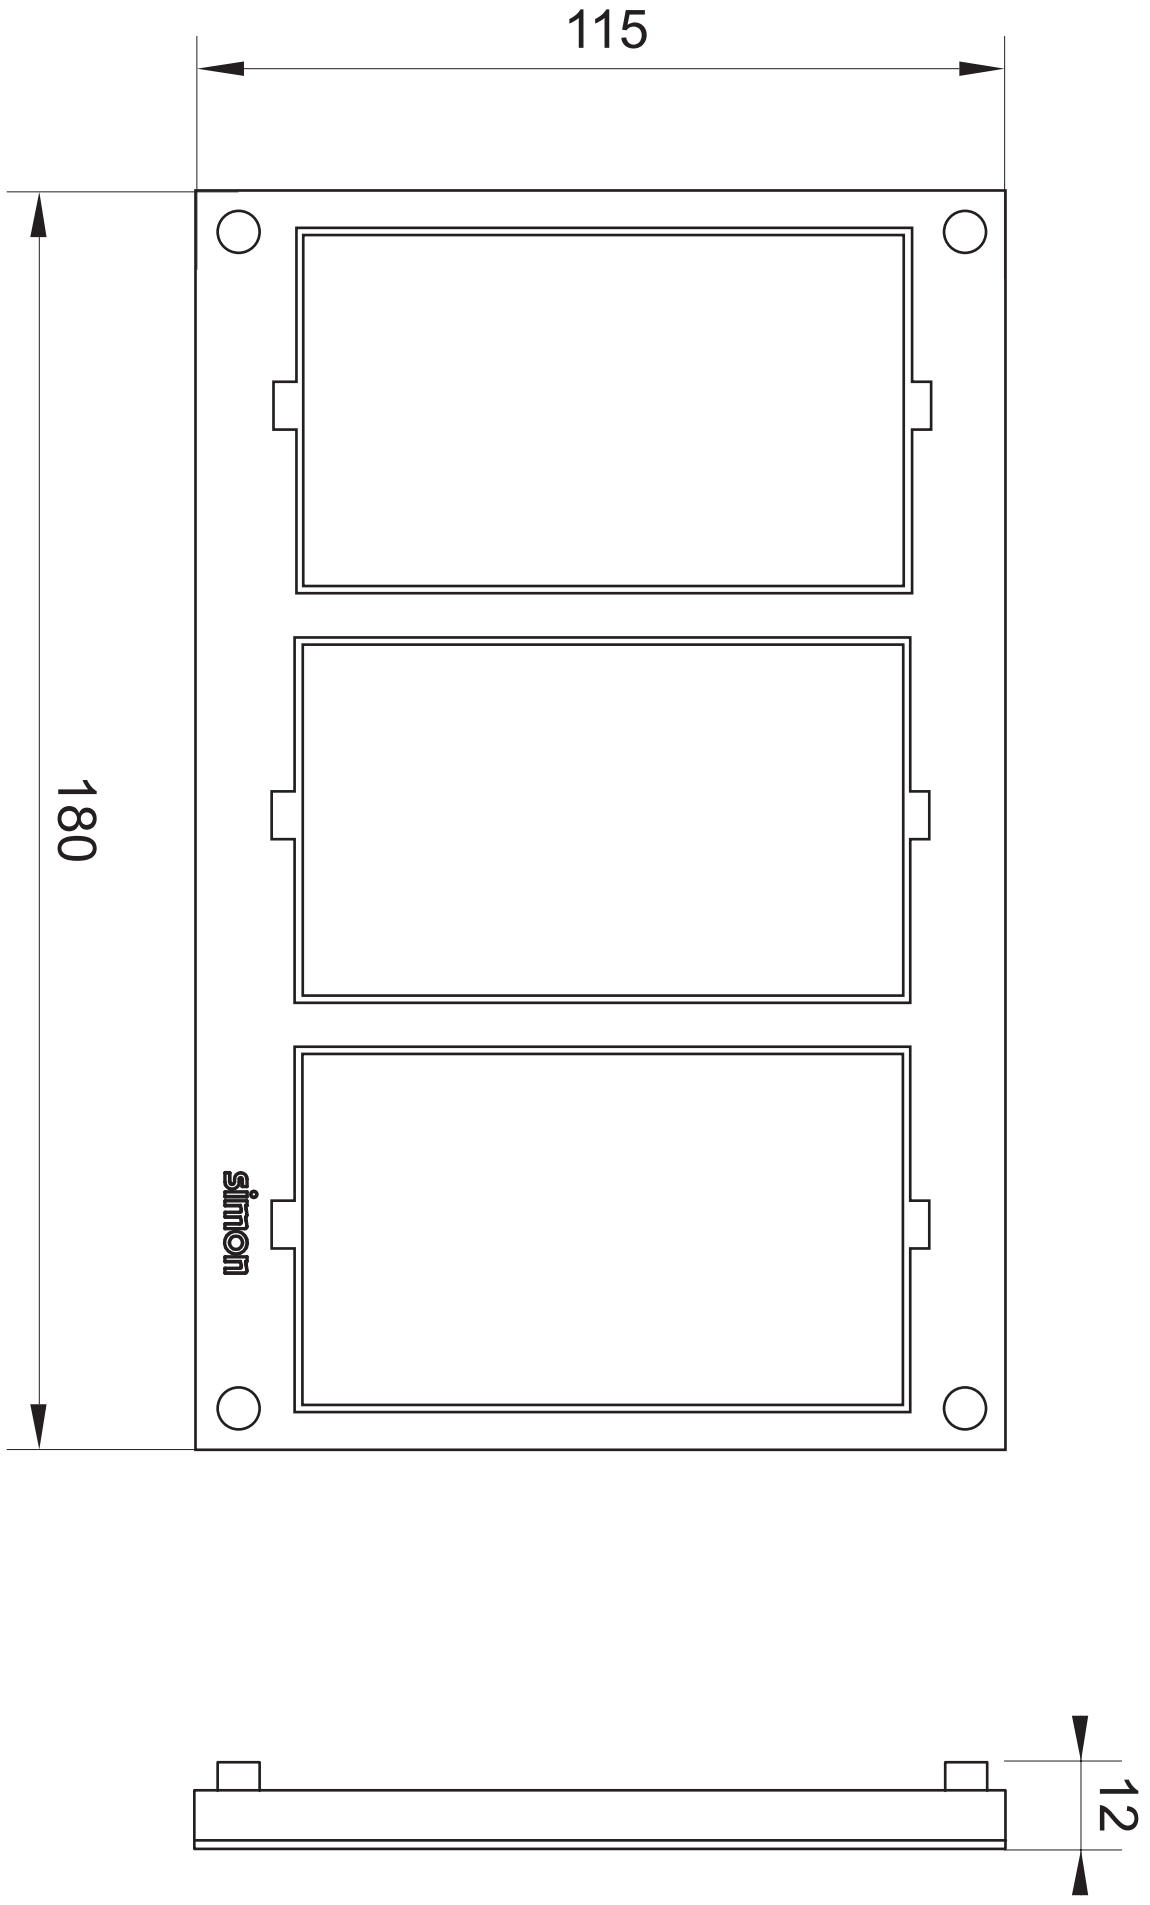
115
180
simon
12