
Cadre d'installation pour bloc de montage encastré CIMA Classic à 4 postes doubles de couleur blanche Simon CIMA

RÉF. **SM402/9**

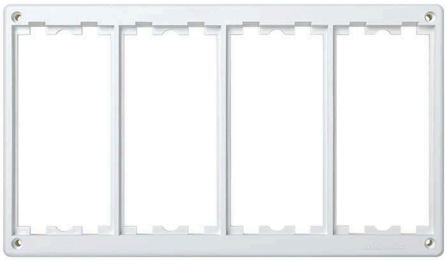

INFORMATION DE BASE

FINITION	MATÉRIAU	CLASSE ETIM
Blanc	Plastique	EC000007

INFORMATION TECHNIQUE

RÉSISTANCE À LA CHALEUR (°C)
+125°C (selon la norme IEC 60695-10-2)

CLASSIFICATION IK
08

DISPONIBILITÉ DU KIT
Non

MAINTENANCE
Nettoyez avec un chiffon doux et sec. N'utilisez pas de chiffons abrasifs et/ou de nettoyants contenant du chlore.

RAL
9003

DIMENSION D'ENCASTREMENT (MM)
146 x 243 mm

INSTALLATION ET MAINTENANCE

RETRAIT DES COMPOSANTS
Avec outil seulement

EXTINCTION (°C)
+850 °C / 30 secondes (GWFI selon la règle IEC 60695-10-2)

RETRAIT DU CADRE
Avec outil seulement

SENS D'INSTALLATION
Horizontal, Vertical

INFORMATION LOGISTIQUE

CODE EAN UNITAIRE
8426436017351

HAUTEUR EMBALLAGE UNITAIRE
0.00

LARGEUR EMBALLAGE UNITAIRE
0.00

LONGUEUR EMBALLAGE UNITAIRE
0.00

VOLUME EMBALLAGE UNITAIRE
0.30

UNITÉ DE VOLUME EMBALLAGE UNITAIRE
MMQ

POIDS BRUT EMBALLAGE UNITAIRE
0.09

POIDS NET DU PRODUIT
0.09

UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE UNITAIRE
KGM

UNIT. CONTENUES EMBALLAGE
5

HAUTEUR EMBALLAGE
95.00

LARGEUR EMBALLAGE
135.00

LONGUEUR EMBALLAGE
230.00

UNITÉ DE MESURE EMBALLAGE
MMT

VOLUME EMBALLAGE
2949750.00

UNITÉ DE VOLUME EMBALLAGE
MMQ

POIDS BRUT EMBALLAGE
0.45

POIDS NET EMBALLAGE
0.45

UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE
KGM