
Marco portamecanismos para 6 elementos en caja de suelo regulable blanco Simon 500 Cima

REF. **52051803-030**

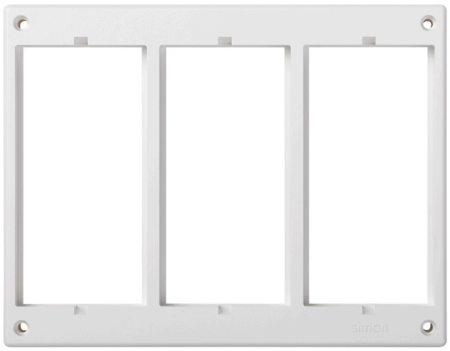

INFORMACIÓN BÁSICA

DESCRIPCIÓN

La serie Simon 500 Cima presenta el kit caja suelo regulable para suelo técnico de 6 elementos compuesto por 2 bases dobles para circuitos de corriente estándar, 1 enchufe schuko doble y 2 placas 1 RJ45 3M® que han sido especialmente diseñadas para su instalación en suelo técnico. La pieza cuenta con inserción por corte 1 click®, unas medidas de 226x187x92 mm, unos acabados en color gris muy versátiles y es compatible con elementos de hasta 250 Voltios de tensión y 16 Amperios de intensidad. Además, garantiza que la llama no se propague en el hipotético caso de incendio y una toxicidad muy baja en el caso de emisión de humos gracias a su fabricación con componentes metálicos recubiertos con aislamiento termoplástico autoextinguible y totalmente libre de halógenos. Este producto puede combinarse con la tapa embellecedora de enrasamiento en el caso de que no se instalara el mismo revestimiento del suelo. Simon garantiza la mejor calidad en sus productos gracias a su experiencia como empresa líder en el sector. Su colección Simon 500 Cima es la prueba de ello, ya que consigue reunir las soluciones más seguras del mercado para sus clientes más exigentes.

ACABADO

Blanco

MATERIAL

Plástico

COMPATIBILIDAD

Mecanismos Simon 500 CIMA y Simon 27 Play/Simon K45 (mediante adaptador específico)

CONTENIDO DEL EMBALAJE

Marco portamecanismos

CLASE ETIM

EC000007

OBSERVACIONES

Las cajas de suelo regulables incluyen el marco portamecanismos. Sólo es necesario solicitarlo como recambio en caso de rotura o extravío.

INFORMACIÓN TÉCNICA

MERCADO DISPONIBLE
CE

DISPONIBLE EN
2, 4, 6 y 8 elementos

RIGIDEZ DIELÉCTRICA
Sin perforación ni contorneo con 2000 V a 50 Hz durante 1 minuto

TEMP MÁX DURANTE TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN (ºC)
+90º C

RESISTENCIA AL CALOR (ºC)
+125ºC (según norma IEC 60695-10-2)

RESISTENCIA DE AISLAMIENTO (V-MΩ)
>5 M ? a 500 V

DISPONIBILIDAD DE KIT
Sí

MANTENIMIENTO
Limpiar con un paño suave y seco. No utilizar paños y/o limpiadores abrasivos que contengan cloro.

RANGO DE TEMPERATURA DURANTE LA INSTALACIÓN (ºC)
-5 a +60º C

NÚMERO DE MÓDULOS
6 módulos

RAL
9003

VERSIÓN
6 elementos

INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

EXTRACCIÓN DE COMPONENTES
Únicamente con herramienta

EXTINCIÓN (ºC)
+850ºC / 30 segundos (GWFI según norma IEC 60695-2-11)

TIPO DE FIJACIÓN
Mediante tornillería

EXTRACCIÓN DEL MARCO
Únicamente con herramienta

DIRECCIÓN DE INSTALACIÓN
Horizontal,Vertical

TIPO DE INSTALACIÓN
En suelo de pavimento y suelo técnico a través de las cajas de suelo regulables

NORMATIVA

REGULACIONES
Dir. 2014/35/UE LVDEN 60670-23:2008

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

ALTURA EMBALAJE UNITARIO
0.00

ANCHO EMBALAJE UNITARIO
0.00

LONGITUD EMBALAJE UNITARIO
0.00

VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO
0.00

PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO
0.07

PESO NETO DEL PRODUCTO
0.07

UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO
KGM

EAN EMBALAJE
8421053093290

UDS. CONTENIDAS EMBALAJE
10

ALTURA EMBALAJE
100.00

ANCHO EMBALAJE
135.00

LONGITUD EMBALAJE
347.00

UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE
MMT


VOLUMEN EMBALAJE
4684500.00

UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE
MMQ

PESO BRUTO EMBALAJE
0.00

PESO NETO EMBALAJE
0.65

UNIDAD DE PESO EMBALAJE
KGM

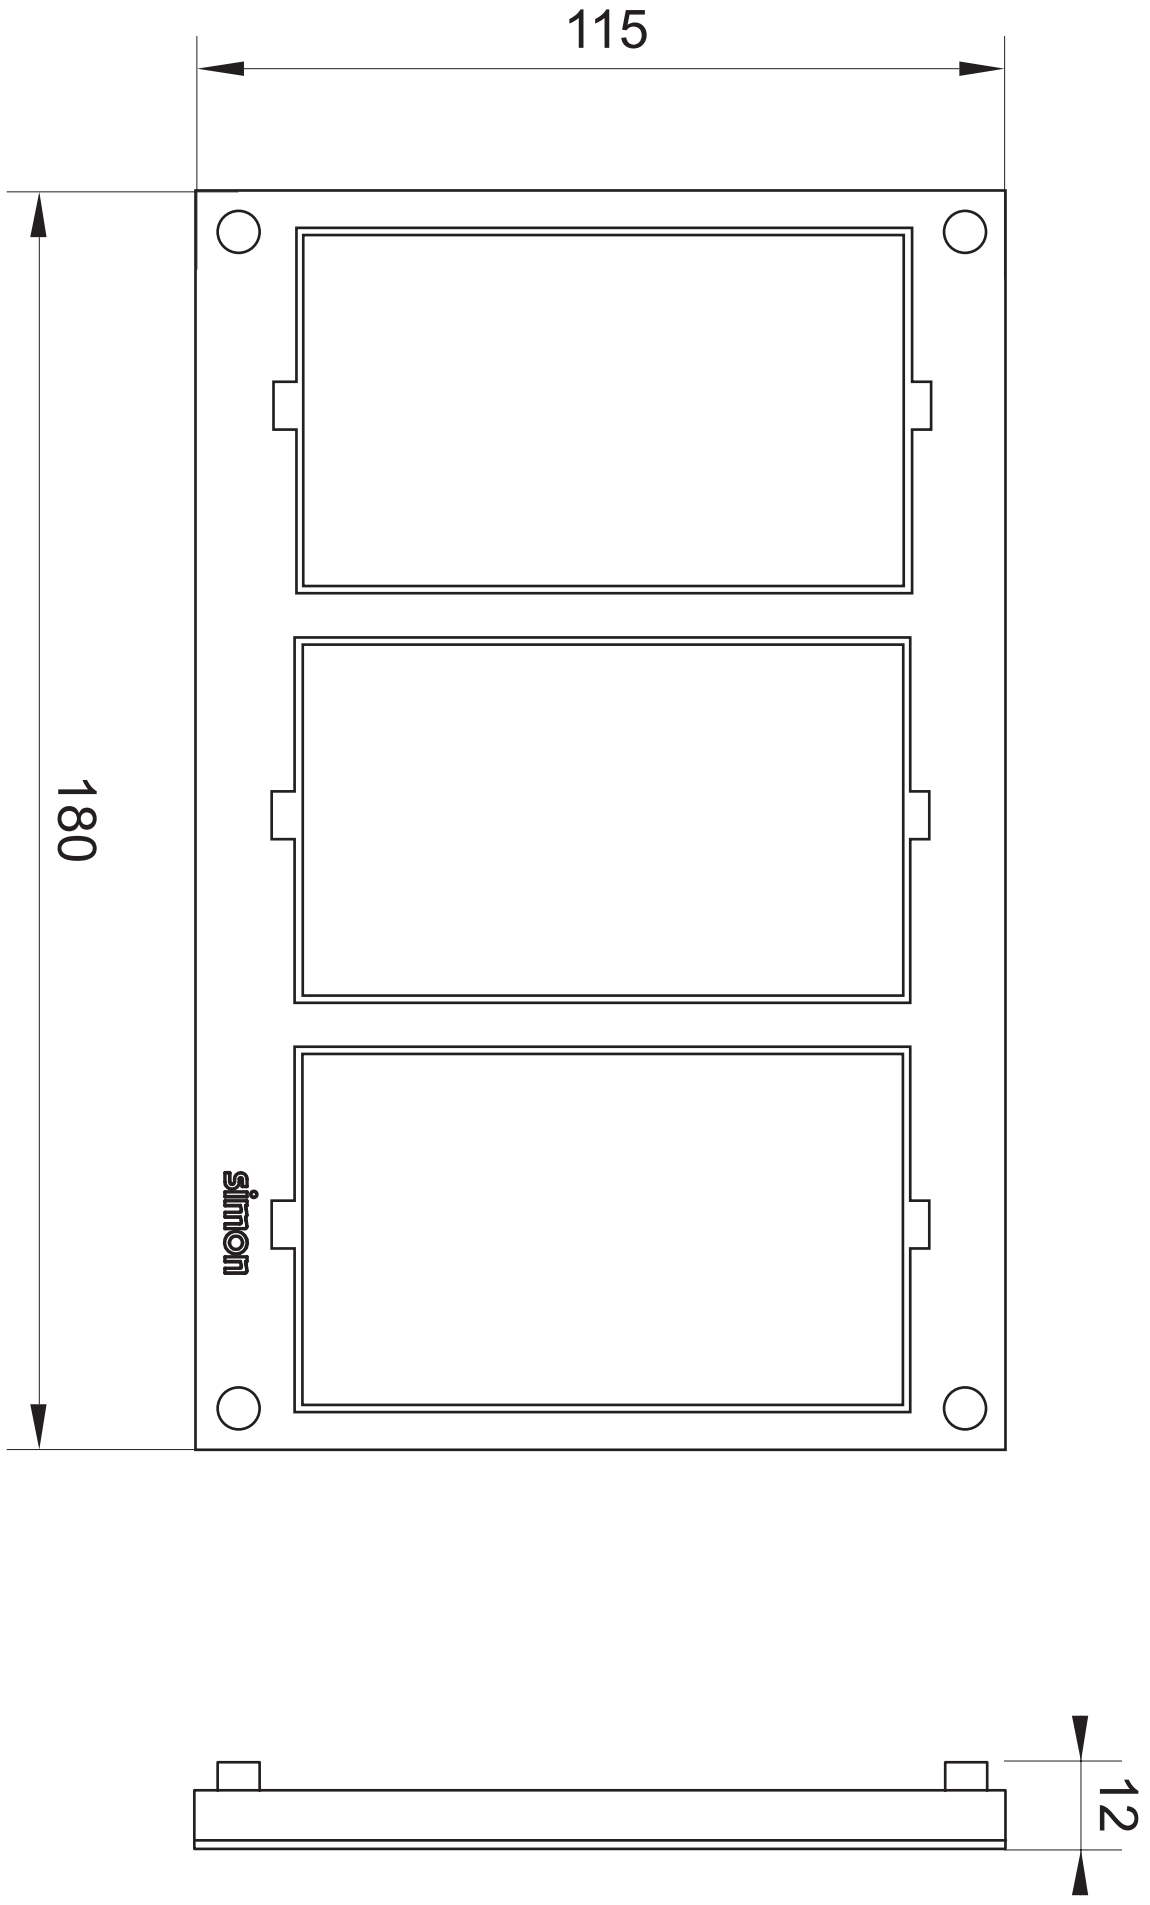
115
180
simon
12