
Tapa embellecedora de enrasamiento para caja de suelo regulable o tapa de registro 6 elementos grafito Simon 500 Cima

REF. **52053103-038**

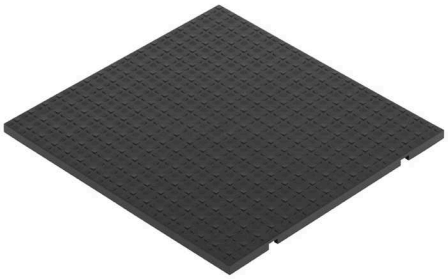

INFORMACIÓN BÁSICA

DESCRIPCIÓN

Esta caja de suelo se incluye en la gama de productos Simon 500 Cima y está especialmente concebida para instalar de forma muy sencilla mediante empotramiento en pavimento, aunque también es apta para suelo técnico. La caja es capaz de dotar de energía a un total de 6 elementos eléctricos de hasta 16 amperios y 250 voltios. Se compone de 6 módulos y tiene unas dimensiones de 226 x 187 milímetros y 76 milímetros de profundidad. Se presenta en un original color grafito que dotará de modernidad al lugar del hogar, oficina o local donde se sitúe. Para completar la instalación se necesitará utilizar una vez configurado el conjunto, una cubeta de plástico con referencia 52052103-035. Ya de forma opcional también se puede utilizar una tapa embellecedora de enrasamiento Simon con referencia 52053103-038. La caja se fabrica de componentes metálicos con aislamiento termoplástico autoextinguible y sin halógenos. Se trata de material de primera calidad que responde a lo último en el mercado y que además de alargar la vida útil del producto contribuye a incrementar su seguridad, ya que no propagan las llamas en caso de incendio y reducen la toxicidad del humo.

ACABADO

Grafito

CONTENIDO DEL EMBALAJE

Tapa embellecedora

MATERIAL

Plástico

CLASE ETIM

EC002417

OBSERVACIONES

Elemento opcional. Para combinar con la caja de suelo en caso de no instalar el mismo revestimiento del suelo.

INFORMACIÓN TÉCNICA

MERCADO DISPONIBLE
CE

DISPONIBLE EN
2, 4, 6, 8 y 12 elementos

RIGIDEZ DIELÉCTRICA
Sin perforación ni contorneo con 2000 V a 50 Hz durante 1 minuto

TEMP MÁX DURANTE TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN (ºC)
+90º C

RESISTENCIA AL CALOR (ºC)
+125ºC (según norma IEC 60695-10-2)

CLASIFICACIÓN IK
08

RESISTENCIA DE AISLAMIENTO (V-MΩ)
>5 M ? a 500 V

CLASIFICACIÓN IP
IP4X

DISPONIBILIDAD DE KIT
No

MANTENIMIENTO
Limpiar con un paño suave y seco. No utilizar paños y/o limpiadores abrasivos que contengan cloro.

RANGO DE TEMPERATURA DURANTE LA INSTALACIÓN (ºC)
-5 a +60º C

NÚMERO DE MÓDULOS
6 módulos

RAL
7021

VERSIÓN
6 elementos

INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

EXTRACCIÓN DE CUBIERTA
Únicamente con herramienta

EXTINCIÓN (ºC)
+850ºC / 30 segundos (GWFI según norma IEC 60695-2-11)

TIPO DE FIJACIÓN
Mediante tornillería suministrada

DIRECCIÓN DE INSTALACIÓN
Horizontal,Vertical

TIPO DE INSTALACIÓN
En suelo de pavimento y suelo técnico a través de las cajas de suelo regulables o tapas de registro

NORMATIVA

REGULACIONES
Dir. 2014/35/UE LVDEN 60670-23:2008

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

ALTURA EMBALAJE UNITARIO
0.00

ANCHO EMBALAJE UNITARIO
0.00

LONGITUD EMBALAJE UNITARIO
0.00

VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO
0.00

PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO
0.11

PESO NETO DEL PRODUCTO
0.11

UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO
KGM

EAN EMBALAJE
8421053101537

UDS. CONTENIDAS EMBALAJE
10

ALTURA EMBALAJE
75.00

ANCHO EMBALAJE
165.00

LONGITUD EMBALAJE
170.00

UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE
MMT


VOLUMEN EMBALAJE
3.22

UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE
DMQ

PESO BRUTO EMBALAJE
0.00

PESO NETO EMBALAJE
1.11

UNIDAD DE PESO EMBALAJE
KGM

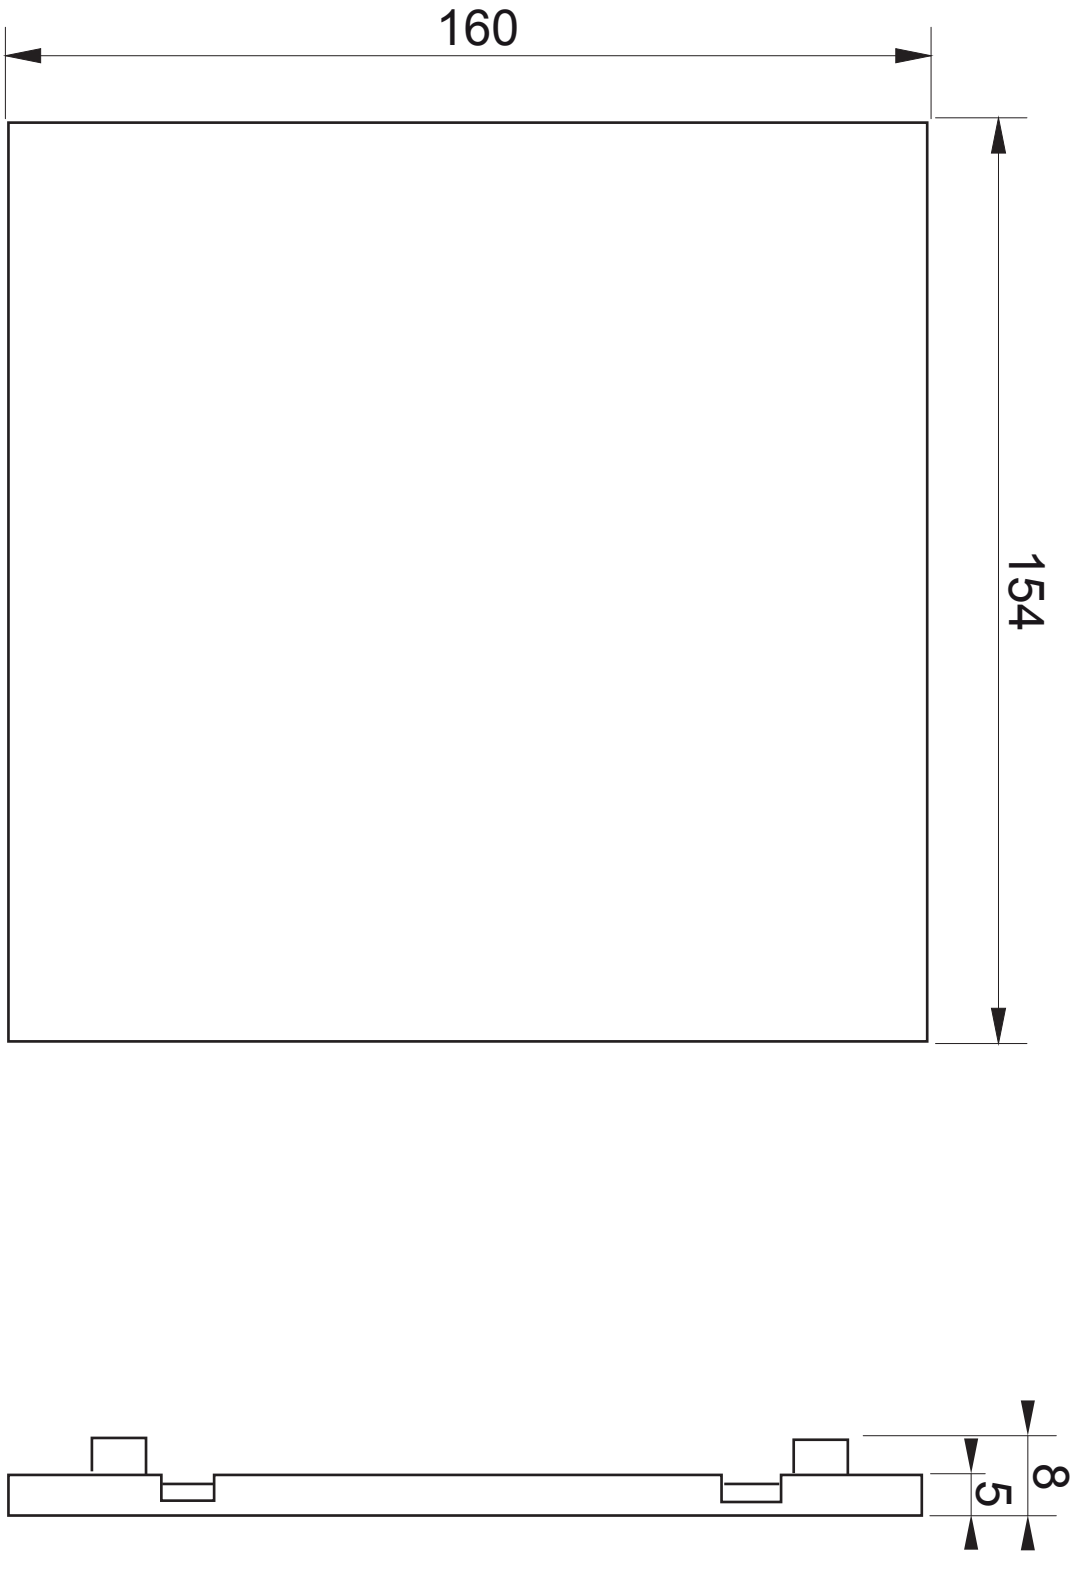
160
154
8
5