
Placa de voz y datos inclinada con guardapolvo de 1 elemento y 1 conector RJ45 de categoría 6 UTP blanco Simon K45

REF. **K8096U/9**

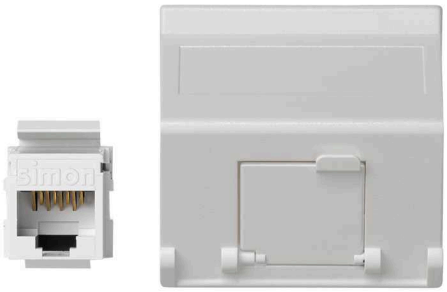

INFORMACIÓN BÁSICA

DESCRIPCIÓN

La Empresa Simon realiza pruebas externas y pruebas propias, de acuerdo con las normativas más exigentes. Sus sistemas de comunicación de datos, voz, multimedia y electricidad pueden considerarse las de mayor capacidad para agregar o quitar módulos de acuerdo con las necesidades de la instalación. Eso ofrece flexibilidad, funcionalidad y una creciente participación en el diseño integrador de los espacios a los que debe dar servicio. S Su configuración es de extrema sencillez y preparada para los avances tecnológicos del futuro. La compatibilidad con las distintas marcas del mercado y los productos propios de Simon está garantizada. Conectores y placas para conexiones de voz y datos. Placa de voz y datos inclinada con guardapolvo de 1 elemento y 1 conector RJ45 de categoría 6 UTP. Acabado blanco nieve. Gama Simon K45. Compatible con conectores Keystone I, II, ATT®/Avaya® Individual Inclinada. Con herramienta de inserción. Placa con 1 y 2 conectores RJ45. En caso de combinar la placa de voz y datos en envolventes verticales (mini-columnas, columnas, Teleblock, canales porta-mecanismos) es necesario utilizar el posicionador a 90º (ref. K66) para orientar la placa en posición vertical. Dimensiones 45 x 45 mm x 46,5 mm. Admite cableado 22-26 AWG. Componentes metálicos con aislamiento termoplástico auto-extinguible y libre de halógenos que garantizan la no propagación de llama en caso de incendio y la baja toxicidad en caso de emisión de humos. Apto para superficie y empotrar. Resistente a la corrosión y a temperaturas extremas. Limpiar con un paño suave y seco. No utilizar paños y/o limpiadores abrasivos que contengan cloro.

ACABADO

Blanco

COMPATIBILIDAD

Envolventes Simon K45 para su instalación en pared, suelo, techo y mobiliario y envolventes Simon 500 Cima (requiere combinar con el adaptador de K45 a 500 Cima ref.50012088-030)

CONTENIDO DEL EMBALAJE

Placa de voz y datos inclinada con guardapolvo, módulo directo para clipaje de conector y conector RJ45 de categoría 6 UTP

CLASE ETIM

EC000018

OBSERVACIONES

En caso de combinar la placa de voz y datos en envolventes verticales (minicolumnas, columnas, Teleblock, canales portamecanimos) es necesario utilizar el posicionador a 90º (ref K66) para orientar la placa en posición vertical

INFORMACIÓN TÉCNICA

MERCADO DISPONIBLE
CE

SECCIÓN DE CABLE ADMITIDA (MM)
Cableado 22-26 AWG

CONEXIÓN RJ45
Con herramienta de inserción

CARACTERÍSTICAS DEL CONECTOR
Categoría 6 UTP

CONECTORES RJ45
Incluido en la placa de voz y datos

TEMP MÁX DURANTE TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN (ºC)
+60º C

PROTECCIÓN CONTRA EL POLVO
Sí

FORMATO
RJ45

CLASIFICACIÓN IP
IP20

MANTENIMIENTO
Limpiar con un paño suave y seco. No utilizar paños y/o limpiadores abrasivos que contengan cloro.

RANGO DE TEMPERATURA DURANTE LA INSTALACIÓN (ºC)
-5 a +60º C

NÚMERO DE MÓDULOS
Medio

TIPO DE PLACA
Inclinada

RAL
9003

MÓDULO ADAPTADOR RJ45
Suministrado con la placa de voz y datos

PLACAS RJ45 DE AJUSTE RÁPIDO
Keystone I, II, ATT®/Avaya®

TIPO DE AJUSTE RÁPIDO
Keystone I, II, ATT®/Avaya®

VERSIÓN
Individual

INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

INSTALABLE EN CAJA DE EMPOTRAR
Universal, específico Simon K45 y específico Simon 500 Cima mediante adaptador (ref.50012088-030)

DIRECCIÓN DE INSTALACIÓN
Vertical

TIPO DE INSTALACIÓN
Apto para superficie y empotrar

EXTRACCIÓN DE LA PLACA
Únicamente con herramienta

NORMATIVA

REGULACIONES
Directive 2011/65/UE RoHS + post. mod. | EN IEC 63000:2018 | EN 50173-1:2018*1

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

ALTURA EMBALAJE UNITARIO
0.00

ANCHO EMBALAJE UNITARIO
0.00

LONGITUD EMBALAJE UNITARIO
0.00

VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO
0.30

UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO
MMQ

PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO
0.03

PESO NETO DEL PRODUCTO
0.03

UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO
KGM

EAN EMBALAJE
8426436040267

UDS. CONTENIDAS EMBALAJE
10

ALTURA EMBALAJE
95.00

ANCHO EMBALAJE
155.00

LONGITUD EMBALAJE
195.00

UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE
MMT

VOLUMEN EMBALAJE
2871375.00

UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE
MMQ

PESO BRUTO EMBALAJE
0.26

PESO NETO EMBALAJE
0.29

UNIDAD DE PESO EMBALAJE
KGM