


Карточный выключатель с подсветкой 6А 230В~ цвета алюминий Simon 24 Harmonie

РЕФ. 2410526-033

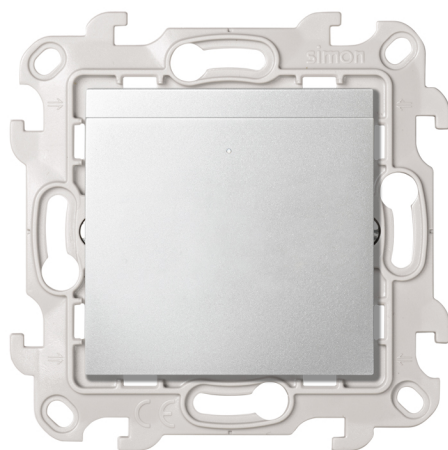

ОСНОВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ОТДЕЛКА

Алюминий

СОДЕРЖИМОЕ УПАКОВКИ

Карточный выключатель в блистере

КЛАСС ЕТИМ

EC001590

СОВМЕСТИМОСТЬ

Рамки Simon 24 Harmonie

ЗАМЕЧАНИЯ

Рекомендуется применять рамки цвета алюминий и установка реле

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ДОСТУПНО НА РЫНКЕ

ЕАС

ДОПУСТИМОЕ СЕЧЕНИЕ

КАБЕЛЯ (ММ)

от 0,5 mm

ИНДИКАТОР ПОТРЕБЛЕНИЯ

ТОКА (МА)

1 mA

КОЛИЧЕСТВО ВОЗМОЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ

1 пост

ИНТЕНСИВНОСТЬ (А)

6(2 ind.) A

КЛАСС ЗАЩИТЫ IP

IP20

ОБСЛУЖИВАНИЕ

Протирать мягкой сухой тканью, не использовать абразивные ткани и/или чистящие средства с содержанием хлора

ТИП МЕХАНИЗМА

Карточный выключатель

ДИАПАЗОН РАБОЧЕЙ ТЕМПЕРАТУРЫ (°C)

5 - 40 °C

RAL

9006

ДИАПАЗОН ТЕМПЕРАТУРЫ ХРАНЕНИЯ (°C)

-25 - 50 °C

ВЕРСИЯ

Одинарное

НАПРЯЖЕНИЕ (V~)

250 В~

УСТАНОВКА И ОБСЛУЖИВАНИЕ

КОГОТЬ

В комплекте

УСТАНОВЛИВАЕМЫЙ В ЗАПОДЛИЦО МОНТАЖНЫЙ КОРОБ

Универсальный

НАПРАВЛЕНИЕ УСТАНОВКИ

Вертикальное и
горизонтальное

ТИП УСТАНОВКИ

Встраиваемый монтаж и
накладной монтаж с
подъемной коробкой

ТИП СОЕДИНЕНИЯ ТЕРМИНАЛА - ФУНКЦИЯ 1

Фастон

НОРМАТИВЫ

РЕГУЛЯЦИИ

Сертификат соответствия, Декларация ЕАС

ЛОГИСТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ВЫСОТА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ
УПАКОВКИ

0.00

ОБЪЕМ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ
УПАКОВКИ

0.00

ЕДИНИЦА ВЕСА
ИНДИВИДУАЛЬНОЙ УПАКОВКИ

KGM

ШИРИНА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ
УПАКОВКИ

0.00

БРУТТО-ВЕС
ИНДИВИДУАЛЬНОЙ УПАКОВКИ

0.00

НЕТТО-ВЕС УПАКОВКИ

0.00

ДЛИНА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ
УПАКОВКИ

0.00

МАССА НЕТТО ПРОДУКТА

0.00