


Grupo de 2 conmutadores 10 AX 250V~ con luminoso incorporado y sistema de embornamiento rápido Simon 75

REF. 75394-39

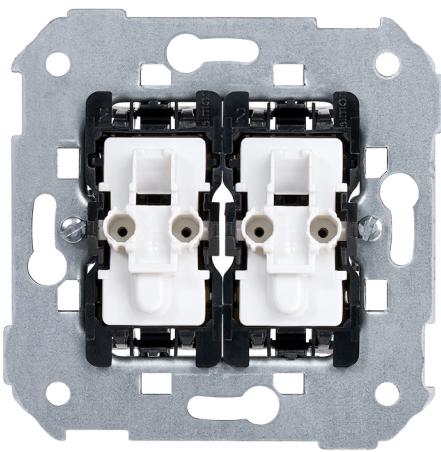

INFORMACIÓN BÁSICA

DESCRIPCIÓN

Este grupo de 2 conmutadores 10 AX 250V~ con luminoso incorporado cuenta, además, con sistema de embornamiento rápido, lo que facilita ostensiblemente su instalación. El mecanismo es apto para superficie y empotrar y está integrado en la serie Simon 75. Contiene piezas metálicas con aislamiento en termoplástico libre de halógenos, un material seguro y resistente que proporciona la máxima protección en el hogar. Es un producto que cumple con el reglamento actual y puede instalarse en todo tipo de entornos, gracias a su resistencia a temperaturas extremas. La colección Simon 75 se compone de una extensa gama de mecanismos en diversos acabados aptos para cualquier espacio decorativo. Sus piezas permiten múltiples combinaciones y poseen prácticas funciones electrónicas. La serie Simon 75 es compatible con los mecanismos de Simon 77, una colección que hace posible la conexión de los cables entre sí sin pelarlos, trenzarlos ni emplear complejas herramientas.

TIPO DE BALANCÍN

Basculante

COMPATIBILIDAD

Marcos Simon 75, Simon 82 Detail, Simon 82 Nature y Simon 82

CONTENIDO DEL EMBALAJE

Mecanismo

MATERIAL

Metal,Plástico

CLASE ETIM

EC001590

INFORMACIÓN TÉCNICA

SECCIÓN DE CABLE ADMITIDA (MM)	INTENSIDAD (A)	RANGO DE TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO (°C)
1.5 - 2.5	10 AX	5 - 40 °C
INDICADOR DE CONSUMO (MA)	CLASIFICACIÓN IP	DIMENSIÓN DE EMPOTRAMIENTO (MM)
1 mA	IP20	30
NÚMERO DE CONTACTOS	ENLAZABLE	RANGO DE TEMPERATURA DE ALMACENAMIENTO (°C)
4	No	-25 - 50 °C
NÚMERO DE ELEMENTOS POSIBLES	TIPO DE MECANISMO	VERSIÓN
1 elemento	Pivoting	Doble
FRECUENCIA (HZ)	MONOBLOQUE	TENSIÓN (V~)
50 Hz	No	250 V~
FUNCTION INDICADORA	TENSIÓN NOMINAL (V~)	NÚMERO DE CABLES
Sí	250 V~	6

INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

DESNUDADO DE CABLE NECESARIO (MM)	TIPO DE FIJACIÓN	TIPO DE INSTALACIÓN
11	Tornillos	Apto para superficie y empotrar
GARRA	INSTALABLE EN CAJA DE EMPOTRAR	TIPO DE CONEXIÓN DE TERMINAL - FUNCIÓN 1
Simon 27	Universal	Rápido
EXTRACCIÓN DE CUBIERTA	DIRECCIÓN DE INSTALACIÓN	
Únicamente con herramienta	Horizontal	

NORMATIVA

REGULACIONES

Dir. 2014/35/UE LVD | Dir. 2011/65/UE RoHS + post. mod. | EN 60669-1:2018 | EN IEC 63000:2018

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITARIO	PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO	LONGITUD EMBALAJE
8421053255995	0.073	223
ALTURA EMBALAJE UNITARIO	PESO NETO DEL PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE
0	0.073	MMT
ANCHO EMBALAJE UNITARIO	UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO	VOLUMEN EMBALAJE
0	KGM	3026595
LONGITUD EMBALAJE UNITARIO	EAN EMBALAJE	UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE
0	8421053036624	MMQ
UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE UNITARIO	UDS. CONTENIDAS EMBALAJE	PESO BRUTO EMBALAJE
MMT	10	0.73
VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO	ALTURA EMBALAJE	PESO NETO EMBALAJE
3026595	82	0.73
UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO	ANCHO EMBALAJE	UNIDAD DE PESO EMBALAJE
MMQ	165	KGM