


Accesorio derivación en T de para minicanal 40x60mm de PVC o Libre de halógenos

REF TMA106205/9

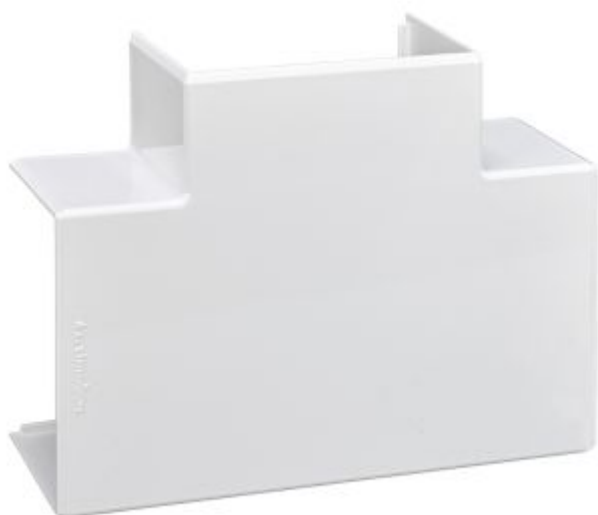

INFORMACIÓN BÁSICA

OBSERVACIONES

Complemento para instalación de minicanal

ACABADO

Blanco

MATERIAL

PVC

INFORMACIÓN TÉCNICA

MERCADO DISPONIBLE

CE

CLASIFICACIÓN IK

7

IP

IP4X

TEMPERATURA MÁXIMA DE TRABAJO (°C)

60°C

RANGO DE TEMPERATURA DURANTE LA INSTALACIÓN (°C)

-15 a +60°C

VERSIÓN

40x60mm

INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

TIPO DE INSTALACIÓN

En pared y techo

EXTRACCIÓN DE COMPONENTES

Únicamente con herramienta

EXTRACCIÓN DE LA CUBIERTA

Únicamente con herramienta

DESMONTAJE DEL MARCO

Únicamente con herramienta

EXTRACCIÓN DE LA PLACA

Únicamente con herramienta

MANTENIMIENTO

Limpiar con un paño suave y seco. No utilizar paños y/o limpiadores abrasivos que contengan cloro.

NORMATIVA

NORMATIVA

Directive 72/23 CE + RD 842/2002 + UNE-EN-50085 + RD 401/2003

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

VOLUMEN PRODUCTO

478563 MMQ

PESO NETO

0.051 KGM

PESO BRUTO

0.051 KGM

EMBALAJE

6

ALTO EMBALAJE

95 MMT

ANCHO EMBALAJE

155 MMT

PROFUNDO EMBALAJE

195 MMT

VOLUMEN EMBALAJE

2871375 MMQ

PESO NETO

0.306 KGM

PESO BRUTO

0.306 KGM

EAN EMBALAJE
8426436039636