Carregador USB C 20W Power Delivery cobre Simon 270

REF. **20000382-091**



INFORMAÇÃO BÁSICA

DESCRIÇÃO

Carregador USB C 20W Power Delivery da série Simon 270, com uma porta de carregamento rápido tipo C para dispositivos móveis. Secção de cabo admitida de 1,5 a 2,5 mm, com 7 mm de descarnamento e ligação por parafuso. Fabricado em termoplástico, mede 45 x 45 mm. Adequado para embutir em caixa universal, em posição vertical ou horizontal. Grau de proteção IP20. Frequência de 50 a 60 Hz. Intervalo de temperatura de funcionamento: 0 a 35 °C. Intervalo de temperatura de armazenamento: -25 a 50 °C. Para a limpeza, utilizar um pano suave e seco, evitando produtos de limpeza abrasivos ou com cloro. Disponível em até 9 cores de acabamento: 090 Branco Brilhante; 190 Branco Mate; 091 Cobre; 093 Alumínio; 094 Champagne; 095 Ouro; 096 Titânio; 097 Bronze; 098 Preto Mate.

ACABAMENTO

Cobre

MATERIAL

Termoplástico

CLASSE ETIM

EC002949

SÍMBOLO

PD

COMPATIBILIDADE

Marcos Simon 270

INFORMAÇÃO TÉCNICA

DISPONÍVEL NO MERCADO
CE

TIPO DE CONECTOR
USB C

FORMATO
USB

FREQUÊNCIA
50 - 60 Hz

CLASSIFICAÇÃO IP
IP20

MANUTENÇÃO
Limpar com um pano suave e seco. Não utilizar panos e/ou detergentes abrasivos que contenham cloro.

MONOBLOCO
Não

TENSÃO NOMINAL (V~)
230 V~

FAIXA DE TEMPERATURA DE OPERAÇÃO (°C)
0 - 35°C

ALIMENTAÇÃO (V~)
127/230 V~

RAL
1035

CARACTERÍSTICAS USB
5,0 VDC 3,0 A 15,0W|9,0 VDC 2,2 A 20,0W|12,0 VDC 1,7 A 20,0W

POTÊNCIA MÁXIMA USB (W)
20.00

INTENSIDADE USB (A)
3.0 A

TIPO DE PORTA USB
C

POWER DELIVERY USB
Sim

TENSÃO (V~)
127/230 V~

INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO

DESCASCAMENTO NECESSÁRIO DO CABO (MM)
7

DIREÇÃO DE INSTALAÇÃO
Horizontal, Vertical

TIPO DE CONEXÃO DO TERMINAL - FUNÇÃO 1
Por parafuso

REGULAMENTAÇÃO

REGULAMENTOS
Dir. 2014/35/UE LVD | Dir. 2014/30/UE EMC | Dir. 2009/125/EC ErP (Reg. UE 2019/1782) | Dir. 2011/65/UE RoHS + post. mod | EN 50563:2011 + A1:2013 | EN IEC 61000-3-2:2019 + A1:2021 + A2:2024 | EN IEC 62368-1:2020 + A11:2020 | EN 61000-3-3:2013 + A1:2019 + A2:2021 | EN IEC 63000:2018 | EN IEC 61000-6-1:2019 | EN IEC 61000-6-3:2021

INFORMAÇÃO LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITÁRIO
8421053353271

ALTURA EMBALAGEM UNITÁRIA
0.00

LARGURA DA EMBALAGEM UNITÁRIA
0.00

COMPRIMENTO EMBALAGEM UNITÁRIA
0.00

VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA
0.00

PESO BRUTO EMBALAGEM UNITÁRIA
0.06

PESO LÍQUIDO DO PRODUTO
0.04

UNIDADE DE PESO EMBALAGEM UNITÁRIA
KGM

EAN EMBALAGEM
8421053353271

UNID. CONTIDAS EMBALAGEM
1

ALTURA EMBALAGEM
55.00

LARGURA DA EMBALAGEM
40.00

COMPRIMENTO EMBALAGEM
65.00

UNIDADE DE MEDIDA EMBALAGEM
MMT


VOLUME EMBALAGEM
143000.00

UNIDADE DE VOLUME EMBALAGEM
MMQ

PESO BRUTO EMBALAGEM
0.06

PESO LÍQUIDO EMBALAGEM
0.04

UNIDADE DE PESO EMBALAGEM
KGM

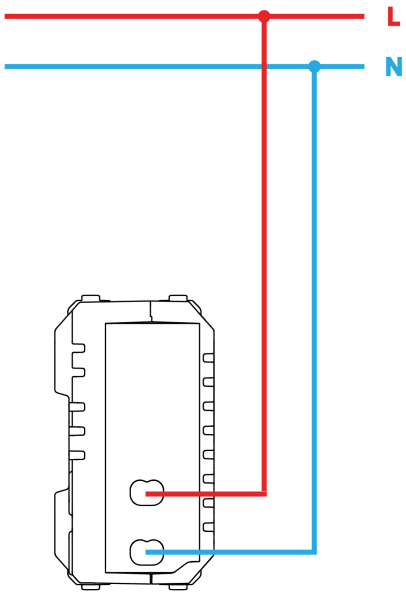

Para información más detallada consultar la hoja de instrucciones
For more detailed information check the instruction sheet