

Luminária 726 Modular 60 x 60 LowGlare CW

REF. 72660033-685



INFORMAÇÃO BÁSICA

DESCRIÇÃO

Esta é a luminária 726 modular 60 x 60 LowGlare, com LED em cor frio (CW). Pertence à série Simon de luminárias modulares 726. Mostra-se num elegante acabamento em cor alumínio e seu ótica é microprismatizada. Além disso, trata-se de um produto de iluminação interior de máxima qualidade, que aguenta temperaturas variáveis (entre -15 e +50 graus centígrados). A luminária Simon é de categoria B, sua temperatura da cor é de 5000 k e conta com 3200 lumens e uma potência de 39 W. Para o controle elétrico do produto, Simon tem optado pelo simples sistema ON-OFF, contribuindo assim funcionalidade e simplicidade. Deve de instalar-se em teto técnico, com a perfilaria à vista. As dimensões desta luminária são de 595 milímetros e seu peso é de 2,6 quilos. Trata-se, de um produto perfeito para a iluminação interior, que realça por manter a estética da cada espaço no qual se decida instalar.

MATERIAL DO DIFUSOR

PMMA

CONTEÚDO DA EMBALAGEM

1 unidade

APLICAÇÃO

Iluminação geral

CLASSE ETIM

EC002892

INFORMAÇÃO TÉCNICA

FREQUÊNCIA

50 - 60 Hz

DRIVER INCLUÍDO

Sim

EFICIÊNCIA LUMINOSA (LM/W)

82 lm/W

CLASSIFICAÇÃO IP

IP20

CLASSE ELÉTRICA

Tipo 2

LÚMENS (LM)

3200 lm

FAIXA DE TEMPERATURA DE OPERAÇÃO (°C)

-15 - 40 °C

FONTE DE ALIMENTAÇÃO INTEGRADA

Não

LÚMENS/W

3200 lm/39W

ALIMENTAÇÃO (V~)

220/240 V~

L70 (°C)

30 000 h a 25 °C

ÓTICAS

Microprismatizada

TEMPERATURA DE COR (K)

5000 K

ÂNGULO DE ABERTURA DO FEIXE DE LUZ (°)

90°

CLASSIFICAÇÃO FOTOBIOLOGICA

Categoria isento

CONTROLE

On/Off

TIPO DE COR

CW

POTÊNCIA (W)

39 W

CRI

80.00

VIDA ÚTIL

30.000 h

CHROMATICS CRI ICONS

CRI
80


PHOTOMETRY ASSETS – CONICAL

0.5	0.96 0.96	E(0°) 6107 E(C90) 1153 E(C0) 1146
1.0	1.92 1.92	E(0°) 1527 E(C90) 288 E(C0) 286
1.5	2.88 2.89	E(0°) 679 E(C90) 128 E(C0) 127
2.0	3.84 3.85	E(0°) 382 E(C90) 72 E(C0) 72
2.5	4.79 4.81	E(0°) 244 E(C90) 46 E(C0) 46
3.0	5.75 5.77	E(0°) 170 E(C90) 32 E(C0) 32

Separación [m] Diámetro cónico [m] Intensidad luminica [lx]

— C0 - C180 (Semiángulo de dispersión: 87.8°)
 — C90 - C270 (Semiángulo de dispersión: 87.6°)

PHOTOMETRY ASSETS – POLAR

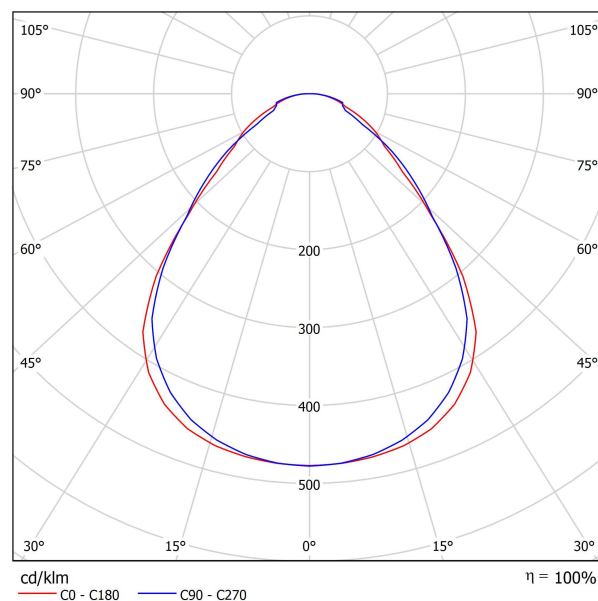

INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO

ALTERNATIVAS DE INSTALAÇÃO

Teto de gesso, superfície,
encastrado, perfil oculto e
suspensão

ALTURA MÍNIMA DE INSTALAÇÃO

250

TIPO DE INSTALAÇÃO

Teto técnico perfilaria vista

TIPO DE CONEXÃO DO TERMINAL - FUNÇÃO 1

Por parafuso

REGULAMENTAÇÃO

GARANTIA

3 anos 30 000 h

INFORMAÇÃO LOGÍSTICA

ALTURA EMBALAGEM UNITÁRIA 0.00	UNIDADE DE PESO EMBALAGEM UNITÁRIA KGM	UNIDADE DE MEDIDA EMBALAGEM MMT
LARGURA DA EMBALAGEM UNITÁRIA 0.00	EAN EMBALAGEM 8421053193860	VOLUME EMBALAGEM 25918750.00
COMPRIMENTO EMBALAGEM UNITÁRIA 0.00	UNID. CONTIDAS EMBALAGEM 1	UNIDADE DE VOLUME EMBALAGEM MMQ
VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA 0.00	ALTURA EMBALAGEM 55.00	PESO BRUTO EMBALAGEM 3.00
PESO BRUTO EMBALAGEM UNITÁRIA 3.00	LARGURA DA EMBALAGEM 725.00	PESO LÍQUIDO EMBALAGEM 2.10
PESO LÍQUIDO DO PRODUTO 2.10	COMPRIMENTO EMBALAGEM 650.00	UNIDADE DE PESO EMBALAGEM KGM