


Placa de voz y datos inclinada con guardapolvo de 1 elemento con 1 RJ45 categoría 6A FTP aluminio Simon 500 Cima

REF. 50001081-033

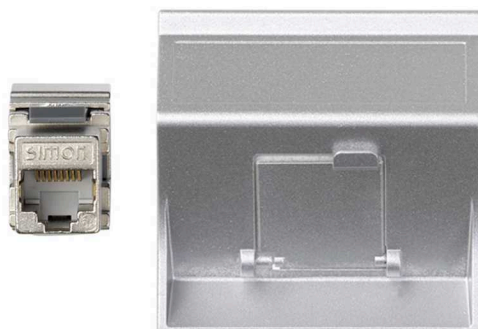

INFORMACIÓN BÁSICA

DESCRIPCIÓN

La Gama Cima 500 de Simon está preparada para resolver cualquier necesidad de instalación de conectividad que requiera. Ideal para su oficina, despacho, aula, consultoría, o cualquier otro espacio en el que haya que garantizar velocidad en la transmisión de los datos. También la línea Cima 500 le asegura la posibilidad de realizar la instalación de manera sencilla y sin herramientas. Su sistema de clipaje directo permite instalar todos los módulos que sean necesarios, y unir las bases entre sí mediante enlazador. Se realiza el embornamiento por corte, insertar, apretar y sin necesidad de pelar o trenzar cables. Su nuevo formato de 50 x 50 permite una instalación cómoda de los bastidores para que haya independencia entre el circuito eléctrico, Voz y Datos. Se trata de una Placa de voz y datos inclinada con guardapolvo de 1 elemento con 1 RJ45, categoría 6A FTP. Acabado aluminio Simon gama 500 Cima. Compatible con los conectores de las marcas Keystone I, II, ATT®/Avaya®. Placa Individual Inclinada. Placa para 1 y 2 RJ45. La placa incluye clipajes para su fijación en envolventes verticales y horizontales sin necesidad de adaptador. Dimensiones 50 x 50 x 54 mm. Admite Cableado 22-24 AWG. Material: Componentes metálicos con aislamiento Termoplástico auto-extinguible y libre de halógenos que garantiza la no propagación de llama en caso de incendio y la baja toxicidad en caso de emisión de humos. Resistente a la corrosión y a cambios de temperatura (-5 a +60° C). Limpiar con un paño suave y seco. No utilizar paños y/o limpiadores abrasivos que contengan cloro.

ACABADO

Aluminio

CONTENIDO DEL EMBALAJE

Placa de voz y datos inclinada con guardapolvo, conector RJ45 de categoría 6A FTP y manual de instalación

CLASE ETIM

EC000018

COMPATIBILIDAD

Envolventes Simon 500 Cima

OBSERVACIONES

La placa incluye clipajes para su fijación en envolventes verticales y horizontales sin necesidad de adaptador.

INFORMACIÓN TÉCNICA

MERCADO DISPONIBLE CE	TEMP MÁX DURANTE TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN (°C) +60° C	RANGO DE TEMPERATURA DURANTE LA INSTALACIÓN (°C) -5 a +60° C
SECCIÓN DE CABLE ADMITIDA (MM) Cableado 22-24 AWG	PROTECCIÓN CONTRA EL POLVO Sí	NÚMERO DE MÓDULOS 1
DISPONIBLE EN Placa para 1 y 2 RJ45	OBTURADOR DE POLVO Sí	TIPO DE PLACA Inclinada
CONEXIÓN RJ45 Sin herramienta de inserción	FORMATO RJ45	MÓDULO ADAPTADOR RJ45 Incluido en la placa de voz y datos
CARACTERÍSTICAS DEL CONECTOR categoría 6A FTP	CLASIFICACIÓN IP IP20	PLACAS RJ45 DE AJUSTE RÁPIDO Keystone I, II, ATT®/Avaya®
NÚMERO DE CONECTORES 1	DISPONIBILIDAD DE KIT No	TIPO DE AJUSTE RÁPIDO Keystone I, II, ATT®/Avaya®
CONECTORES RJ45 Incluido en la placa de voz y datos	MANTENIMIENTO Limpiar con un paño suave y seco. No utilizar paños y/o limpiadores abrasivos que contengan cloro.	VERSIÓN Individual

INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

INSTALABLE EN CAJA DE EMPOTRAR Específico Simon 500 Cima	TIPO DE INSTALACIÓN fijación mediante clipaje directo, sin necesidad de herramientas
DIRECCIÓN DE INSTALACIÓN Vertical	EXTRACCIÓN DE LA PLACA Únicamente con herramienta

NORMATIVA

REGULACIONES

Directive 2011/65/UE RoHS + post. mod. | EN IEC 63000:2018 | EN 50173-1:2018*1

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

ALTURA EMBALAJE UNITARIO

0

UNIDAD DE PESO EMBALAJE
UNITARIO

KGM

UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE

MMT

ANCHO EMBALAJE UNITARIO

0

EAN EMBALAJE

8421053097724

VOLUMEN EMBALAJE

0.052

LONGITUD EMBALAJE UNITARIO

0

UDS. CONTENIDAS EMBALAJE

20

UNIDAD DE VOLUMEN
EMBALAJE

HLT

VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO

0

ALTURA EMBALAJE

80

PESO BRUTO EMBALAJE

0

PESO BRUTO EMBALAJE
UNITARIO

0.059

ANCHO EMBALAJE

224

PESO NETO EMBALAJE

1.18

PESO NETO DEL PRODUCTO

0.059

LONGITUD EMBALAJE

290

UNIDAD DE PESO EMBALAJE

KGM

