# Kit caixa parede de superfície ou encastrar para 3 elementos duplos com 2 fichas duplas e 2 placas 1 RJ45 alumínio Simon 500 Cima

REF. **51000301-033**



# INFORMAÇÃO BÁSICA

## DESCRIÇÃO

Kit para caixa de parede, ótimo para encastrar ou para superfície. É para seis elementos, com duas fichas duplas e duas placas para um conetor RJ45. Tem um total de seis módulos. Apresenta-se num perfeito acabamento em alumínio e pertence à série Simon 500 Cima. As dimensões do kit são de 220 x 164 milímetros, com uma profundidade de 46 milímetros. O formato da base é schuko e é fabricado em componentes metálicos com isolamento termoplástico autoextinguível, que não contém halogéneos. Este tipo de material garante a não propagação de incêndios e evitam a toxicidade em caso de emissão de fumos. Além disso, permitem que o produto possa suportar elevadíssimas temperaturas. O kit Simon é de 16 A e 250 V. A sua ligação de bornes é por corte (1click) e funciona por inserção. Inclui uma função sinalizadora, uma janela de proteção de pó e dois conetores. Para sua manutenção só há que usar um pano suave e completamente seco.

## ACABAMENTO

Alumínio

## MATERIAL

Plástico

## CONTEÚDO DA EMBALAGEM

Kit de parede, divisória metálica, cabo terra e manual de instalação

## CLASSE ETIM

EC002600

## OBSERVAÇÕES

Para completar a instalação do produto combinar com uma caixa de parede de encastrar (ref.ª 51020103-039) ou com uma base caixa de parede de superfície (ref.ª 51050003-033)

# INFORMAÇÃO TÉCNICA

### DISPONÍVEL NO MERCADO
CE

### SECÇÃO DE CABO PERMITIDA (MM)
De 1,5 a 2,5 mm

### NÚMERO DE CONEXÕES POR TERMINAL
1 orifício de ligação de condutores para o sistema de ligação de bornes por corte e 2 orifícios de ligação de condutores para o sistema de ligação de bornes por parafuso

### COMPATÍVEL COM CONECTORES
Simon©, AMP netconnect© Standard 110, SL110, SL Tool less, 216000 e 216005, Brand-Rex©, Systimax©, ADC Krone© KM8 Keystone, BeldenCDT© Giga Flex Keystone, Ersys©, General Cable©, Molex©, Panduit© Netkey, Ortronics© Clarity TechChoice Keystone, Rit© e outros fabricantes com encaixe baseado no formato Keystone.

### NÚMERO DE CONECTORES
2

### CONECTORES RJ45
Não incluídos

### RIGIDEZ DIELÉTRICA
Sem perfuração nem contorno com 2000 V a 50 Hz durante 1 minuto

### TEMPERATURA MÁXIMA DURANTE TRABALHOS DE CONSTRUÇÃO (°C)
+60 °C em instalação em parede de superfície e +90 °C em instalação encastrada na parede

### OBTURADOR DE POEIRA
Sim

### IMUNIDADE ELETROMAGNÉTICA PARA CABEAMENTO VDM
Assegurada através da instalação da divisória metálica nos alojamentos disponíveis no envolvente de parede selecionado.

### FORMATO
Schuko

### RESISTÊNCIA AO CALOR (°C)
+125 °C (segundo norma IEC 60695-10-2)

### FUNÇÃO INDICADORA
Sim

### RESISTÊNCIA DE ISOLAMENTO (V-MΩ)
>5 MOhms a 500 V

### INTENSIDADE (A)
16 A

### CLASSIFICAÇÃO IP
IP20

### INDICADOR DE CONSUMO LED (MA)
0.55

### VINCULÁVEL
Sim, através de acessório incluído 50000996-039

### MANUTENÇÃO

### FAIXA DE TEMPERATURA DURANTE INSTALAÇÃO (°C)
-5 a +60 °C

### TIPO DE MECANISMO
Insertion

### NÚMERO DE MÓDULOS
6

### NÚMERO DE PLACAS
2 placas de voz e dados

### TIPO DE PLACA
Plana

### DIMENSÃO DO ENCAIXE (MM)
141 x 199 mm (* para instalação encastrada na parede)

### MÓDULO ADAPTADOR RJ45
Incluídos nas placas de voz e dados

### PLACAS RJ45 DE ENCAIXE RÁPIDO
Keystone I, II, ATT®/Avaya®

### TIPO DE ENCAIXE RÁPIDO
Keystone I, Keystone II e Systimax

### NÚMERO DE TOMADAS
2 bases duplas para circuitos de corrente padrão

### VERSÃO
3 elementos duplos

## INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO

### REMOÇÃO DA TAMPA
Unicamente com ferramenta

### EXTINÇÃO (ºC)
+850 °C / 30 segundos (GWFI segundo norma IEC 60695-2-11)

### TIPO DE FIXAÇÃO
Através de encaixe direto no envolvente selecionado (não requer a utilização de ferramentas para a sua fixação)

### REMOÇÃO DA MOLDURA
Unicamente com ferramenta

### INSTALÁVEL EM CAIXA DE JUNÇÃO EMBUTIDA
Específico Simon 500 Cima

### DIREÇÃO DE INSTALAÇÃO
Vertical de acordo com o sentido dos mecanismos

### TIPO DE INSTALAÇÃO
Apto para instalar encastrado em parede ou em superfície em combinação com o envolvente correspondente

### REMOÇÃO DA PLACA
Unicamente com ferramenta

### REMOÇÃO DA TOMADA
Unicamente com ferramenta

### TIPO DE CONEXÃO DO TERMINAL - FUNÇÃO 1
Por corte (1 click®)

### NÚMERO DE TERMINAIS
3 entradas e 3 saídas

## REGULAMENTAÇÃO

### REGULAMENTOS
Directive 2014/35/UE LVD + Directive 2011/65/UE RoHS + EN 50173-1:2011 + EN 50581:2012 + EN 60670-1:2005 + IEC 60884-1 Ed 3.2

# INFORMAÇÃO LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITÁRIO
8421053100332

ALTURA EMBALAGEM UNITÁRIA
0.00

LARGURA DA EMBALAGEM UNITÁRIA
0.00

COMPRIMENTO EMBALAGEM UNITÁRIA
0.00

VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA
0.00

PESO BRUTO EMBALAGEM UNITÁRIA
0.56

PESO LÍQUIDO DO PRODUTO
0.56

UNIDADE DE PESO EMBALAGEM UNITÁRIA
KGM

EAN EMBALAGEM
8421053100332

UNID. CONTIDAS EMBALAGEM
1

ALTURA EMBALAGEM
90.00

LARGURA DA EMBALAGEM
170.00

COMPRIMENTO EMBALAGEM
230.00

UNIDADE DE MEDIDA EMBALAGEM
MMT

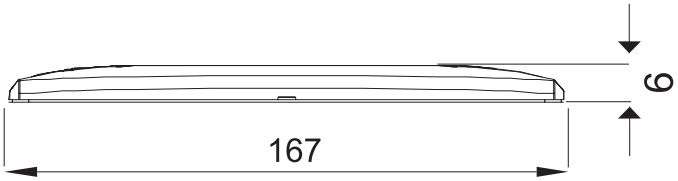
VOLUME EMBALAGEM
3.52

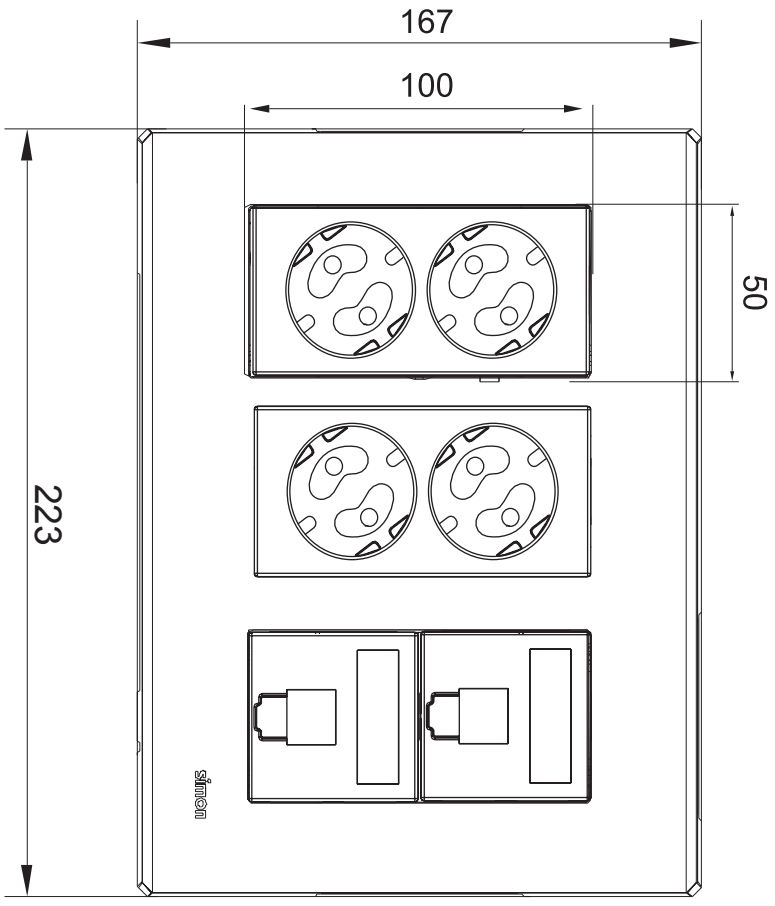
UNIDADE DE VOLUME EMBALAGEM
DMQ

PESO BRUTO EMBALAGEM
0.00

PESO LÍQUIDO EMBALAGEM
0.56

UNIDADE DE PESO EMBALAGEM
KGM


9
167


167
100
50
223
simon