


Placa embelezadora para 1 conector de ligação rápida de 3 polos macho ou fêmea de 1 elemento branco Simon K45

REF. K121/9

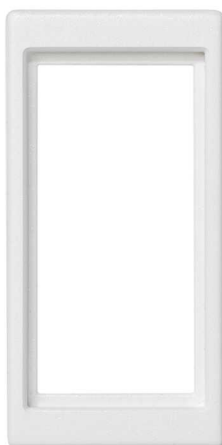

INFORMAÇÃO BÁSICA

DESCRIÇÃO

Sabias que a série K45 da Simon é a opção perfeita para soluções em conectividade? Graças a esta ampla gama de produtos que Simon nos oferece obterás os melhores resultados para tuas conexões, do tipo que sejam: voz, dados, elétrica ou multimédia. E sempre da maneira mais cómoda e segura. Como esta placa embelezadora de um elemento. Está pensada para conexões rápidas, pelo que conta com um conector de 3 polos macho ou fêmea. Tem um excelente acabamento em branco e é fabricada com termoplástico sem halogéneos, evitando a não propagação de fogo e a baixa toxicidade das fumos em caso de incêndios. Esta placa não inclui o conector, mas em caso que utilizemos outra marca, esta é compatível com os principais fabricantes. Para uma correta fixação recomenda-se que os clips tenham um espessura entre 1,5 e 2 mm. As suas dimensões são de 45x22,5 e uma profundidade de 8mm.

ACABAMENTO

Branco

MATERIAL

Plástico

COMPATIBILIDADE

Envolventes SIMON K45 para a sua instalação em parede, chão, teto e móveis e envolventes Simon 500 Cima (requer combinação com o adaptador de K45 para 500 Cima ref.^a 50012088-030)

CONTEÚDO DA EMBALAGEM

Placa para 1 conector de ligação rápida de 3 polos

CLASSE ETIM

EC000011

OBSERVAÇÕES

Não se inclui o conector (deve ser adquirido em separado). No caso de utilizar outra marca de conector de ligação rápida, a placa é compatível com os principais fabricantes (Wieland®, Wago®...). Para uma correta fixação do conector na placa requer que os cliques tenham uma espessura entre 1,5 e 2 mm de espessura.

INFORMAÇÃO TÉCNICA

DISPONÍVEL NO MERCADO
CE

DISPONÍVEL EM
Versão com 1 conector de 3 polos
macho ou fêmea

TEMPERATURA MÁXIMA
DURANTE TRABALHOS DE
CONSTRUÇÃO (°C)
+60 °C

FORMATO
GST18

FUNÇÃO INDICADORA
Não

CLASSIFICAÇÃO IP
IP20

DISPONIBILIDADE DE KIT
Não

MANUTENÇÃO
Limpar com um pano suave e
seco. Não utilizar panos e/ou
detergentes abrasivos que
contenham cloro.

FAIXA DE TEMPERATURA
DURANTE INSTALAÇÃO (°C)
-5 a +60 °C

NÚMERO DE MÓDULOS
Quarto

RAL
9003

VERSÃO
Individual

INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO

TIPO DE FIXAÇÃO
Fixação através de encaixe
direto, sem necessidade de
ferramentas

INSTALÁVEL EM CAIXA DE
JUNÇÃO EMBUTIDA
Universal, específico Simon K45
e específico Simon 500 Cima
através de adaptador (ref.^a
50012088-030)

DIREÇÃO DE INSTALAÇÃO
Vertical de acordo com o sentido
dos mecanismos

TIPO DE INSTALAÇÃO
Apto para superfície e para
encastrar

REMOÇÃO DA PLACA
Unicamente com ferramenta

REGULAMENTAÇÃO

REGULAMENTOS
UNE-EN 60.670-1:2006

INFORMAÇÃO LOGÍSTICA

ALTURA EMBALAGEM UNITÁRIA 0.00	PESO LÍQUIDO DO PRODUTO 0.00	UNIDADE DE MEDIDA EMBALAGEM MMT
LARGURA DA EMBALAGEM UNITÁRIA 0.00	UNIDADE DE PESO EMBALAGEM UNITÁRIA KGM	VOLUME EMBALAGEM 544320.00
COMPRIMENTO EMBALAGEM UNITÁRIA 0.00	EAN EMBALAGEM 8426436043787	UNIDADE DE VOLUME EMBALAGEM MMQ
VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA 27216.00	UNID. CONTIDAS EMBALAGEM 20	PESO BRUTO EMBALAGEM 0.08
UNIDADE DE VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA MMQ	ALTURA EMBALAGEM 72.00	PESO LÍQUIDO EMBALAGEM 0.08
PESO BRUTO EMBALAGEM UNITÁRIA 0.00	LARGURA DA EMBALAGEM 72.00	UNIDADE DE PESO EMBALAGEM KGM
	COMPRIMENTO EMBALAGEM 105.00	